



DA44AU

4 入力 4 出力 Dante オーディオコンバータ

型番: DA44AU

本体価格: OPEN

JANCODE: 4582169236118


AUDIO
Routing

AUDIO
Breakout

AUDIO
Delay

4 x Mono | 2 x Stereo Outputs

4 x Mono | 2 x Stereo Inputs

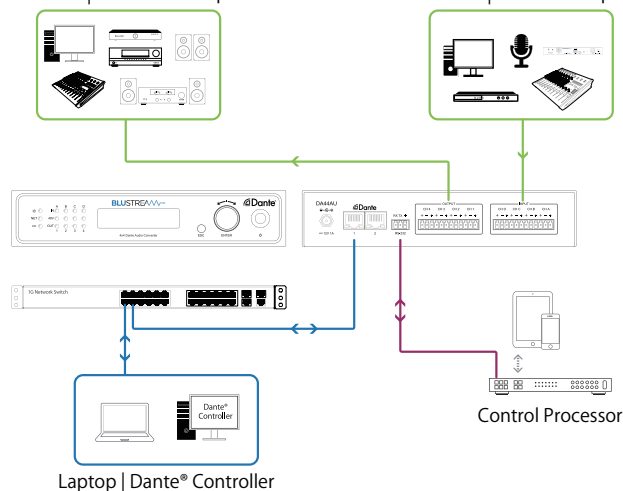

Introduction

DA44AU は、各 4 系統のアナログオーディオ入力・出力端子を搭載した Dante デジタルオーディオコンバータです。ミキサー、アンプ、PC や Blustream のマトリックス製品、伝送器製品からのアナログオーディオソースを Dante ネットワークへ接続するほか、Dante ネットワークからのオーディオソースをアナログ信号に変換出力します。Dante ネットワーク接続用 LAN ポートはプライマリとセカンダリの 2 系統を搭載し、ネットワーク構成による冗長化が可能です。セカンダリポートは最大 7 台までの Dante ネットワークカスケード接続用ポートとしてもご使用いただけます。アナログオーディオ信号はバランス / アンバランスオーディオやファンタム電源を含むマイク / ラインレベル入力に対応。AES67 へのエンコードやデコードにも対応します。

Specifications

製品型番		DA44AU
入力端子	音声	4ch バランス / アンバランス アナログオーディオ (12 ピンターミナルブロック) x1
出力端子	音声	4ch バランス / アンバランス アナログオーディオ (12 ピンターミナルブロック) x1
Dante ネットワーク端子		RJ-45 (100Mbps Dante オーディオ) x2 (1: プライマリ / 2: セカンダリまたはカスケード、最大 7 台)
制御端子		RS-232 (3 ピンターミナルブロック)
ネットワーク冗長化		対応
Dante リダンダンシー		非対応
サンプリング周波数		44.1k / 48k / 96kHz ※ 1 24bit
AES67 (RTP)		対応
ファンタム電源		48V
ゲイン調整		マイク: 0dB ~ +35dB (6 段階: フロントパネルまたは RS-232 にて設定) ライン: -10dB / 0dB (2 段階: フロントパネルまたは RS-232 にて設定)
電源入力		DC 12V/1A
消費電力		最大 7W
動作温度		0 ~ 40°C
保存温度		-20 ~ 60°C
動作 / 保存湿度		20 ~ 90% ※結露なきこと
本体寸法		215 x 145 x 44mm (突起物含まず)
本体重量		約 1200g
同梱物		AC アダプター x1 / 12 ピンターミナルブロック (本体装着済み) x2 / 3 ピンターミナルブロック (本体装着済み) x1 / 専用マウントブラケット x2 (取付ネジ x4) / 注意事項・保証書 x1
製品保証		ご購入日より 3 年間
適合認証		FCC / CE / PSE (AC アダプター) / RoHS

※1 96kHz時は2入力2出力、または4入力0出力、0入力4出力のみ対応します。 ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。