



ダウンスキャンコンバータ HDMI→ビデオ・コンポーネントコンバータ

DSE-003

Down Scan Converter

HDMI Y.Pb.Pr VIDEO

映像信号をスケーリング変換する、業務用ダウンスキャンコンバータ

- ・映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
- ・音声のデエンベデッド機能
- ・ノイズリダクション機能搭載
- ・アスペクト比変更やオーバー（アンダー）スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
- ・壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
- ・抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、HDMI 端子はネジ留め機構に対応

JANCODE：4582169233230



ダウンスキャンコンバータ HDMI→VGA コンバータ

DSE-004

Down Scan Converter


HDMI VGA

映像信号をスケーリング変換する、
業務用ダウンスキャンコンバータ

- ・映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
- ・音声のデエンベデッド機能
- ・ノイズリダクション機能搭載
- ・アスペクト比変更やオーバー（アンダー）スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
- ・壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
- ・抜け防止ネジ式 DC コネクタ採用し、HDMI 端子はネジ留め機構に対応

JANCODE：4582169233247

接続イメージ

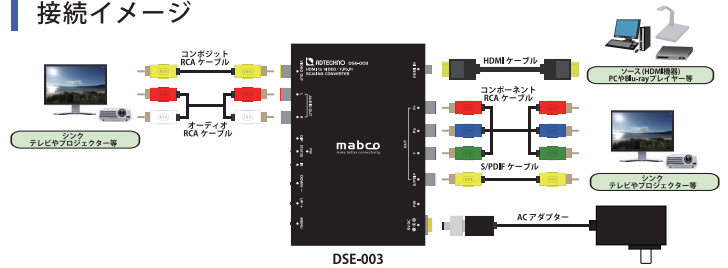


製品仕様

製品型番		DSE-003
		TMDS クロック：165MHz
映像入力	HDMI：1 系統	入力対応フォーマット：480i/480p/720p/1080i/1080p/ VGA (640 x 480)、SVGA (800x600)、XGA (1024x768)、 HD (1280 x 720)、WXGA (1280x800)、SXGA (1280x1024)、 UXGA (1600 x 1200)、WSXGA (1680x1050)、Full HD (1920x1080)、WUXGA (1920x1200) ※Full HD、WUXGA は Reduced Blanking のみ対応
	音声入力	HDMI：1 系統 最大 7.1ch
映像出力	Y.Pb.Pr：1 系統	サンプリング周波数：74.25MHz 対応フォーマット： 480i/480p/720p/1080i/1080p
	色空間	Y.Pb.Pr 4:2:2
音声出力	ビデオ：1 系統	対応フォーマット：NTSC
	S/PDIF：1 系統	最大 7.1ch
音声出力	RCA：1 系統	最大 2ch
	HDMI コネクタ	タイプ A
本体寸法（※突起部含まず）		124 (W) x 82.4 (D) x 27 (H) mm
本体重量		約 300g
電源		DC 5V 2A
消費電力		最大 6W
動作 / 保存温度		0℃～40℃ / -20℃～60℃
動作湿度		20%～90% (結露無きこと)
同梱物		AC アダプター x1、専用リモコン x1、固定用金具 x2、 固定用金具取付ネジ x4、取扱説明書 x1

※全ての機器との動作を保証するものではありません。※3D 映像、xVCC、LipSync、HEC、ARC、CEC は非対応です。
※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
※本製品は HDCP 非対応となります。※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

接続イメージ

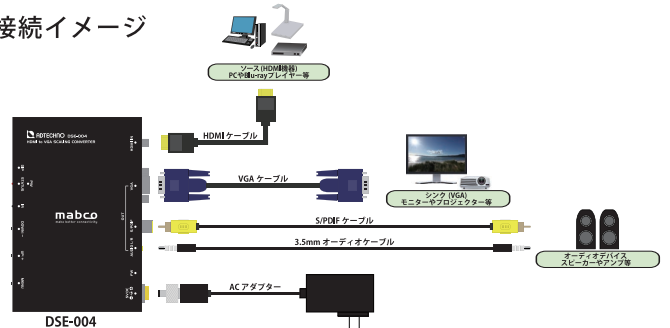

製品仕様

製品型番		DSE-004
		TMDS クロック：165MHz
映像入力	HDMI：1 系統	入力対応フォーマット：480i/480p/720p/1080i/1080p/ VGA (640 x 480)、SVGA (800x600)、XGA (1024x768)、 HD (1280 x 720)、WXGA (1280x800)、SXGA (1280x1024)、 UXGA (1600 x 1200)、WSXGA (1680x1050)、Full HD (1920x1080)、WUXGA (1920x1200) ※Full HD、WUXGA は Reduced Blanking のみ対応
	音声入力	HDMI：1 系統 最大 7.1ch
映像出力	VGA：1 系統	VESA ドットクロック：165MHz 対応フォーマット：720p/1080p/VGA (640 x 480)、SVGA (800x600)、 XGA (1024x768)、HD (1280 x 720)、WXGA (1280x800)、SXGA (1280x1024)、 UXGA (1600 x 1200)、WSXGA (1680x1050)、Full HD (1920x1080)、WUXGA (1920x1200) ※Full HD、WUXGA は Reduced Blanking のみ対応
	色空間	RGB 24bit
音声出力	S/PDIF：1 系統	最大 7.1ch
	3.5mm ミニピン：1 系統	最大 2ch
HDMI コネクタ		タイプ A
本体寸法（※突起部含まず）		124 (W) x 82.4 (D) x 27 (H) mm
本体重量		約 300g
電源		DC 5V 2A
消費電力		最大 6W
動作 / 保存温度		0℃～40℃ / -20℃～60℃
動作湿度		20%～90% (結露無きこと)
同梱物		AC アダプター x1、専用リモコン x1、固定用金具 x2、 固定用金具取付ネジ x4、取扱説明書 x1

※全ての機器との動作を保証するものではありません。※3D 映像、xVCC、LipSync、HEC、ARC、CEC は非対応です。
※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
※本製品は HDCP 非対応となります。※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。