


9.7 INCH SQUARE KE097 Series

スクエアHDMI端子搭載 組込み液晶モニター

KE097 / KE097T



KE097S / KE097ST

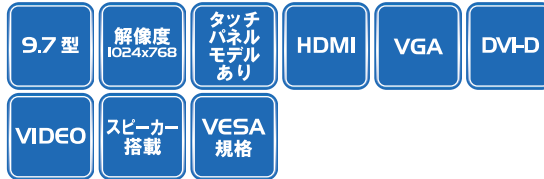

- 高解像度、高コントラスト、広視野角スクエアタイプの高画質 TFT 液晶パネル採用
- アナログ・デジタル両信号入力対応
- 白色LEDバックライト採用で低消費電力を実現
- 本体背面上部に操作ボタンを搭載
- 強固なメタル筐体採用
- 5線式抵抗膜方式採用（タッチパネルモデルのみ）
- 用途に合わせて選べるオープンフレームタイプとパネルマウントタイプを用意

種別	組込みタイプ	サイズ	型番	JAN
標準モデル	オープンフレーム		KE97	4582169232639
	パネルマウント	9.7型	KE97S	4582169232653
タッチパネルモデル	オープンフレーム	スクエア	KE97T	4582169232646
	パネルマウント		KE97ST	4582169232660

特長

高解像度、広視野角及び高コントラストのIPS液晶パネルを採用。低消費電力設計の産業用組込み用途を目的としたスクエア液晶ディスプレイです。あらゆる映像出力機器への接続を想定し、アナログ・デジタルの両信号に対応。ダウンキャン機能を搭載しVGA接続時で最大1920×1200（WUXGA）、HDMI接続で最大1080pまでの映像信号を液晶画面に合わせた形で表示する事が可能です。タッチパネルは、5線式抵抗膜方式採用で精度の高い入力操作が可能。機器のコントロール端末としてご利用いただけます。強固なメタル筐体に低消費電力設計であらゆる産業用ユースに適した産業用組込みディスプレイです。

■ アナログ・デジタル両信号対応

HDMI・DVI・ミニD-Sub15ピン（VGA）・ビデオ（BNC）端子を搭載しアナログ・デジタル両入力に対応。さまざまな機器との接続が可能です。

※端子はDVI-IですがDVI-Dのみ対応となります。

■ オープンフレームとパネルマウントのご用意

組込み機の裏側から埋め込むオープンフレームと表側からはめ込むパネルマウントタイプの2機種をご用意。

■ 強固なメタル筐体採用

機器への組み込みに適した強固なメタル筐体を採用。

■ LEDバックライト採用で低消費電力を実現

LEDバックライト採用の低消費電力設計。省電力化することで発熱を抑え、安定した稼働を実現します。

■ 本体背面上部に操作ボタンを搭載

本体背面上部に搭載された操作ボタンで設定変更が可能です。

■ タッチパネル非搭載モデルも用意

タッチパネル搭載、非搭載モデルの2機種からご利用用途に合わせてお選びいただけます。

製品仕様

製品型番	通常	KE097	KE097S
	タッチモデル	KE097T	KE097ST
液晶サイズ	9.7型		
組込みタイプ	オープンフレーム		パネルマウント
液晶解像度	1024 × 768		
タッチ方式	5線式抵抗膜型（タッチパネル制御はUSB接続）		
輝度	350cd / m ²		
コントラスト比	900 : 1		
視野角	H 170° / V 170°		
入力	HDMI（HDCP非対応） / DVI-D / VGA / ビデオ（BNC） / 音声（BNC）		
音声出力	背面スピーカー × 1（出力2Wモノラル）		
VESA規格	75 × 75mm		
対応信号規格	NTSC / AL / SECAM		
電源	DC12V		
消費電力	最大10W		
動作温度	0℃ ~ 40℃		
保存温度	-20℃ ~ 60℃		
本体寸法	W 279.6 × H 195.5 × D 36.1mm		W 279.6 × H 203.5 × D 37.6mm
本体重量	約1,300g		約1,600g
同梱物	HDMIケーブル / VGAケーブル / ビデオ（BNC）ケーブル / ACアダプター / USBケーブル ※タッチパネルのみ / ドライバー-CD ※タッチパネルのみ / タッチペン ※タッチパネルのみ		
適合認証	FCC / CE / PSE（ACアダプター） / RoHS		

※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。

4Kディスプレイ

マルチフォーマット対応
アナログ・デジタル入力
ディスプレイ

組込み用液晶ディスプレイ

製品比較一覧表