



3G-SDI TO HDMI / HDMI TO 3G-SDI POCKET-SIZE BROADCAST CONVERTER

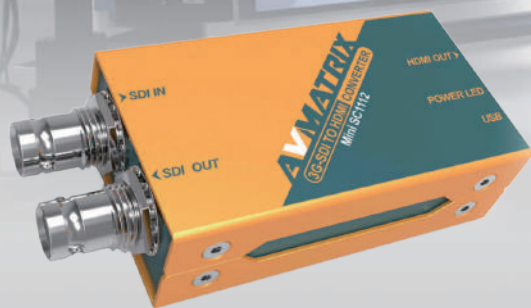

JANコード : 4582169235302

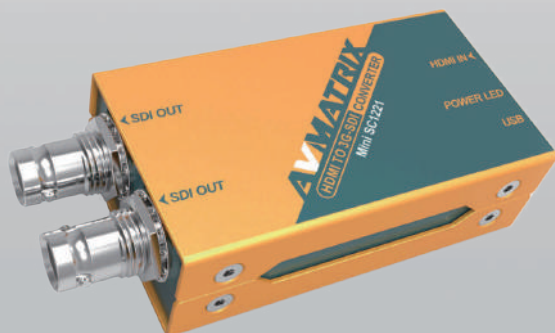

JANコード : 4582169235319

3G-SDI to HDMI ミニコンバーター

MINI_SC1112

- ▶ SDI入力
- ▶ 3G / HD / SD-SDI マルチフォーマット対応
- ▶ HDMI出力
- ▶ SDIループ出力1系統搭載
- ▶ ポケットサイズで専用マウントブラケット付属
- ▶ 3G-SDI Level A / B入力対応
- ▶ Micro USB 端子からのDC 5V/500mA 電源供給対応
- ▶ 発熱を押さえる低消費電力設計


HDMI to 3G-SDI ミニコンバーター

MINI_SC1221

- ▶ HDMI入力
- ▶ 3G / HD / SD-SDI マルチフォーマット対応
- ▶ 2系統搭載のSDIに分配出力
- ▶ ポケットサイズで専用マウントブラケット付属
- ▶ Micro USB 端子からのDC 5V/500mA 電源供給対応
- ▶ 発熱を押さえる低消費電力設計

放送品質のミニコンバーター

放送品質の3G-SDI to HDMIミニコンバーターとHDMI to 3G-SDIミニコンバーターです。3G / HD / SD-SDIフォーマットに対応したフルサイズのSDI入力・出力の端子を搭載。SDI入力はLevel A / B両方のマッピング方式に対応します。最適化された内部基板設計により最大2Wの低消費電力を実現すると同時に、24時間連続稼働にも耐えられる設計となっており、まさに放送品質のコンバーターとして安心してご利用いただけます。

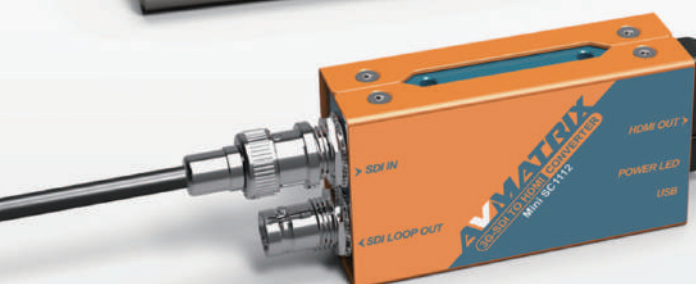

場所を選ばず給電可能

USBでの給電が可能なので、ディスプレイやラップトップPC、モバイルバッテリーなどから給電できます。10000mAhで約24時間の運用が可能です（※理論値）。コンセントを使わずに給電できるので、室内システムでの利用から屋外ロケーション撮影用途まで、あらゆる現場でお使いいただけます。



ポケットサイズと専用マウントブラケット

ポケットサイズの筐体は、かさばらず、手軽に持ち運びができます。また、筐体にぴったりフィットする専用マウントブラケットが標準で付属。マウントブラケットを使えば、壁面や市販のHDMIディスプレイへ簡単に本機を取り付けることが可能です。


製品仕様

型番	MINI_SC1112		MINI_SC1221	
入力端子	SDI	3G / HD / SD-SDI x 1	-	
	HDMI	-	HDMIタイプA x 1 ※1)	
出力端子	SDI	3G / HD / SD-SDI LOOP x 1	3G / HD / SD-SDI x 2	
	HDMI	HDMIタイプA x 1 ※1)	-	
SDI対応信号	フォーマット	3Gフォーマット 1080p 60/59.94/50 HDフォーマット 1080p 30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25 SDフォーマット 625i 50 525i 59.94		
		マッピング	Level A / B	Level A
		カラースペース	YUV 4:2:2	
		SDI準拠規格	SMPTE 292M / 259M / 424M	
HDMI対応信号	フォーマット	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50/30/29.97/25 576i 50 480i 59.94		
		カラースペース	YUV 4:2:2	YUV 4:2:2 / YUV 4:4:4 / RGB 4:4:4
		動作温度	-20 ~ 60℃	
本体サイズ	寸法 (LWD)	74 x 41 x 24.5mm		
	重量	約168g		
	保存温度	-30 ~ 70℃		
	動作 / 保存湿度	0 ~ 90% ※結露なきこと		
	電源	入力電圧	DC 5V/500mA	
	消費電力	最大2W		
付属品	USB給電ケーブル (A-micro) x 1 / 専用マウントブラケットx 1 / 保証書			
認証	FCC / CE / RoHS			
保証期間	ご購入から3年間			

※1 HDCP は非対応です。

ブロックダイアグラム

[MINI_SC1112]

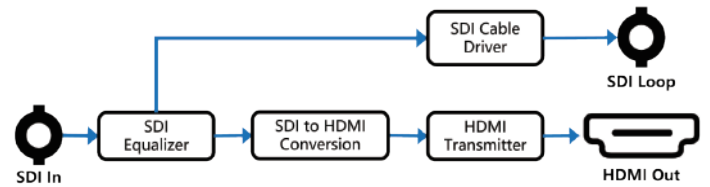

[MINI_SC1221]

