

# 1RU 16-CH 3G-SDI MULTIVIEWER & 16x16 3G-SDI MATRIX SWITCHER

1U ラックマウント対応

16x16 3G-SDI マルチビューワー & マトリックススイッチャー

## MMV1630




- ▶ 切替可能な2つのモード: マルチビューワーとマトリックススイッチャー
- ▶ SDI 16入力16出力
- ▶ マルチビュー用2系統SDI出力と1系統HDMI出力
- ▶ 20種類のマルチビューパターン
- ▶ 3G / HD / SD-SDI マルチフォーマット対応
- ▶ オーディオレベルメータ / タイムコード / UMD / 入力信号フォーマット情報表示機能
- ▶ アップ / ダウンスケール出力対応 (※マルチビュー時のみ)
- ▶ SDIエンベデッドオーディオ対応
- ▶ 1U EIA ラックマウント
- ▶ 多彩なコントロール方法: LAN / RS-422
- ▶ ネジロック式DCコネクタと2系統電源入力 (電源冗長化)

JANコード: 4582169235456


### MODE 1: 16CH マルチビューワー

最大16系統までのマルチフォーマットSDI入力に対応。ソース選択や画面分割方法を含め計20種類のパターンから選択した表示内容をSDIとHDMIの計3系統から音声と映像をマルチビュー画面出力



### MODE 2: 16入力16出力マトリックススイッチャー

スイッチャーモードでは入力された各信号を任意の出力端子に切替・出力

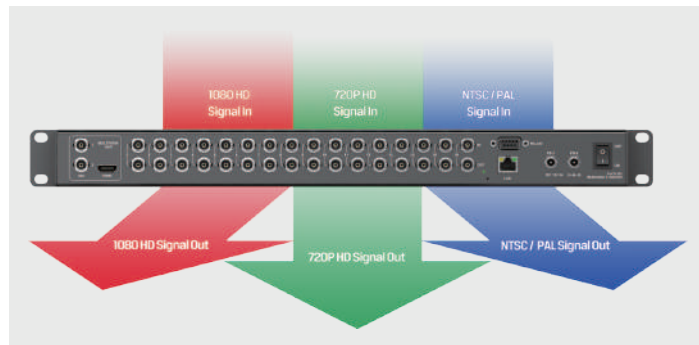

### 多彩なコントロール方法

メニュー操作ボタンや信号切替状況確認用2.2インチLCDディスプレイを備えたエレガントなメタルフロントパネルでデザイン性と実用性を両立。フロントパネルでの操作の他、PCソフトウェアやRS-422経由での切り替えやコントロールが可能



### コンパクトデザイン & 2系統電源入力

広範囲電圧に対応したネジロック式のDC入力端子を2系統搭載し、万一の断電やアクシデントに備えた冗長化設計。1UサイズでのEIAラックマウントに対応したコンパクトデザイン





### ① 入力信号フォーマット

入力SDI信号フォーマットをオーバーレイ表示

### ② オーディオレベルメータ

入力音声16chから任意の2ch 音声を表示

### ③ アンダーモニターディスプレイ (UMD)

最大11 半角英数字でチャンネル名をカスタム表示

### ④ タイムコード

各SDI入力のタイムコードを表示

### オーバーレイ

各入力信号への情報のオーバーレイはそれぞれ個別にオン/オフ設定

## 製品仕様

型番	MMV1630	
マルチビューワー モード	入力端子	3G / HD / SD-SDI (75Ω) x 16
	LOOP出力端子	3G / HD / SD-SDI (75Ω) x 16
	出力端子	SDI x 2 / HDMI x 1
	SDI 入力フォーマット	(HD) 1920 x 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920 x 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920 x 1080i 60/59.94/50 (HD) 1280 x 720p 60/59.94/50 (HD) 1280 x 720p 30/29.97/25/24/23.98 (SD) 625i 50 (SD) 525i 59.94
	SDI/HDMI 出力フォーマット	1080p 60/50/30/25/24 1080i 60/50 720p 60/50
	SDI 準拠規格	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 352M, SMPTE 424M
	カラースペース	YUV 4:2:2 / YUV 4:4:4 / RGB 4:4:4 (SDI入力) / YUV 4:2:2 (マルチビュー出力)
マトリックス スイッチャーモード	入力端子	3G / HD / SD-SDI (75Ω) x 16
	出力端子	3G / HD / SD-SDI (75Ω) x 16
	SDI 入出力フォーマット	(2K) 2048 x 1080p 30/29.97/25/24/23.98 (2K) 2048 x 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920 x 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920 x 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 (HD) 1920 x 1080i 60/59.94/50 (HD) 1280 x 720p 60/59.94/50 (HD) 1280 x 720p 30/29.97/25/24/23.98 (SD) 625i 50 (SD) 525i 59.94
	SDI 準拠規格	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, DVB-ASI
	カラースペース	YUV 4:2:2 / YUV 4:4:4 / RGB 4:4:4 (10bit / 12bit) / XYZ 4:4:4 (12bit)
コントロール	フロントパネルボタン / LAN / RS-422	
電源	入力	ネジロック式DCコネクタ
	入力電圧	DC 12 ~ 24V
	消費電力	最大 36W
本体サイズ	寸法	443.5 x 44 x 140mm
	重量	約 2,200g
	動作温度	0 ~ 60℃
	保存温度	-30 ~ 70℃
	動作 / 保存湿度	0 ~ 90% ※結露なきこと
付属品	ACアダプター x 2 / 電源コード x 2 / RS-422コネクタ x 1 / 保証書	
認証	FCC / CE / RoHS / PSE (ACアダプターのみ)	
保証期間	ご購入から3年間	