

3D-SDI 8x8 MATRIXSWITCHER

1U ラックマウント対応
8x8 3G-SDI マトリックススイッチャー

MSS0811




- ▶ 8入力8出力
- ▶ 3G / HD / SD-SDI マルチフォーマット対応
- ▶ DVB-ASI 対応
- ▶ SDIエンベデッドオーディオとタイムコードデータ対応
- ▶ 1U EIA ラックマウント
- ▶ 多彩なコントロール方法
- ▶ LAN / RS-232C / キーボード操作用USBタイプA端子
- ▶ ネジロック式DCコネクタと2系統電源入力（電源冗長化）

JANコード：4582169235432

3G / HD / SD-SDI マルチフォーマット対応

マルチフォーマットSDIにエンベデッドオーディオとタイムコードデータの入出力にも対応。入力された各信号を任意の出力端子に切替・出力

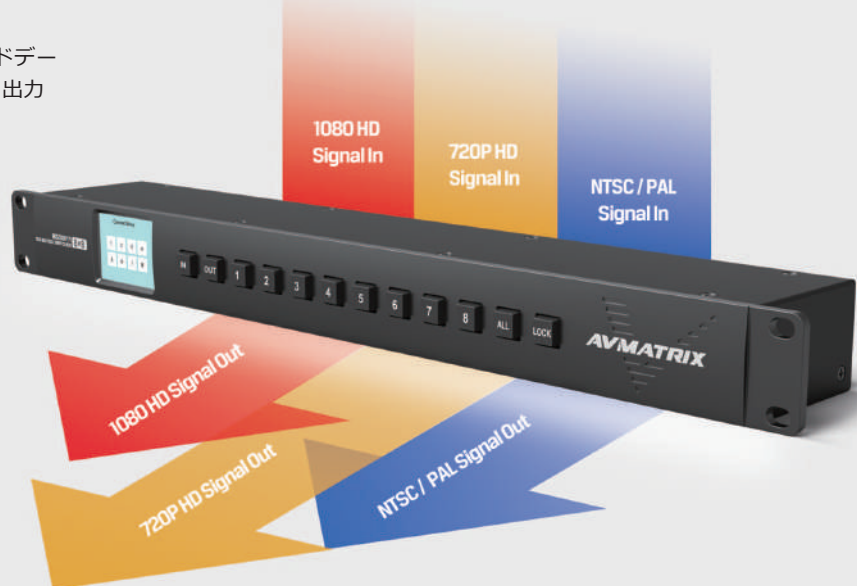

多彩なコントロール方法

フロントパネル



メニュー操作ボタンや信号切替状況確認用2.2インチLCDディスプレイを備えたエレガントなメタルフロントパネルでデザイン性と実用性を両立

PCソフトウェア



PCソフトウェアやRS-232経由での切り替えやコントロールが可能

USBキーボード



接続したUSBキーボードで切替や設定変更が容易に可能





2系統電源入力

広範囲電圧に対応したネジロック式のDC入力端子を2系統搭載し、万一の断電やアクシデントに備えた冗長化設計

コンパクトデザイン

1UサイズでのEIAラックマウントに対応したコンパクトデザイン



製品仕様

型番	MSS0811	
端子	SDI入力	3G / HD / SD-SDI(75Ω) x 8
	SDI出力	3G / HD / SD-SDI(75Ω) x 8
SDI対応	入力フォーマット	(2K) 2048 x 1080p 30/29.97/25/24/23.98
		(2K) 2048 x 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98
		(HD) 1920 x 1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98
		(HD) 1920 x 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98
		(HD) 1920 x 1080i 60/59.94/50
(HD) 1280 x 720p 60/59.94/50		
(HD) 1280 x 720p 30/29.97/25/24/23.98		
(SD) 625i 50		
(SD) 525i 59.94		
		出力フォーマット
	カラースペース	RGB 4:4:4, YUV4:2:2, YUV 4:4:4 (10bit / 12bit), XYZ 4:4:4 (12bit)
	SDI準拠規格	SMPTE 372M, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M, DVB-ASI
コントロール	フロントパネルボタン / LAN / RS-232C / USBタイプA	
電源	入力	ネジロック式DCコネクタ
	入力電圧	DC 6 ~ 24V
	消費電力	最大7W
本体サイズ	寸法	443.5 x 44 x 73mm
	重量	約1,000g
	動作温度	0 ~ 60℃
	保存温度	-30 ~ 70℃
	動作 / 保存湿度	0 ~ 90% ※結露なきこと
付属品	ACアダプター x 2 / 保証書	
認証	FCC / CE / RoHS / PSE (ACアダプターのみ)	
保証期間	ご購入から3年間	