

1RU 16x16 3G-SDI SEAMLESS SWITCHER



1U ラックマウント対応
16x16 3G-SDI シームレスマトリックススイッチャー

MSS1611-S

- ▶ 16入力16出力
- ▶ フレームシンクロナイザー機能搭載でシームレス切替え
- ▶ 3G / HD / SD-SDI マルチフォーマット対応
- ▶ アップ / ダウンスケーリング出力対応
- ▶ 1U EIA ラックマウント
- ▶ 多彩なコントロール方法 : LAN / RS-422
- ▶ ネジロック式DCコネクタと2系統電源入力 (電源冗長化)

JANコード : 4582169235449


黒画面なしのシームレスな切替え

フレームシンクロナイザーを内蔵しているため異なる解像度を本機に入力した場合でも、黒画面なしでシームレスな切替が可能です。



アップ / ダウンスケーリング出力対応

出力信号は最大3G-SDIまでの任意のフォーマットへアップ / ダウンスケーリングすることができます。

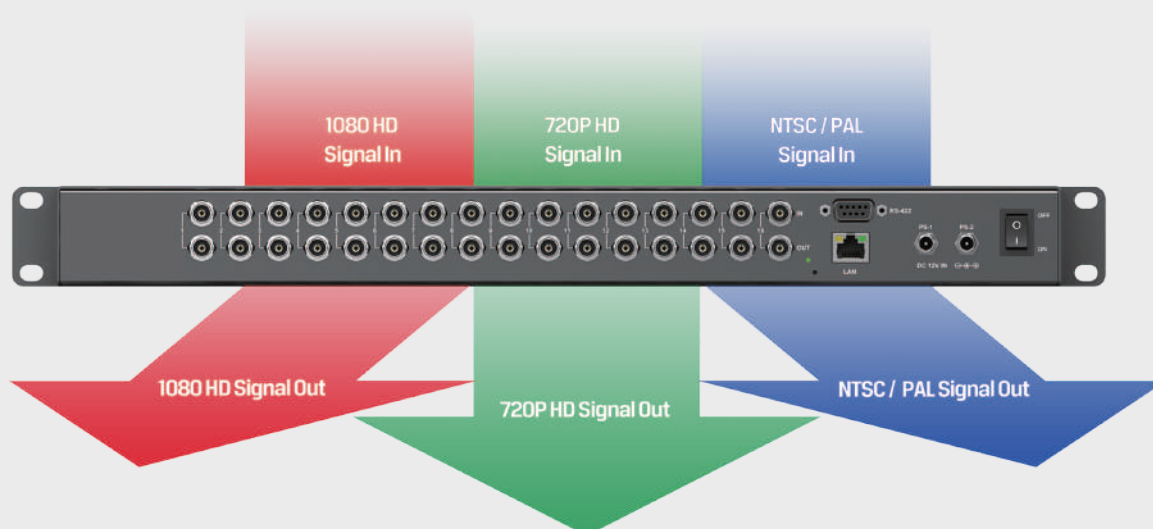



多彩なコントロール方法

フロントパネルに搭載されたボタン・メニューノブ・2.2インチ液晶ディスプレイからの操作の他、ネットワークを介したPCソフトウェアからやシリアル通信での操作が可能



コンパクトデザイン&2系統電源入力

1UサイズでのEIAラックマウントに対応したコンパクトデザインに広範囲電圧に対応したネジロック式のDC入力端子を2系統搭載し、万一の断電やアクシデントに備えた冗長化設計

製品仕様

型番	MSS1611-S	
端子	SDI入力	3G / HD / SD-SDI (75Ω) x 16
	SDI出力	3G / HD / SD-SDI (75Ω) x 16
SDI対応	入力フォーマット	1080p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98 1080PsF 30/29.97/25/24/23.98 1080i 60/59.94/50 720p 60/59.94/50 720p 30/29.97/25/24/23.98 625i 50 525i 59.94
		出力フォーマット
	カラースペース	YUV 4:2:2 (10bit / 12bit)
	SDI準拠規格	SMPTE 372M, SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 424M, SMPTE 425M
	コントロール	フロントパネルボタン / LAN / RS-422
電源	入力	ネジロック式DCコネクタ
	入力電圧	DC 12 ~ 24V
	消費電力	最大42W
本体サイズ	寸法	443.5 x 44 x 140mm
	重量	約2,200g
	動作温度	0 ~ 60℃
	保存温度	-30 ~ 70℃
	動作 / 保存湿度	0 ~ 90% ※結露なきこと
付属品	ACアダプター x 2 / 電源コード x 2 / RS-422コネクタ x 1 / 保証書	
認証	FCC / CE / RoHS / PSE (ACアダプターのみ)	
保証期間	ご購入から3年間	