

3G-SDI QUAD SPLIT MULTI-VIEWER



4系統SDI入力マルチビューワー


MV0430

- ▶ 4系統SDI入力にスケーラー機能を搭載
- ▶ SDI出力2系統とHDMI出力1系統へ分配同時出力
- ▶ 16種類の表示パターン
- ▶ オーディオレベルメータとUMD表示対応
- ▶ DIPスイッチ・USBキーボード・コントロールソフトで簡単操作
- ▶ ネジロック式DCコネクタ採用の電源入力搭載
- ▶ 強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属
- ▶ 安心の3年保証

JANコード : 4582169235357


4系統SDI入力にスケーラー機能を搭載

4系統の異なるフォーマット、フレームレートのSDIビデオ入力信号を自動に認識し、1台のディスプレイで映像をモニタリングできます。

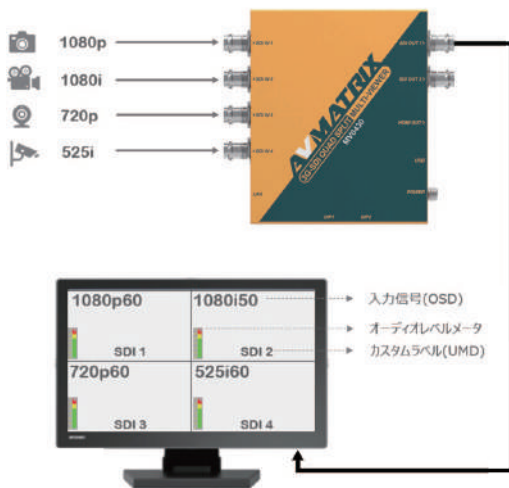


SDI出力2系統とHDMI出力1系統の同時出力に対応

ドライバチップを搭載したSDI出力2系統とHDMI出力1系統計3系統の同時出力に対応しています。また、モニタリングするディスプレイの仕様に合わせ、出力フォーマット・フレームレートを設定できます。 ※1)

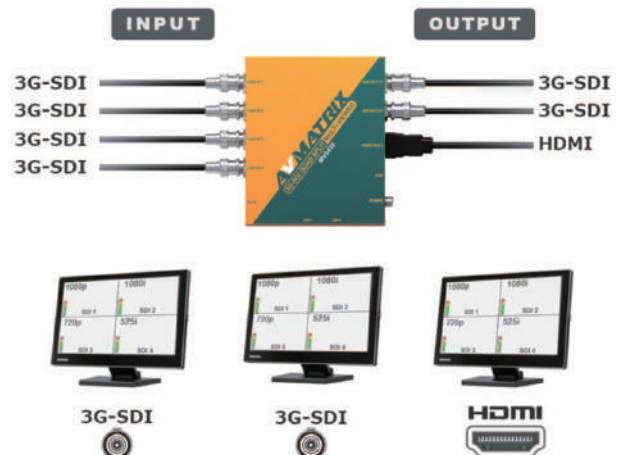


フルスクリーン、2 / 3 / 4分割合計16種類の表示パターン

使用シーンに合わせ、表示パターンを使い分けられます。また、2台のMV0430をデジチェーン接続し、最大7ch分の映像を同一画面で表示させることができます。

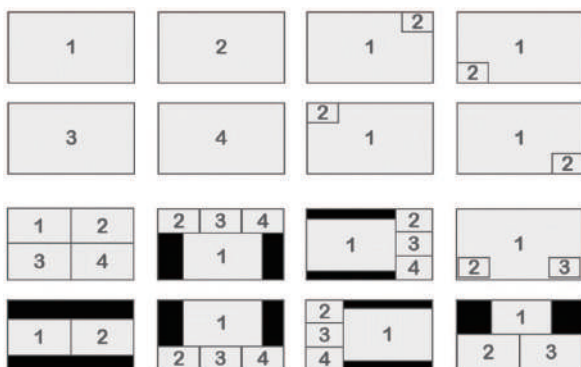

フルスクリーン・2 / 3 / 4分割表示パターン

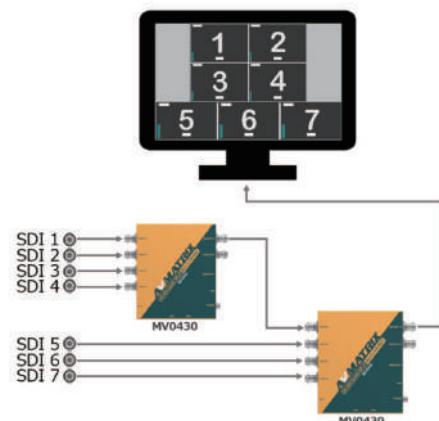

デジチェーン接続で7分割表示も可能

DIPスイッチによる設定変更とUSB経由でのPCコントロール

本体DIPスイッチ以外に、市販USB接続キーボード、またはPC専用コントロールソフトウェアを通じて分割画面パターンの切り替え、出力フォーマット・フレームレートの変更などのほぼすべての操作を行うことができます。また、PC専用コントロールソフトウェアでは、2つの設定をメモリーとして保存でき、いつでも簡単に保存した設定を呼び出すことができます。




DIPスイッチ

USBキーボード

PC専用ソフトウェア

6～24Vの広範囲電圧に対応したネジロック式のDC入力端子を搭載

6～24Vの広範囲電圧に対応したネジロック式のDC入力端子を搭載し、不意に電源入力が抜けるリスクが軽減されます。

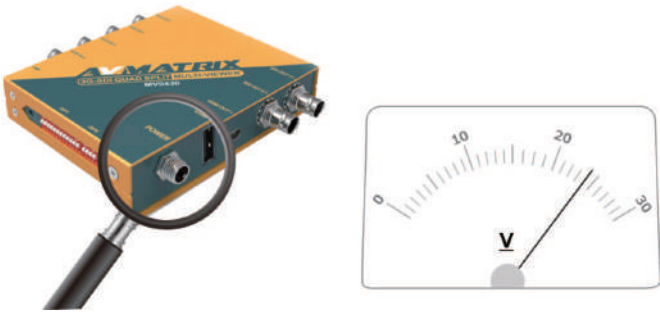

ネジロック式電源入力


DC6~24V
広範囲電圧対応

強固なメタル筐体で専用マウントブラケット付属

筐体にぴったりフィットする専用マウントブラケットが標準で付属。マウントブラケットを使えば、壁面や市販のディスプレイへ簡単に本機を取り付けることが可能です。



ブロックダイアグラム

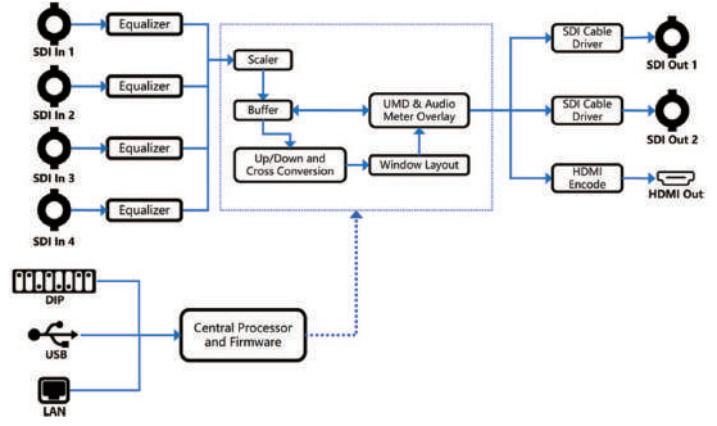

製品仕様

型番	MV0430	
入力端子	SDI	3G / HD / SD-SDI x 4
出力端子	SDI	3G / HD / SD-SDI x 2
	HDMI	HDMIタイプ A x 1 ※2)
SDI対応	入力フォーマット	1080p 60/59.94/50
		1080p 30/29.97/25/24/23.98
		1080PsF 30/29.97/25/24/23.98
		1080i 60/59.94/50
		720p 60/59.94/50
		720p 30/29.97/25/24/23.98
SDI対応	出力フォーマット	625i 50 PAL
		525i 59.94 NTSC
		1080p 60/50
		1080p 30/25/24
		1080i 60/50
		720p 60/50
SDI対応	カラースペース	YUV 4:2:2 10bit
	SDI準拠規格	SMPTE 292M / 259M / 296M / 352M / 424M / 425M (レベルAのみ)
	HDMI対応	出力フォーマット
1080p 30/25/24		
1080i 60/50		
720p 60/50		
HDMI対応	カラースペース	720p 30/25
		YUV 4:2:2 10bit
コントロールソフトウェア対応OS	Windows 10	
本体サイズ	寸法	125.5 x 104 x 25mm ※突起物含まず
	重量	約560g
	動作温度	-20～60℃
	保存温度	-30～70℃
	動作/保存温度	0～90% ※結露なきこと
電源	入力電圧	DC 6～24V
	消費電力	最大6W
付属品	ACアダプター x 1 / 専用マウントブラケット x 2 / 保証書	
認証	FCC / CE / RoHS / PSE (ACアダプターのみ)	
保証期間	ご購入から3年間	

※1 出力3系統は共通のフォーマット・フレームレートのみ設定でき、音声は出力されません。
※2 HDCP は非対応です。