



マルチフォーマット入力対応 HDMI スケーリングコンバーター

SCHDO1


Multi-Format Video to HDMI Scaling Converter

4K30 1080P HDMI VGA Y.Pb.Pr EDID VIDEO DP

HDMI / DisplayPort / VGA / Y.Pb.Pr / CVBS 信号を最大 4K@30 HDMI フォーマット信号へスケーリング変換

- 多種デジタル・アナログ映像信号を最大 4K@30 HDMI フォーマット信号へスケーリング変換
- フレームレート変換とオーディオエンベデッド機能 *1)
- HDMI/ DisplayPort/ VGA/ Y.Pb.Pr/ CVBS 入力対応 *2)
- 10 種類のテストパターン表示機能
- ガンマ設定とアンダー/オーバーサキャン設定機能
- USB 経由で PC 遠隔操作に対応(コントロールソフトウェア)

JANCODE : 4582169234725

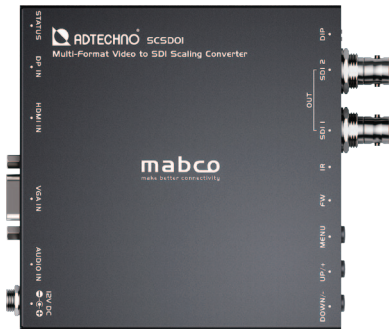

マルチフォーマット入力対応 SDI スケーリングコンバーター

SCSD01

Multi-Format Video to SDI Scaling Converter


3GSDI 1080P HDMI VGA EDID DP

HDMI / DisplayPort / VGA 信号を最大 10.2Gbps 3G-SDI フォーマット信号へスケーリング変換

- デジタル・アナログ映像信号を最大 1080p@60(10.2Gbps)
- 3G-SDI フォーマット信号へスケーリング変換
- フレームレート変換とオーディオエンベデッド機能 *1)
- HDMI/ DisplayPort/ VGA 信号を 2 つの SDI 信号に分配出力 *2)
- 10 種類のテストパターン表示機能
- ガンマ設定とアンダー/オーバーサキャン設定機能
- USB 経由で PC 遠隔操作に対応(コントロールソフトウェア)

JANCODE : 4582169234732

接続イメージ

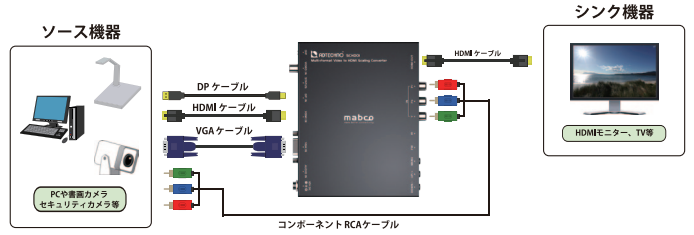


製品仕様

製品型番	SCHD01
出力	HDMI(タイプ A)
入力	HDMI(タイプ A) / Mini DisplayPort/ VGA(ミニ D-Sub 15 ピン) / CVBS(RCA) / Y.Pb.Pr(RCA) / ステレオ音声(3.5φミニピン)
ビデオ出力最大帯域	10.2Gbps
ビデオ入力最大ピクセルレート	165MHz
対応音声信号	PCM 2ch (32KHz ~ 192KHz Fs サンプルレート)
その他 I/O	USB Micro B(PC からの制御&ファームウェアアップデート用) / リモコン受光部
専用コントロールソフトウェア(コンバーター設定ツール)対応 OS	Windows 10 / 8.1 / 8
電源	AC 100 ~ 240V / DC 12V 2A
消費電力	最大 6W
動作温度	0 ~ 40℃
保存温度	-20 ~ 60℃
動作湿度	20 ~ 90% ※結露なきこと
本体寸法	143.6(W) x 31.5(H) x 112.6(D) mm
本体重量	約 270g
同梱物	AC アダプター / リモコン / ブラケット x2 / 取扱説明書 / 滑り止め用ゴム足 / 抜け防止用ケーブルクランプ x6
適合認証	FCC / CE / PSE(AC アダプター) / RoHS

*1) アナログ映像信号入力時のみエンベデッド対応。音声はアナログステレオ 2ch
 *2) ARC, CEC, HEAC は非対応です。HDCP はパススルー出力します。
 ※HDMI, HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です
 ※全ての機器との動作を保証するものではありません ※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます

接続イメージ

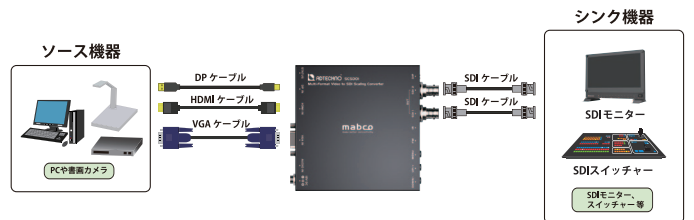

製品仕様

製品型番	SCSD01
出力	SD/HD/3G-SDI x 2
入力	HDMI / Mini DisplayPort/ VGA / ステレオ音声ミニピン
ビデオ出力最大帯域	10.2Gbps
ビデオ入力最大ピクセルレート	165MHz
対応音声信号	PCM 2ch (32KHz ~ 192KHz Fs サンプルレート)
その他 I/O	USB Micro B(PC からの制御&ファームウェアアップデート用) / リモコン受光部
専用コントロールソフトウェア(コンバーター設定ツール)対応 OS	Windows 10 / 8.1 / 8
電源	AC 100 ~ 240V / DC 12V 2A
消費電力	最大 6W
動作温度	0 ~ 40℃
保存温度	-20 ~ 60℃
動作湿度	20 ~ 90% ※結露なきこと
本体寸法	113.6(W) x 27.5(H) x 112.6(D) mm
本体重量	約 230g
同梱物	AC アダプター / リモコン / ブラケット x2 / 取扱説明書 / 滑り止め用ゴム足 / 抜け防止用ケーブルクランプ x4
適合認証	FCC / CE / PSE(AC アダプター) / RoHS

*1) アナログ映像信号入力時のみエンベデッド対応。音声はアナログステレオ 2ch
 *2) HDCP の掛かったコンテンツの SDI 変換には対応しておりません
 ※HDMI, HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です
 ※全ての機器との動作を保証するものではありません ※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます