

超小型軽量マルチレート対応

1入力3出力SDI分配器

「M_DA」

取扱説明書



保証書

商品名	超小型軽量マルチレート対応 1入力3出力SDI分配器「M_DA」				
保証期間	ご購入日	年	月	日より	1年間
フガク お名前	様				
ご住所	〒				
ご連絡先	TEL	FAX			
販売元	株式会社エーディテクノ https://www.ad-techno.com/				

販売店様欄 ※必ずご記入ください。

店舗名	®				
住所	〒				
ご連絡先	TEL	FAX			
	メールアドレス				

この度は、M_DAをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
この取扱説明書は、本製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。
本製品をご利用になる前に必ず本書をお読みになり、内容をご確認のうえご利用ください。
本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人の危険、財産への被害を未然に防止するために守っていただきたい事項を示しています。

- 警告事項 ※必ずお守りください。**
- 本取扱説明書に記載されている以外の使用法をしないでください。
 - 本取扱説明書の指示に従わずに起きた、いかなる事故・損害に対しても、弊社は一切責任を負いません。
 - アークセラー(ACアダプター等)は同封のものをお使い下さい。
 - 機器内部に熱えやすいものや、金属などを入れないでください。また、水などをかけないでください。感電や火災の恐れがあります。
 - 不安定な場所に置く、落下することがあり、けがの恐れがあります。
 - 本製品および、使用するケーブル類を他の高温部(暖房機器など)に近づけないでください。変形したり、保護部が溶けて感電や火災の恐れがあります。
 - 機器を丈夫で安定した場所においてください。
 - 不安定な場所に置く、落下することあり、けがの恐れがあります。
 - 機器の分解、改造は絶対に行わないでください。機器の故障や感電、火災などの恐れがあります。使用中に本体から煙が出たり、臭異・異音等が発生する場合は、すぐに使用を中止してACアダプターおよびご使用のすべてのケーブルを抜き、販売店または弊社までご連絡ください。
 - ACアダプターを抜き挿しする場合は、必ず挿入の順序、動作不具合、感電や火災の恐れがあります。コードを引っ張って抜いたりすると、ケーブルの断線、動作不具合、感電や火災の恐れがあります。
 - 濡れた手で、本製品およびケーブル類を触らないでください。感電や故障の恐れがあります。
 - お手入れの際は、接続ケーブルをすべて抜いてから行ってください。また、科手雑巾、ハンジやシンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。水洗いは絶対に行わないでください。変色や変形、故障の原因になります。汚れがひどい時は、薄めた中性洗剤を柔らかい布に付けてよく絞ってから、その後乾いた布で水分を拭き取ってください。
 - 本体は安定した場所に設置してご使用ください。不安定な場所から落としたり、ぶつけるなどの衝撃を与えないでください。
 - 故障や破損の原因となります。
 - 長時間ご使用にならない場合は、安全のためACアダプター、ケーブル類を全て抜いて保管ください。火災や故障の恐れがあります。
 - 本製品は直射日光にあたる場所や、冷暖房機器の近く、温度の高い所(結露しているところ)、ほこりや油、薬品、水などがかる場所には設置しないでください。
 - 本体を使用しない時は必ず本体電源を切ってください。

- 注意 (重要) ※必ずお読みください。**
- 本製品を密閉された場所、屋外での使用や、長時間の連続使用は避けてください。
- 付属のACアダプターは専用用品です。他の製品はご使用できません。
 - 長時間ご使用にならない場合は安全のため、ACアダプター、ケーブル類を全て抜いて保管してください。
 - 本製品を保護された場合、または中古品に關するサポートはいたしません。
 - 外部的な要因(破損や水没、漏電、過電流など)や、天災などによる故障破損は、サポート対象外とさせていただきます。
 - 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
- 内容については、各地方自治体へお問い合わせください。

- 保証規定**
- お客様の正常な使用状態で、万一故障した場合は保証規定に基づき無償修理致します。
 - 本保証はユーザー登録をされた方・最初ご購入された方により有効です。
 - 保証期間中でも以下いずれかに該当する場合は有償修理とさせていただきます。
 - シリアルナンバーまたは代替書面の提示が無い場合。
 - お買い上げ後の輸送、移動時の落下などにより生じた故障、損傷、損失の場合
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変及び公害、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)に起因する故障、損傷の場合
 - 使用方法の誤り、当社以外での修理・調整・改造等を行った場合
 - 保証内容は本体及び、付属品(消耗品を除く)です。データの損失に關してはその原因が本製品の故障に起因するしないに関わらず保証致しかねます。
 - 1年以内の修理を行った場合においても保証期間は新品日より1年間となります。
 - 以下に該当しない保証範囲内に本製品使用で発生した故障は保証致しかねます。
 - 動作温度(0℃~60℃) 動作湿度(0%~90% 結露なきこと)
 - 本保証は、日本国内での対応となります。This warranty is valid only in Japan.
 - 本保証及び製品・技術のサポートは、弊社より販売させて頂いたものに限ります。

- 故障時対応**
- 納品後 10日以内の故障・不具合については初期不良とみなし、新品の良品と交換させていただきます。その際の送料は弊社負担いたします。
 - 保証期間内においての対応
 - センドバックにより修理対応となります。
 - 不具合機器を弊社宛へ送付
 - 弊社にて機器状況の確認・動作検証
 - 修理または良品をご指定場所へ配送 ※送料について 宅急便・郵送で修理をご依頼される場合は、基本的に弊社までの送料はご負担ください。弊社からの返送料は、弊社にて負担いたします。
 - 保証期間外においての対応
 - センドバックにより修理対応となります。
 - 不具合機器を弊社宛へ送付
 - 弊社にて機器状況の確認・動作検証
 - お見積り額をご連絡
 - 機器の修理
 - 修理または良品をご指定場所へ配送 ※送料について 宅急便・郵送で修理をご依頼される場合は、基本的に弊社までの送料はご負担ください。弊社からの返送料は、弊社にて負担いたします。

リコール時の対応


事故等を未然に防止し、ユーザーを保護することを目的とするので、納品した機器において設計上の不具合など修理が必要と弊社が判断した場合において、製品のリコールを行う場合があります。その際の発生する費用について弊社は機器交換に伴う費用のみとし、それ以外にかかる諸費用(機器の取り外しや取り付け、現地までの交通費、営業経費など)は含みません。

＜販売元＞ 株式会社エーディテクノ
URL: https://www.ad-techno.com/

＜製造元＞ デジタルフォーキャスト社 (韓国)

- M_DAとは
- 【M_DA】は、サイズ68mm x 59.2mm x 20mm、重量95gの超小型軽量設計の1入力3出力SDI分配器です。SDIフォーマットはSD/H/3G-SDIのマルチレートに対応し、複数のデバイスへ同一信号を同時出力することができます。また、イコライザ・リロック機能を内蔵。伝送中に起きる信号の減衰を復元しジッタを取り除くことで、3G-SDIで最大60m、HD-SDIでは最大100mの長距離伝送が可能です。*1) また、入力電圧はDC5~24Vの広範囲に対応し、付属のACアダプターまたは、様々な機器からの電源供給が可能です。超小型軽量設計の為、携帯性に優れ、撮影・現場への持ち出し用としても活用頂けます。

- *1) CANARE 7CFB ケーブルにて。
- 特長
- 1入力3出力SDI分配
 - イコライザ・リロック機能内蔵
 - 広範囲の入力電圧に対応 (DC5 ~ 24V)
 - 超小型軽量モジュール (68x59.2x20mm、約95g)

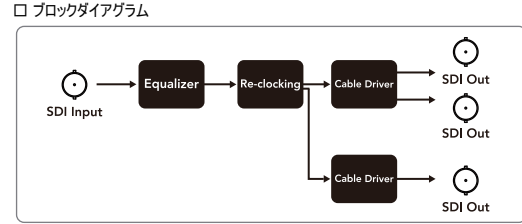

- 使用方法
1. 入出力コネクタに使用機器からのケーブルを接続します。
 2. ACアダプターを接続します。
※設置の際は、ACアダプターがDC入力コネクタから抜け落ちないようにご注意ください。
 3. 本体のステータスランプが点滅・点灯し、同期および接続を開始します。
- ※ 利用中に接続を変更したり、入力信号を変更した場合、正しく出力されない場合がございます。一旦、ACアダプターを抜いて再度接続してください。

□ 製品仕様

入力信号	SDI/ DVB-ASI (BNC) x 1
出力信号	SDI/ DVB-ASI (BNC) x 3
対応 SMPTE 規格	SMPTE 125M : NTSC (480i/ 59.94), PAL (576i/ 50) SMPTE 296M : 720p (60/ 59.94/ 50) SMPTE 274M, SMPTE 292M : 1080i (60/ 59.94/ 50) 1080p (30/ 29.97/ 25/ 24/ 23.98)
電源	ACアダプター
入力電圧	DC 5 ~ 24V
消費電力	最大4W
動作温度	0℃ ~ 50℃
動作湿度	0% ~ 90% (結露なきこと)
本体サイズ	68 x 59.2 x 20mm (突起物含まず)
本体重量	約95g
付属品	ACアダプター (12V/1.5A)
適合認証	FCC/ CE/ PSE(ACアダプター)

□ お問い合わせの前に
- お問い合わせの前に・・・FAQよくある質問」をご参照ください。
www.ad-techno.com/support/info/faq/
それでも解決しない場合は
製品の問い合わせ先: www.ad-techno.com/support/info/contact/
修理の相談: www.ad-techno.com/support/service/contact/
お問合せの際は以下内容をご確認ください。
- 弊社製品の型番およびシリアル番号
- ご質問内容 (症状など)

注意
本製品は日本国内での対応となります。国外での使用に關して発生した不具合に關してはいかなる責任も負いかねます。また日本国外からの問い合わせ、技術サポートは行っておりません。



□ 入出力対応フォーマット

出力フォーマット	対応フォーマット
480i (NTSC)	●
576i (PAL)	●
480P	
576P	
720P24	
720P25	
720P30	
720P50	
720P59.94	
720P60	
1080i50	
1080i59.94	
1080i60	
1080P24	
1080P25	
1080P30	
1080P50	
1080P59.94	
1080P60	

* 丸印の無いフォーマットはサポートしておりません。

