


**仕様書****ACM200**

## ■ 製品仕様

型番	ACM200	
I/O	ネットワーク	RJ-45 x 2 ※ビデオ配信用ポートは PoE (IEEE802.3af) 対応
	RS-232	D サブ 9 ピン (メス) x 1
	GPIO	6 ピンターミナルブロック x 1 ※使用しません
	IR 入力	3.5mm ステレオジャック x 1
電源	PoE、または DC 12V (AC アダプター別売)	
動作温度	0~40℃	
保存温度	-20~60℃	
操作湿度	-20~60℃	
動作湿度	0% ~ 90% (結露なきこと)	
本体寸法	96 x 110 x 26mm (突起物含まず)	
本体重量	約 500g	
同梱品	3.5mm ステレオ~モノラルピンケーブル (IR コントロール用) x 1 / 6 ピンターミナルブロック x 1 / 取付金具 (ネジ 6 本付き) x 2 / 保証書 x 1	
適合認証	FCC Class B/CE/RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

## ■ 寸法図

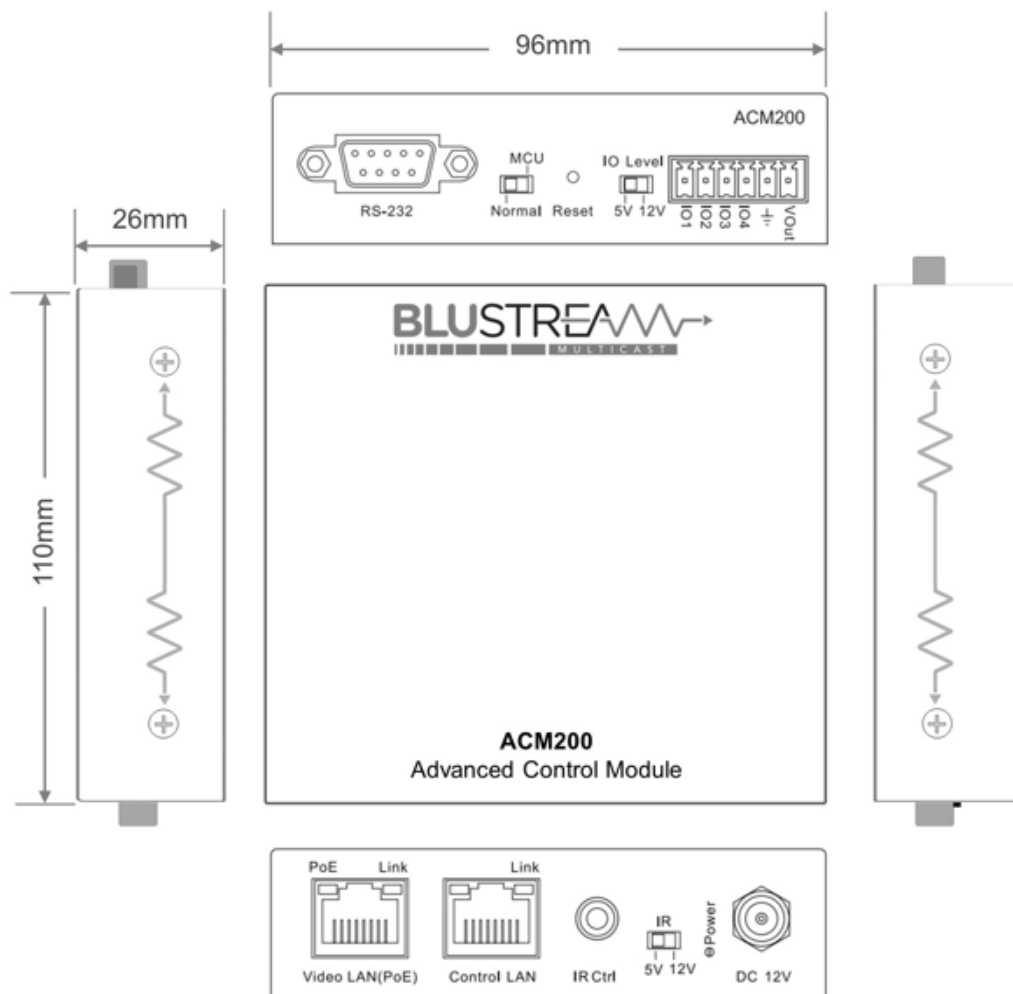

- ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。
- ※ 構築するシステムによって、マルチキャストシリーズ(IP200HD-TX/RX)とコントラクターFHDシリーズ (IP50HD-TX/RX) 用ファームウェアが書き換えした上でご利用ください。
- ※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。