


仕様書

コントラクターFHD トランスミッタ

IP50HD-TX**■ 製品仕様**

型番	IP50HD-TX
入力端子	HDMI Type A x 1
	アナログ音声 3 ピンターミナルブロック x 1
出力端子	HDMI Type A x 1※ループアウト用
	RJ-45 (PoE : IEEE802.3af) x 1
	アナログ音声 3 ピンターミナルブロック x 1
対応カラースペース	RGB / YUV
HDCP	1.4
映像ビットレート	20Mbps / 16Mbps / 8Mbps / 4Mbps / 1Mbps
音声チャンネル	PCM 2ch
制御端子	RS-232 (3 ピンターミナルブロック) x 1
	IR 受信用 3.5mm ステレオジャック x 1
	USB タイプ A x 2
	IR 送信用 3.5mm モノラルジャック x 1
ネットワーク	10/100/1000 Base-T
伝送距離	1080@60 の信号で最大 100m
電源入力	PoE、または 12V DC (AC アダプター別売)
動作温度	0~40℃
保存温度	-20~60℃
保存湿度	-20~60℃
本体寸法	190 x 114 x 25mm (突起物含まず)
本体重量	約 500g
同梱品	IR 受信ケーブル x 1 / IR 送信ケーブル x 1 / 3 ピンターミナルブロック x 3 / 本体用ゴムパッド x 4 / 取付用金具 (ネジ 4 本付き) x 2 / 保証書 x 1
適合認証	FCC Class B/CE/RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 3 年間

■ 寸法図

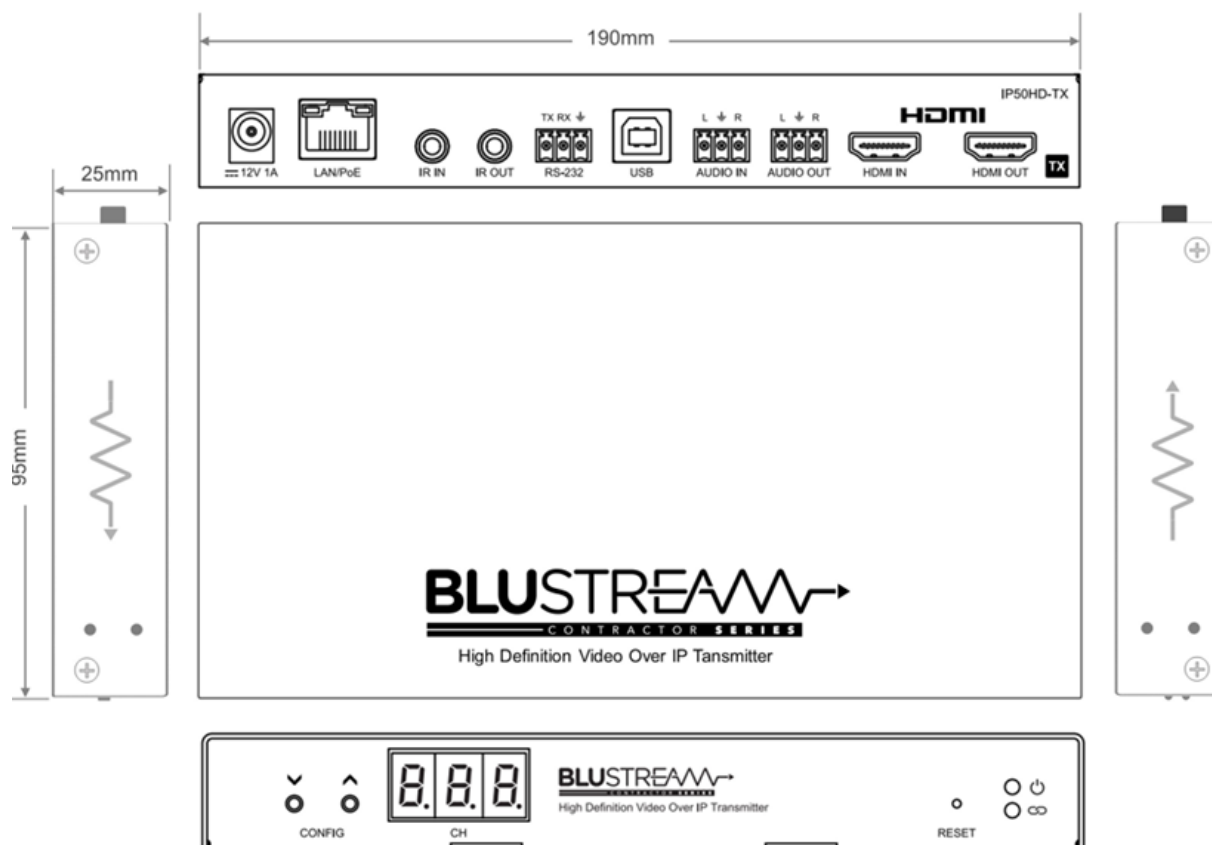

■ 対応映像フォーマット

入力端子	解像度	周波数 (Hz)
HDMI	1920x1200	60
	1920x1080	60
	1680x1050	60
	1440x900	60
	1360x768	60
	1280x1024	60
	1024x768	60
	1080p	60 / 50
	1080i	60 / 50
	720p	60 / 50

■ 対応音声入力フォーマット

出力端子	フォーマット
HDMI	PCM 2ch
アナログ音声 3 ピンターミナルブロック	アナログ

■ 対応音声出力フォーマット

出力端子	フォーマット
アナログ音声 3 ピンターミナルブロック	アナログ

■ USB ポート仕様

規格	USB 2.0
拡張	Over IP、ハイブリッドリダイレクションテクノロジー
伝送距離	100m CAT6
伝送方式	ネットワークスイッチ経由、または、LAN ケーブル直結
最大ストリーム台数	5
トポロジー	1 対 1 1 対多 (独占通信) : USB over IP 1 対多 (台数制限時の同時通信) : USB over IP 1 対多 (同時通信) : キーボード / マウス
読み書き速度 (目安)	Read : 69.6Mbps、Write : 62.4Mbps

※ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。