

仕様書

18Gbps フルスペック対応高強度光ファイバ脱着式 HDMI ケーブル

AHG-040M

■ 製品仕様

製品型番	AHG-040M	
長さ(m)	40	
コネクタ	ソース側	HDMI タイプ A/ HDMI タイプ D (脱着時)
	ディスプレイ側	HDMI タイプ A/ HDMI タイプ D (脱着時)
コネクタ最大幅	20.5mm (HDMI タイプ A コネクタ装着時)	
コネクタ脱着後最大幅	14.6mm (HDMI タイプ D コネクタ時)	
ケーブルタイプ	アクティブ : GOF4、銅線 7	
最大伝送速度	18Gbps	
HDCP	対応 (2.2/1.4)	
HDR	対応	
CEC	対応	
ARC	対応 ※1)	
外部電源	Micro USB ポート	
最大消費電力	0.25W	
カラー	ケーブル : 黒/ コネクタ部 : グレー	
ケーブル外皮	3層構造 (ステンレス鋼/ケブラー®/TPU)	
ケーブル直径	5.8mm±0.2mm	
ケーブル許容曲げ半径	常設 : 20mm/瞬間 : 10mm	
ケーブル圧壊強度	常設 : 1000N(102kgf)/瞬間 : 2000N(203.9kgf)	
コネクタ許容張力	常設 : 400N(40.8kgf)/瞬間 : 800N(81.6kgf)	
ケーブル方向性	あり	
最大解像度	4KUHD@60 4:4:48bit	
動作温度/保存温度	0°C~50°C/ -40°C~70°C	
動作湿度/保存湿度	10~80% / 10~80% (結露なきこと)	
付属品	HDMI タイプ A x2 (装着済み) / USB 給電ケーブル (Micro B↔A) x 2本	
保証期間	ご購入から 1年間(コネクタ部分 内部 IC チップのみ)	


認証	FCC/CE/ RoHS_10 物質適合
----	----------------------

※1) ARC は 50m まで対応です。

※メタル筐体の特性を示すもので、ノイズフリーを保証するものではありません。

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

■ 寸法図

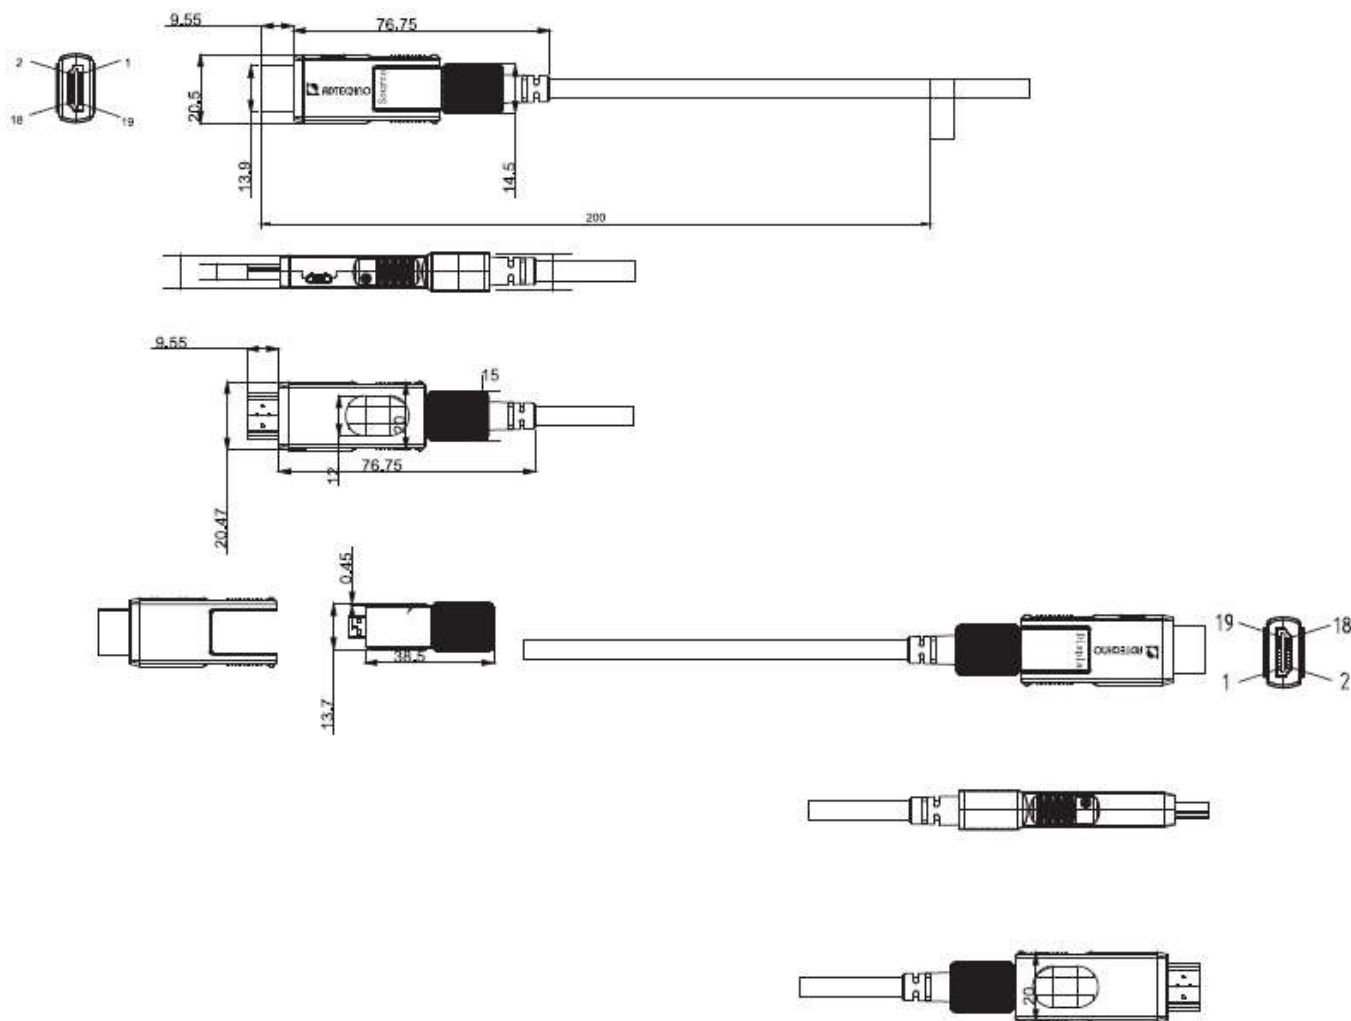

※ 外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※ ケブラー®は、米国デュポン社の関連会社の商標あるいは登録商標です。