

**仕様書**

10.2Gbps 対応プラスチック光ファイバ HDMI ケーブル


**AHO-15N**

## ■製品仕様

型番	AHO-15N	
長さ(m)	15	
コネクタ	ソース側	HDMI タイプ A オス x 1
	ディスプレイ側	HDMI タイプ A オス x 1
コネクタ最大幅	19.6mm	
ケーブルタイプ	アクティブ : POF 4、銅線 6	
最大伝送速度	10.2Gbps	
HDCP	パススルー	
HDR	非対応	
CEC	対応	
HEAC	非対応	
電源	不要	
最大消費電力	0.7W	
カラー	ケーブル : オレンジ / コネクタ部 : 黒	
ケーブル外皮	難燃性プラスチック(プレナムグレード)	
ケーブル直径	5mm	
ケーブル許容曲げ半径	5mm	
ケーブル許容張力	20kgF(200N)	
コネクタ部許容張力	20kgF(200N)	
ケーブル方向性	あり	
最大解像度	4K60p 4:2:0 8bit	
動作温度/保存温度	-20℃~70℃ / -20℃~85℃	
動作湿度/保存湿度	5~85% / 5~85% (結露なきこと)	
付属品	-	
保証期間	1年間(コネクタ部分 内部 IC チップのみ)	
認証	RoHS_6 物質適合	

※1 数値はケーブルの特性を示すもので、性能を保証するものではありません。  
※全ての機器との動作を保証するものではありません。

## ■ 寸法図

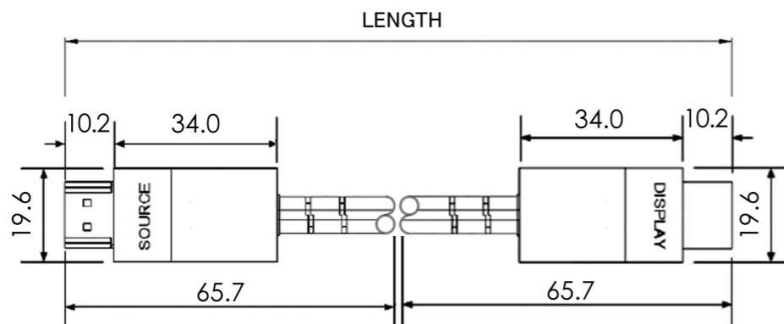

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。