

# 仕様書

## AHP-20M


### ■製品仕様

型番	AHP-20M	
長さ(m)	20m	
コネクタ	ソース側	HDMI タイプ A オス x 1
	ディスプレイ側	HDMI タイプ A オス x 1
コネクタ最大幅	20mm	
ケーブルタイプ	アクティブ : POF 4、銅線 6	
最大伝送速度	18Gbps	
HDCP	パススルー	
HDR	対応	
CEC	対応	
HEAC	非対応	
電源	5V	
最大消費電力	1.25W	
カラー	ブラック	
ケーブル外皮	難燃性プラスチック (プレナムグレード)	
ケーブル直径	5mm	
ケーブル許容曲げ半径	2mm	
ケーブル許容張力度	20kgF (200N)	
コネクタ部許容張力	4kgF (40N)	
ケーブル方向性	あり	
最大解像度	4K60p 4:4:4 8bit	
動作温度/保存温度	-20℃~70℃/-20℃~75℃	
動作湿度/保存湿度	5~85% (結露なきこと)	
適合認証	FCC/RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 1 年間 (コネクタ部分内部 IC チップのみ)	

※数値はケーブルの特性を示すもので、性能を保証するものではありません。

※全ての機器との動作を保証するものではありません。

## ■ 寸法図

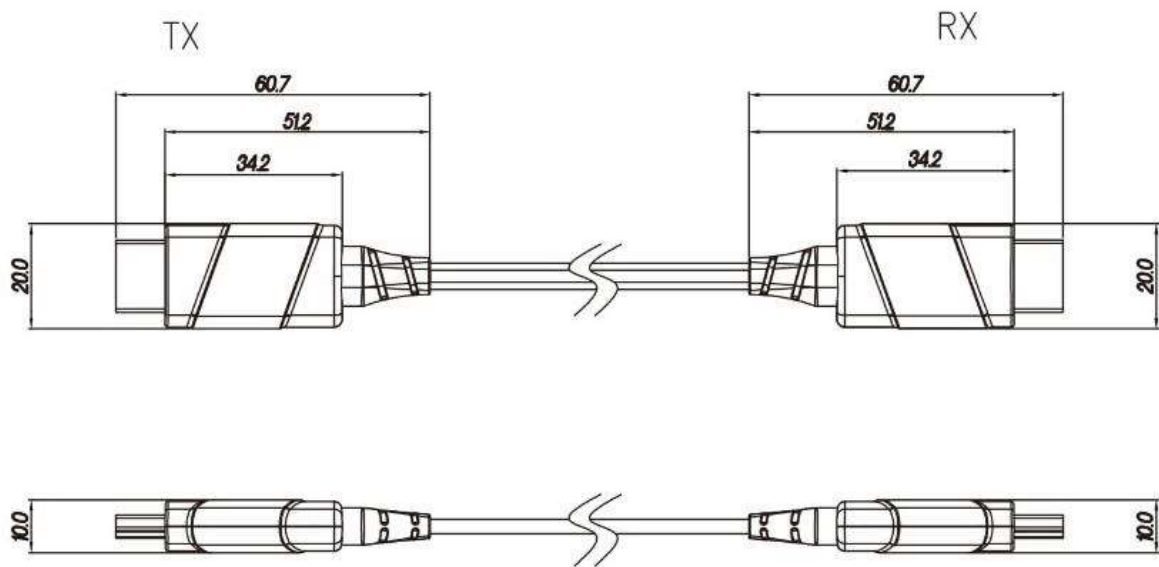

## ■ 別売オプション

HDMI パワーインジェクター	NW_HDINJ
-----------------	----------

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。