

**仕様書**

18Gbps フルスペック対応プラスチック光ファイバ HDMI ケーブル

**AHT-40B**
**■ 製品仕様**


シリーズ	18Gbps フルスペック対応 プラスチック光ファイバ HDMI ケーブル	
製品型番	AHT-40B	
長さ (m)	40	
コネクタ	ソース側	HDMI タイプ A オス x 1
	ディスプレイ側	HDMI タイプ A オス x 1 / 給電用 Micro USB タイプ B メス x 1
コネクタ最大幅	20mm	
ケーブルタイプ	アクティブ : POF 4、銅線 6	
最大伝送速度	18Gbps	
HDCP	パススルー	
HDR	対応	
CEC	対応	
HEAC	非対応	
電源	5V USB 給電	
最大消費電力	1.7W	
カラー	ケーブル : アクアブルー / コネクタ部: 黒	
ケーブル外皮	難燃性プラスチック(プレナムグレード)	
ケーブル直径	5mm	
ケーブル許容曲げ半径	5mm	
ケーブル許容張力	20kgF(200N)	
コネクタ部許容張力	20kgF(200N)	
ケーブル方向性	あり	
最大解像度	4K60p 4:4:4 8bit	
動作温度/保存温度	-20℃~70℃ / -20℃~85℃	
動作湿度/保存湿度	5~85% / 5~85% (結露なきこと)	

適合認証	RoHS_6
付属品	給電用ケーブル(Micro USB タイプ B ↔ USB タイプ A)
保証期間	ご購入から 1 年間(コネクタ部分 内部 IC チップのみ)

※数値はケーブルの特性を示すもので、性能を保証するものではありません。

※全ての機器との動作を保証するものではありません。

## ■ 寸法図

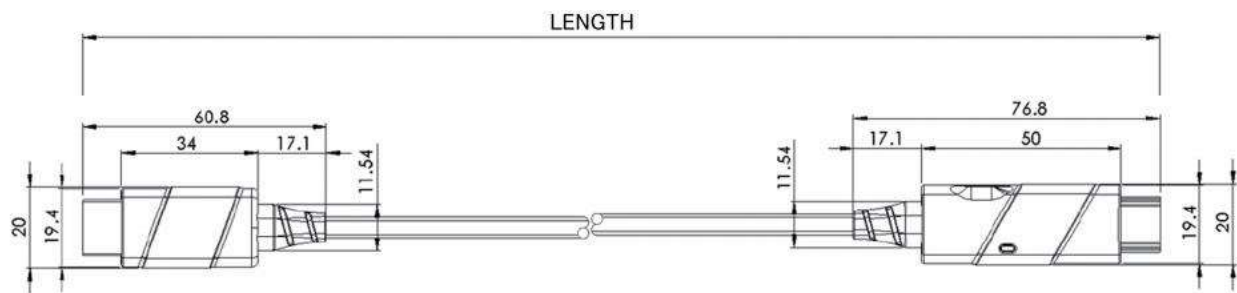

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。