

**仕様書**

ウルトラハイスピード光ファイバ HDMI ケーブル 15m


**AHU-015M**

## ■製品仕様

型番	AHS-015M	
長さ (m)	15	
コネク ター	ソース側	HDMI タイプ A
	ディスプレイ側	HDMI タイプ A
コネクタ最大幅	20mm	
ケーブルタイプ	Ultra High Speed HDMI® Cable	
種類	アクティブ (内部構成 : GOF 4、銅線 7)	
最大伝送速度	48Gbps	
HDCP	対応 (パススルー)	
Dynamic HDR	対応	
HEC	対応	
eARC	対応	
DSC	対応	
外部電源	-	
最大消費電力	0.25W	
カラー	ケーブル : 黒/ コネクタ部: メタリックグレー	
ケーブル外皮	TPU	
ケーブル被覆構造	シールド構造	
ケーブル直径	4.5mm ±0.2mm	
ケーブル許容曲げ半径	最小 45mm	
ケーブル許容張力	230N (23kgf)	
ケーブル方向性	あり	
最大解像度	8K60Hz / 4K120Hz	
動作温度/保存温度	0℃~50℃ / -40℃~70℃	
動作湿度/保存湿度	10~80% (結露なきこと)	
保証期間	ご購入から 1 年間 (コネクタ部分内部 IC チップのみ)	
認証	FCC/CE/ RoHS_10 物質適合 / CTS: Cable, v.2.1a	

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。ソース機器側の電力が不足した場合や不安定な場合、正しく動作しない可能性があります。

## ■ 寸法図

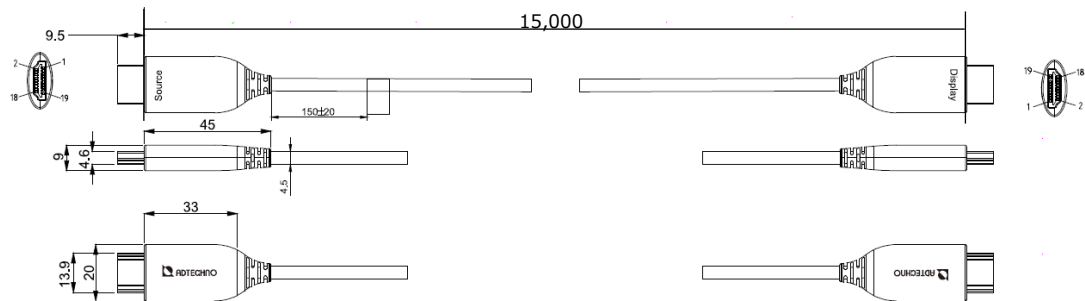

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※※HDMI、High-Definition Multimedia Interface、および HDMI ロゴ は、米国およびその他の国における HDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。