

# 仕様書

脱着式プラスチック光ファイバ DisplayPort ケーブル

## AMD-50M

### ■ 製品仕様


型番	AMD-50M	
長さ(m)	50m	
コネクタ	ソース側	ミニ DisplayPort オス x 1
	ディスプレイ側	ミニ DisplayPort オス x 1
コネクタ最大幅	20.8mm	
コネクタ取外後最大幅	13.5mm	
ケーブルタイプ	アクティブ : POF 4、銅線 6	
最大帯域幅	21.6Gbps (1 レーンあたり 5.4Gbps)	
HDCP	対応	
HDR	対応	
外部電源	不要 ※1)	
最大消費電力	0.33W	
カラー	ブラック	
ケーブル外皮	難燃性プラスチック (プレナムグレード)	
ケーブル直径	5mm	
ケーブル許容曲げ半径	5mm	
ケーブル許容張力度	20kgf (196N)	
コネクタ部許容張力	20kgf (196N)	
ケーブル方向性	あり	
最大解像度	4K60p 4:4:4 8bit	
動作温度/保存温度	-20℃~50℃/-20℃~70℃	
動作湿度/保存湿度	40~85%/25~90%	
付属品	専用 DisplayPort コネクタ (ソース側) x1/ 専用 DisplayPort コネクタ (ディスプレイ側) x1/ 脱着式コネクタ固定ピン x2	
適合認証	FCC/RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 1 年間 (コネクタ部分内部 IC チップのみ)	

※1) 稀に接続機器から十分な電力を得られず、正常動作しないことがありますので、事前にデモ機での評価を推奨します。

※ 特定の機器との間で発生する不具合（一般に相性と呼ばれるもの）に関する動作は保証致しません。事前の機器評価を推奨します。

※全ての機器との動作を保証するものではありません。

## ■ 寸法図

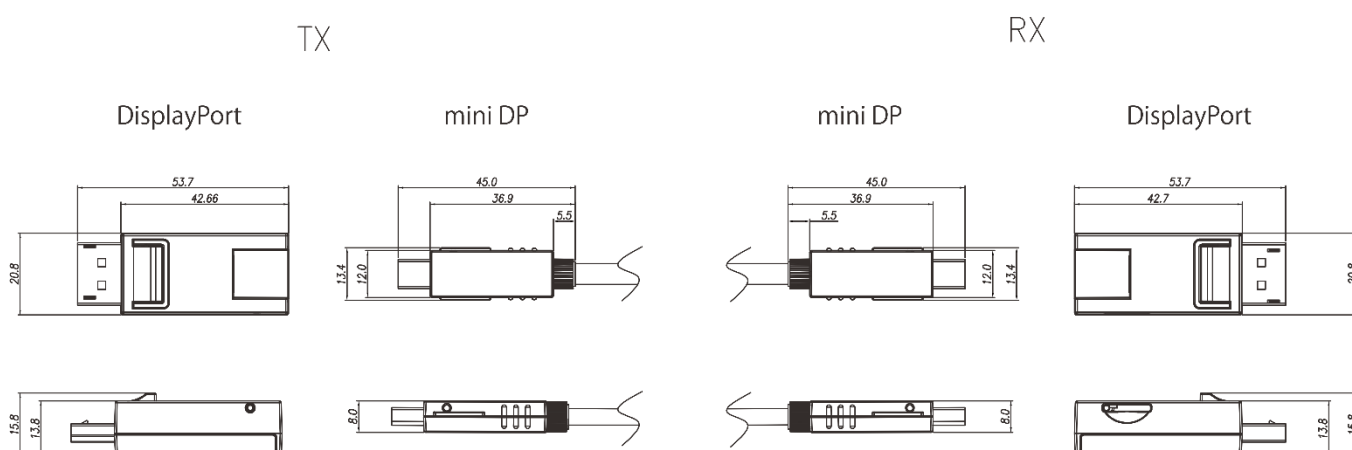

## ■ DisplayPort 対応機能一覧

機能	対応
3D	○
Deep color 32bit	○
x.v.color 4:4:4	○
PCM	○
HBR3	○
MST	○
Dual-mode DP++	×
HDCP 2.2 / 1.x	○
HDR	○

## ■ 別売オプション

AMD シリーズ専用 DisplayPort コネクタ ソース側	AMD-SC
AMD シリーズ専用 DisplayPort コネクタ ディスプレイ側	AMD-DC
AMD シリーズ専用 HDMI2.0 変換コネクタ ディスプレイ側	AMD-HC

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。