

仕様書

プラスチック光ファイバ脱着式マルチコネクタケーブル

AOD-15M

■製品仕様

シリーズ	プラスチック光ファイバ脱着式マルチコネクタケーブル	
製品型番	AOD-15M	
長さ	15m	
コネクタ	ソース側	HDMI タイプ A オス x 1/ DVI-D シングルリンク オス x 1 / DisplayPort 1.2 オス x 1/ HDMI タイプ D オス x 1 (コネクタ脱着時)
	ディスプレイ側	HDMI タイプ A (イコライザタイプ) オス x 1/ DVI-D シングルリンク オス x 1 / HDMI タイプ D オス x 1 (コネクタ脱着時)
コネクタ最大幅	39.7mm (DVI-D コネクタ装着時)	
コネクタ脱着後最大幅	12.6mm ※1)	
ケーブルタイプ	アクティブ : POF 4、銅線 6	
最大伝送速度	18Gbps (DVI 使用時 4.95Gbps)	
HDCP	2.2	
HDR	対応	
CEC	対応	
HEAC	非対応	
外部電源	ディスプレイ側 HDMI タイプ A (イコライザタイプ) のみ 5V USB 給電が必要	
最大消費電力	1.7W	
カラー	ケーブル : 黒 / コネクタ部: 黒	
ケーブル外皮	難燃性プラスチック(プレナムグレード)	
ケーブル直径	5mm	
ケーブル許容曲げ半径	5mm ※1)	
ケーブル許容張力	200N (20.4kgF) ※2)	
コネクタ部許容張力	200N (20.4kgF) ※2)	

ケーブル方向性	あり
最大解像度	4K UHD@60 4:4:4 8bit DVI-DVI、HDMI-DVI、DP-DVI 使用時 ; WUXGA (1920x1200@60)、UXGA (1600 x 1200@60)、 DVI-HDMI 使用時 ; FHD 1080p
動作温度/保存温度	-20℃～70℃ / -20℃～85℃
動作湿度/保存湿度	5～85% / 5～85% (結露なきこと)
付属品	ソース側コネクタ各種 : HDMI タイプ A ※3) / DVI-D シングルリンク ※3) / DisplayPort 1.2 ディスプレイ側コネクタ各種 : HDMI タイプ A ※3) / DVI-D シングルリンク ※3) / HDMI タイプ A (イコライザー) その他 : 固定用金属バー / ベルクロテープ
保証期間	ご購入から 1 年間 (コネクタ部の内部 IC チップのみ)

※1) Φ20mm 以上での配管通線を推奨します。配管を通すときは端子部等が露出しないように細心の注意を払ってください。

※2) 数値はケーブルの特性を示すもので、性能を保証するものではありません。

※3) 長さ 40m 以上はバッファ付きとなります。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。


※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※全ての機器との動作を保証するものではありません。

■ 寸法図

ソース側

ディスプレイ側

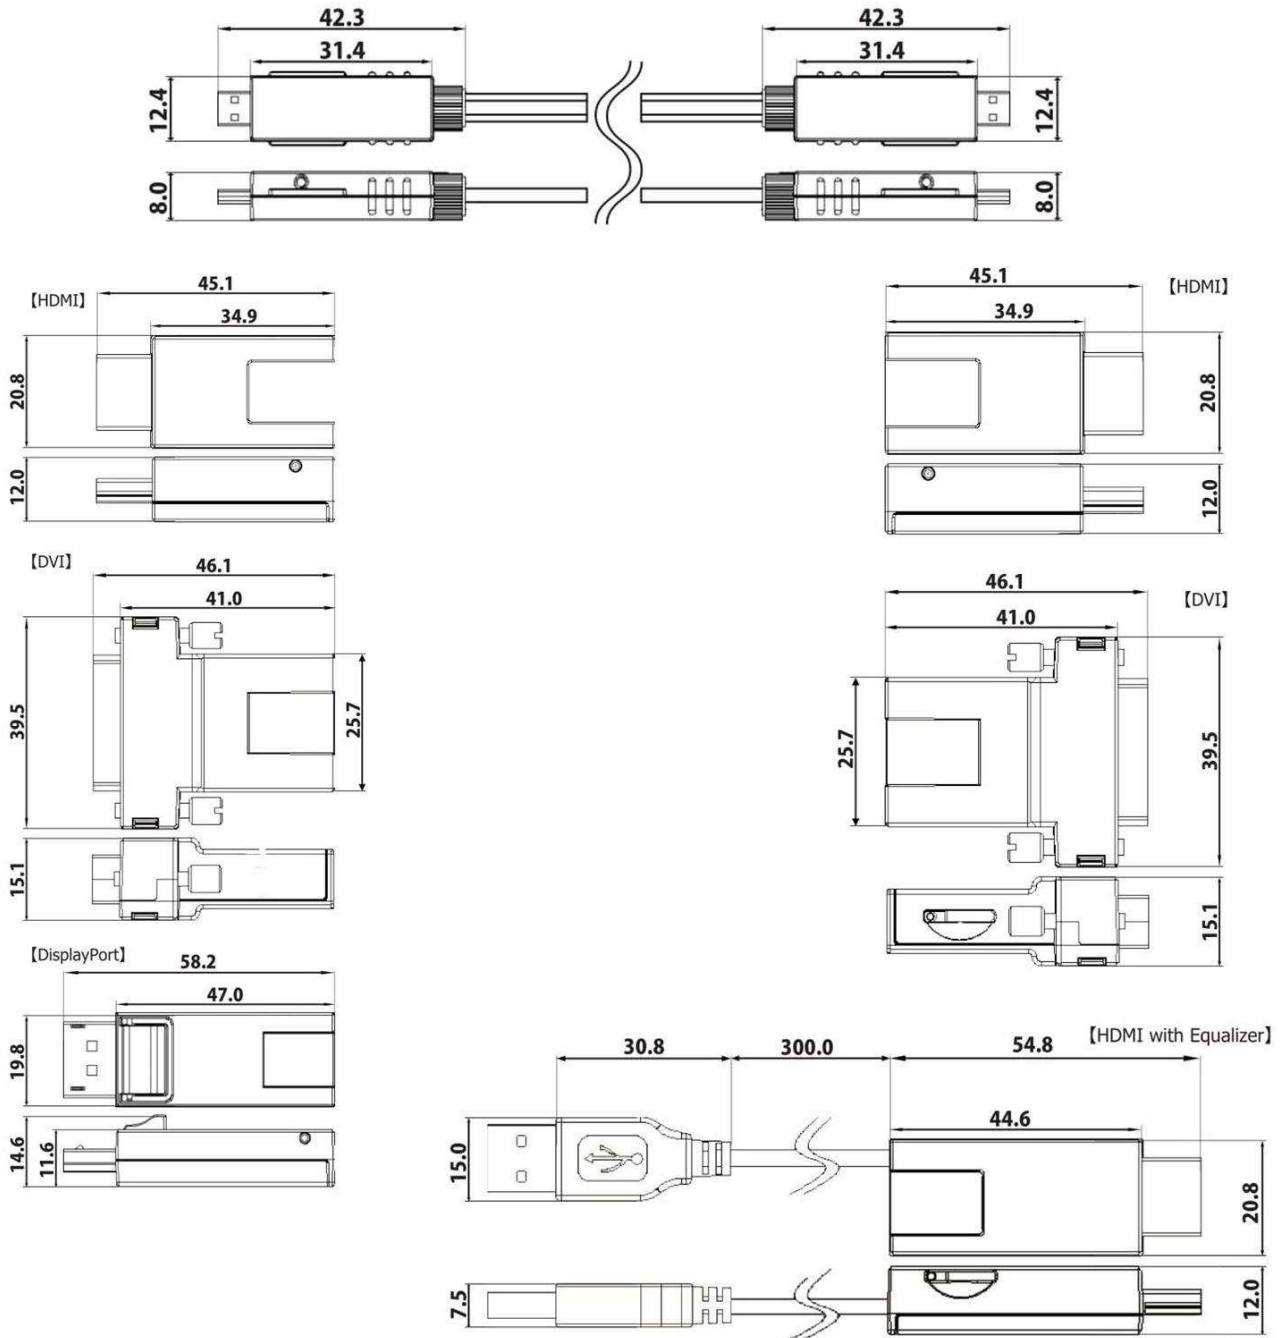

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、
®マークや™マークを省略している場合があります。