

仕様書**1000SH**

■製品仕様


型番	1000SH
入力信号	SDI
入力端子	SDI (BNC) x 1
出力信号	HDMI、SDI
出力端子	HDMI (タイプ A) x 1 SDI (BNC) x 1
対応 SMPTE 規格	SMPTE 125M: NTSC (480i 59.94) , PAL (576i 50) SMPTE 296M: 720p 50/59.94/60 SMPTE 274M, SMPTE292M : 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 SMPTE 424M: 1080p 59.94/60 (3G) SMPTE 425M (レベル A のみ)
ディップ スイッチ	4 個 1 番 : 不使用 2 番 : ファームウェアアップデート用 ON : アップデート作業時 OFF : 通常利用時 3 番 : 不使用 4 番 : 不使用
電源	AC アダプター / mini USB (B メス) *常設時は AC アダプターにてご利用ください。 *mini USB 給電時は、供給元 USB が電源供給可能かご確認ください。
入力電圧	DC 5~24V
消費電力	最大 6 W
動作温度	0℃~60℃
動作湿度	0 ~ 90% (結露なきこと)
本体寸法	106(W) x 95(D) x 25(H) mm ※突起物除く
本体重量	約 165g
同梱物	AC アダプター (日本向けプラグアダプタ含む) x 1 取扱説明書 (保証書含む) x 1

適合認証	PSE (AC アダプター) / FCC/ CE/ KC/ RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

■ 入出力対応フォーマット

Input Format	Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)		●																				
576i (PAL)			●																			
480P																						
576P																						
720P24																						
720P25																						
720P30																						
720P50									●													
720P59.94										●												
720P60											●											
1080i50												●										
1080i59.94													●									
1080i60														●								
1080p24															●							
1080p25																●						
1080p30																	●					
1080psF24																		●				
1080p50																			●			
1080p59.94																				●		
1080p60																					●	

■ 寸法図

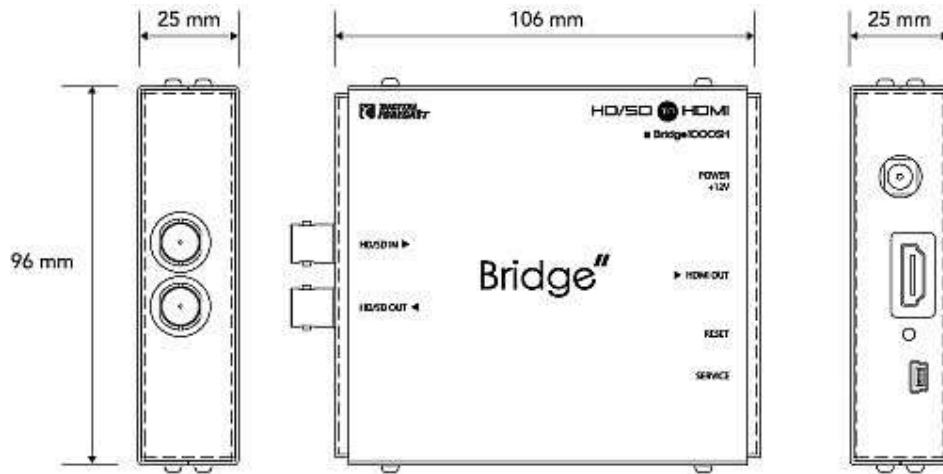

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。