

**仕様書**

4 入力 4 出力 Dante オーディオコンバータ


**DA44AU****■ 製品仕様**

製品型番	DA44AU	
入力端子	音声	4ch バランス/アンバランス アナログオーディオ (12 ピンターミナルブロック) x 1
出力端子	音声	4ch バランス/アンバランス アナログオーディオ (12 ピンターミナルブロック) x 1
Dante	RJ-45 (100Mbps Dante オーディオ) x 2 (1:プライマリ/2:セカンダリまたはカスケード、最大 7 台)	
制御端子	RS-232 (3 ピンターミナルブロック)	
ネットワーク冗長化	対応	
Dante リダンダンシー	非対応	
サンプリング周波数	44.1k / 48k / 96kHz <sup>※1</sup> 24bit	
AES67 (RTP)	対応	
ファンタム電源	48V	
ゲイン調整	マイク : 0dB ~ +35dB (6 段階 : フロントパネルまたは RS-232 にて設定) ライン : -10dB / 0dB (2 段階 : フロントパネルまたは RS-232 にて設定)	
電源	DC 12V/1A	
消費電力	最大 7W	
動作温度	0~40℃	
保存温度	-20~60℃	
動作/保存湿度	20~90% (結露無きこと)	
本体寸法 (WxDxH)	215 x 145 x 44mm (突起物含まず)	
本体重量	約 1200g	
同梱物	AC アダプター x 1 / 12 ピンターミナルブロック (本体装着済み) x 2 / 3 ピンターミナルブロック (本体装着済み) x 1 / 専用マウントブラケット x 2 (取付ネジ x 4) / 保証書 x 1	
製品保証	ご購入日より 3 年間	

適合認証	FCC / CE / PSE (AC アダプター) / RoHS

※1 96kHz 時は 2 入力 2 出力、または 4 入力 0 出力、0 入力 4 出力のみ対応します。

## ■ 寸法図

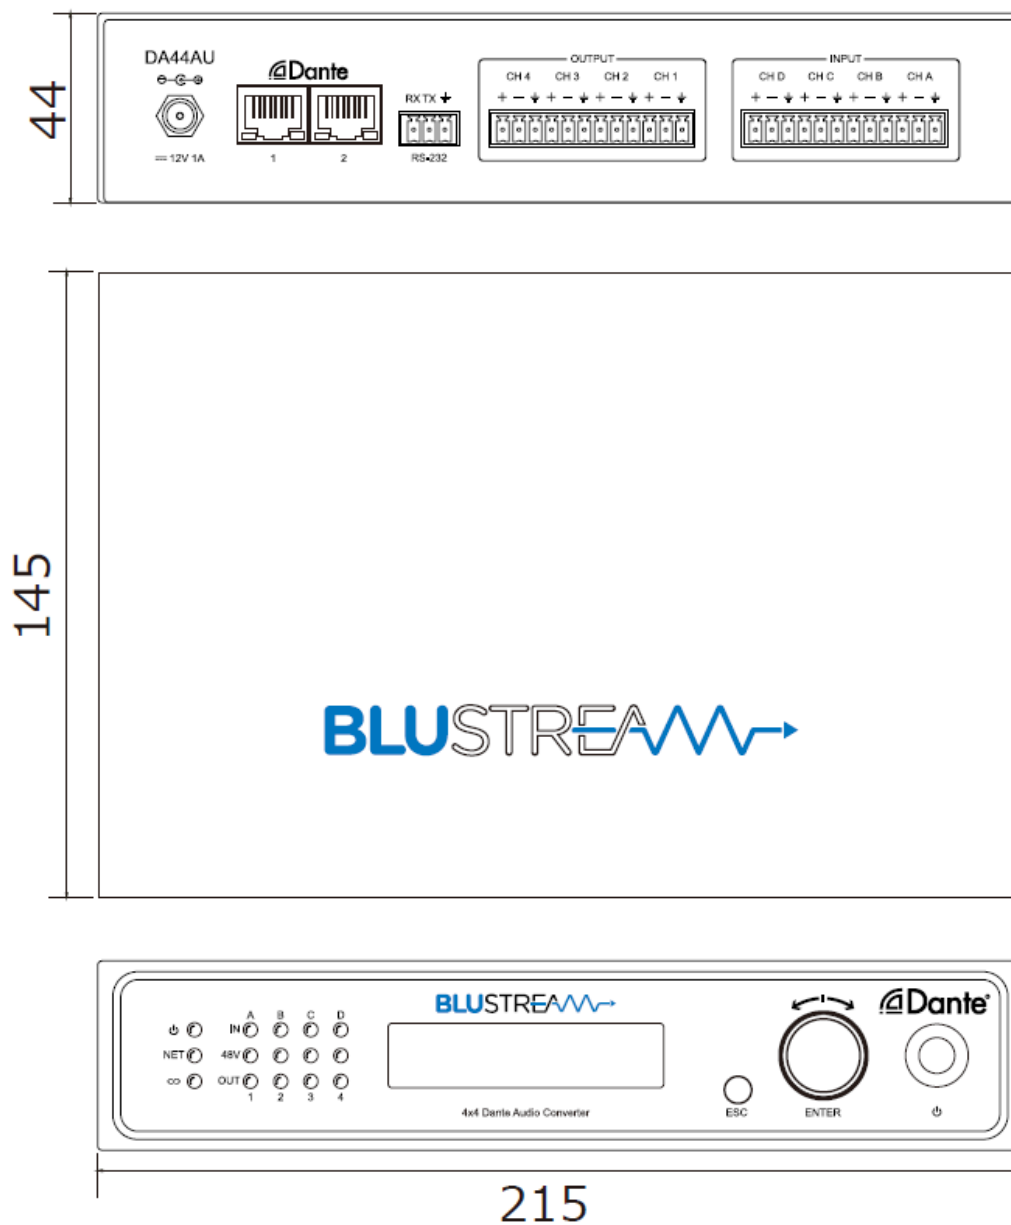

※ Audinate®、Audinate のロゴ及び Dante®は、Audinate Pty Ltd の登録商標です。

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。