

仕様書**DAC12AU****■ 製品仕様**

| | | |
|-------------------------|---|-------------------------------|
| 製品型番 | DAC12AU | |
| 入力端子 | 映像 | - |
| | 音声 | 光デジタル TOSLINK (S/PDIF) x 1 ※3 |
| 同軸デジタル RCA (S/PDIF) x 1 | | |
| 出力端子 | 映像 | - |
| | 音声 ※1 | アナログステレオ RCA(L/R) x 1 |
| | | 同軸デジタル RCA (S/PDIF) x 1 ※2 |
| サンプリングレート | 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz/ 24bit | |
| 電源 | DC 5V / 1A | |
| 消費電力 | 0.5W | |
| 動作温度 | 0~40℃ | |
| 保存温度 | -20~60℃ | |
| 本体寸法 (WxDxH) | 48 x 44 x 24mm (突起物含まず) | |
| 本体重量 | 約 75g | |
| 同梱物 | AC アダプター x 1 / DC-USB ケーブル / 使用上の注意・保証書 x 1 | |
| 製品保証 | ご購入日より 3 年間 | |
| 適合認証 | FCC / CE / PSE (AC アダプター) / RoHS | |


※1 デジタルオーディオ入力 PCM2ch の場合のみアナログオーディオが出力されません。

※2 同軸デジタルオーディオ入力時は、アナログステレオオーディオのみ出力されません。同軸デジタルオーディオのスルー、または変換出力はできません。

※3 光デジタルオーディオと同軸デジタルオーディオが同時に入力されている場合、光デジタルオーディオ入力が優先されます。

※ AC アダプターの DC プラグは、非ネジロック式、またはネジロック式のどちらかが付属されます。ロットにより変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

■ 寸法図

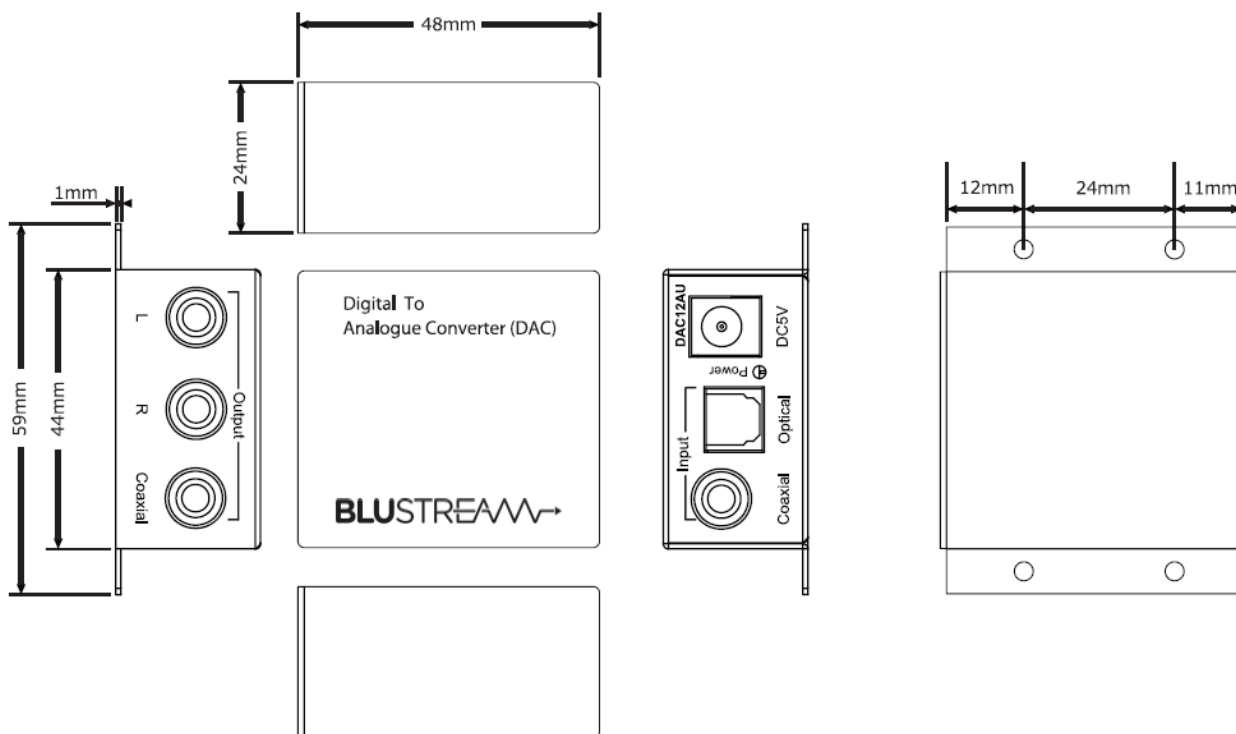

※ 本機は、ドルビー（*1）デジタルサラウンド、DTS（*2）デジタルサラウンドシステムを搭載しています。

（*1）ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、“AAC”ロゴ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

（*2）DTSの特許についてはDTS社からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボル、DTSとシンボルの組み合わせ、DTS:XおよびDTS:Xロゴは米国およびその他の国におけるDTS社の登録商標または商標です。© DTS, Inc. All Rights Reserved.

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。