

仕様書


デジタルオーディオコンバータ

DIG11AU**■ 製品仕様**

| | | |
|-------------------------|---|----------------------------|
| 製品型番 | DIG11AU | |
| 入力端子 | 映像 | - |
| | 音声 | 光デジタル TOSLINK (S/PDIF) x 1 |
| 同軸デジタル RCA (S/PDIF) x 1 | | |
| 出力端子 | 映像 | - |
| | 音声 | 光デジタル TOSLINK (S/PDIF) x 1 |
| 同軸デジタル RCA (S/PDIF) x 1 | | |
| サンプリングレート | 32kHz、44.1kHz、48kHz、96kHz、192kHz/ 24bit | |
| 電源 | DC 5V / 1A | |
| 消費電力 | 0.5W | |
| 動作温度 | 0~40℃ | |
| 保存温度 | -20~60℃ | |
| 本体寸法 (WxDxH) | 48 x 44 x 24mm (突起物含まず) | |
| 本体重量 | 約 75g | |
| 同梱物 | AC アダプター x 1 / 使用上の注意・保証書 x 1 | |
| 製品保証 | ご購入日より 3 年間 | |
| 適合認証 | FCC / CE / PSE (AC アダプター) / RoHS | |

※ AC アダプターの DC プラグは、非ネジロック式、またはネジロック式のどちらかが付属されます。ロットにより変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。

■ 寸法図

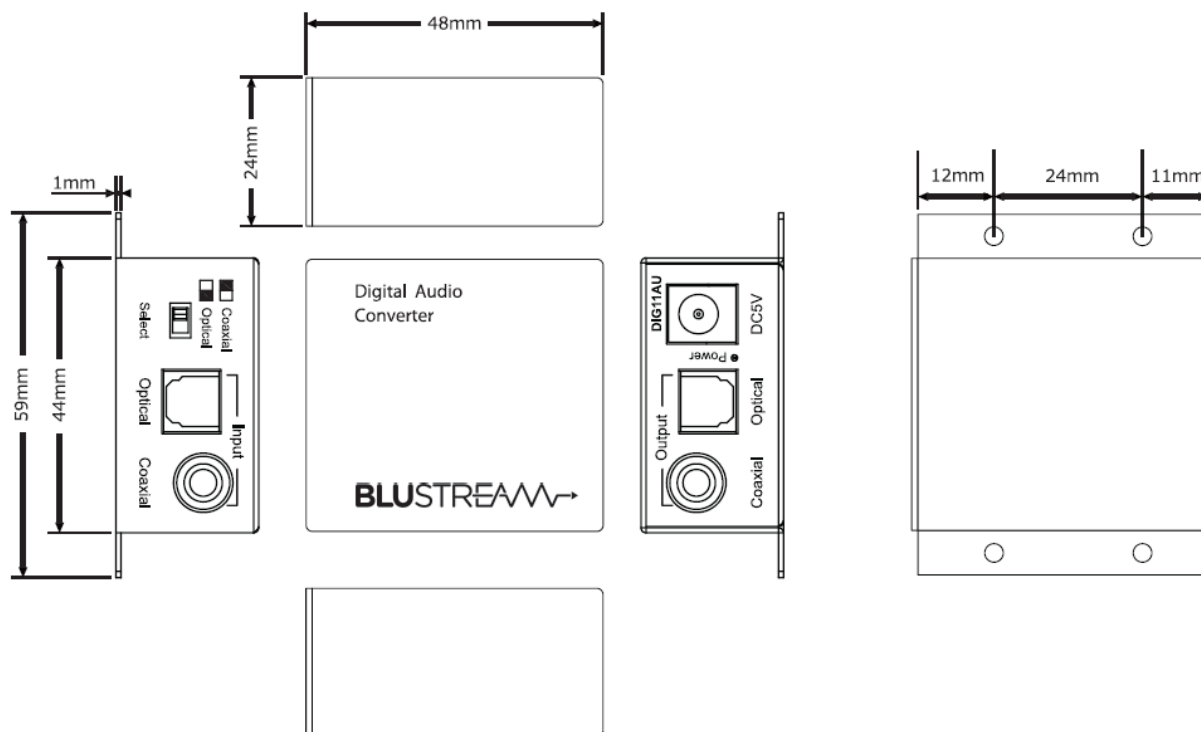

※ 本機は、ドルビー (*1) デジタルサラウンド、DTS (*2) デジタルサラウンドシステムを搭載しています。

(*1) ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、"AAC"ロゴ及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

(*2) DTSの特許については DTS 社からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボル、DTS とシンボルの組み合わせ、DTS:X および DTS:X ロゴは米国およびその他の国における DTS 社の登録商標または商標です。© DTS, Inc. All Rights Reserved.

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。