


仕様書**SCSD01****■ 製品仕様**

型番	SCSD01
本体色	ブラック
入力信号	HDMI※1) /Mini DisplayPort/VGA/ステレオ音声ミニピン
出力信号	SD/HD/3G-SDI x 2
ビデオ出力最大帯域	10.2Gbps
ビデオ入力 最大ピクセルレート	165MHz
対応音声信号	PCM 2ch (32kHz~192kHz Fs サンプルレート)
その他 I/O	USB Micro B (PC からの制御&ファームウェア アップデート用) /リモコン受光部
専用コントロール ソフトウェア (コンバーター設定 ツール) 対応 OS	Windows 10/8.1/8/7
電源	AC 100~240V/DC 12V 2A
消費電力	最大 6W
動作温度	0℃~40℃
保存温度	-20 ~ 60℃
動作湿度	20~90% ※結露なきこと
本体寸法	113.6 (W) x 27.5 (H) x 112.6 (D) mm
本体重量	約 230g
同梱物	AC アダプター/リモコン/ブラケット x2/ ブラケット取付け用ネジ x4/滑り止め用ゴム足 x 4/ ケーブル固定クランプ x3/取扱説明書
適合認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE (AC アダプター)
保証期間	ご購入から 1 年間

※アナログ映像信号入力時にのみエンベデッド対応。音声はアナログステレオ 2ch。

※1) HDCP の掛かったコンテンツの SDI 変換には対応していません。

■ 寸法図

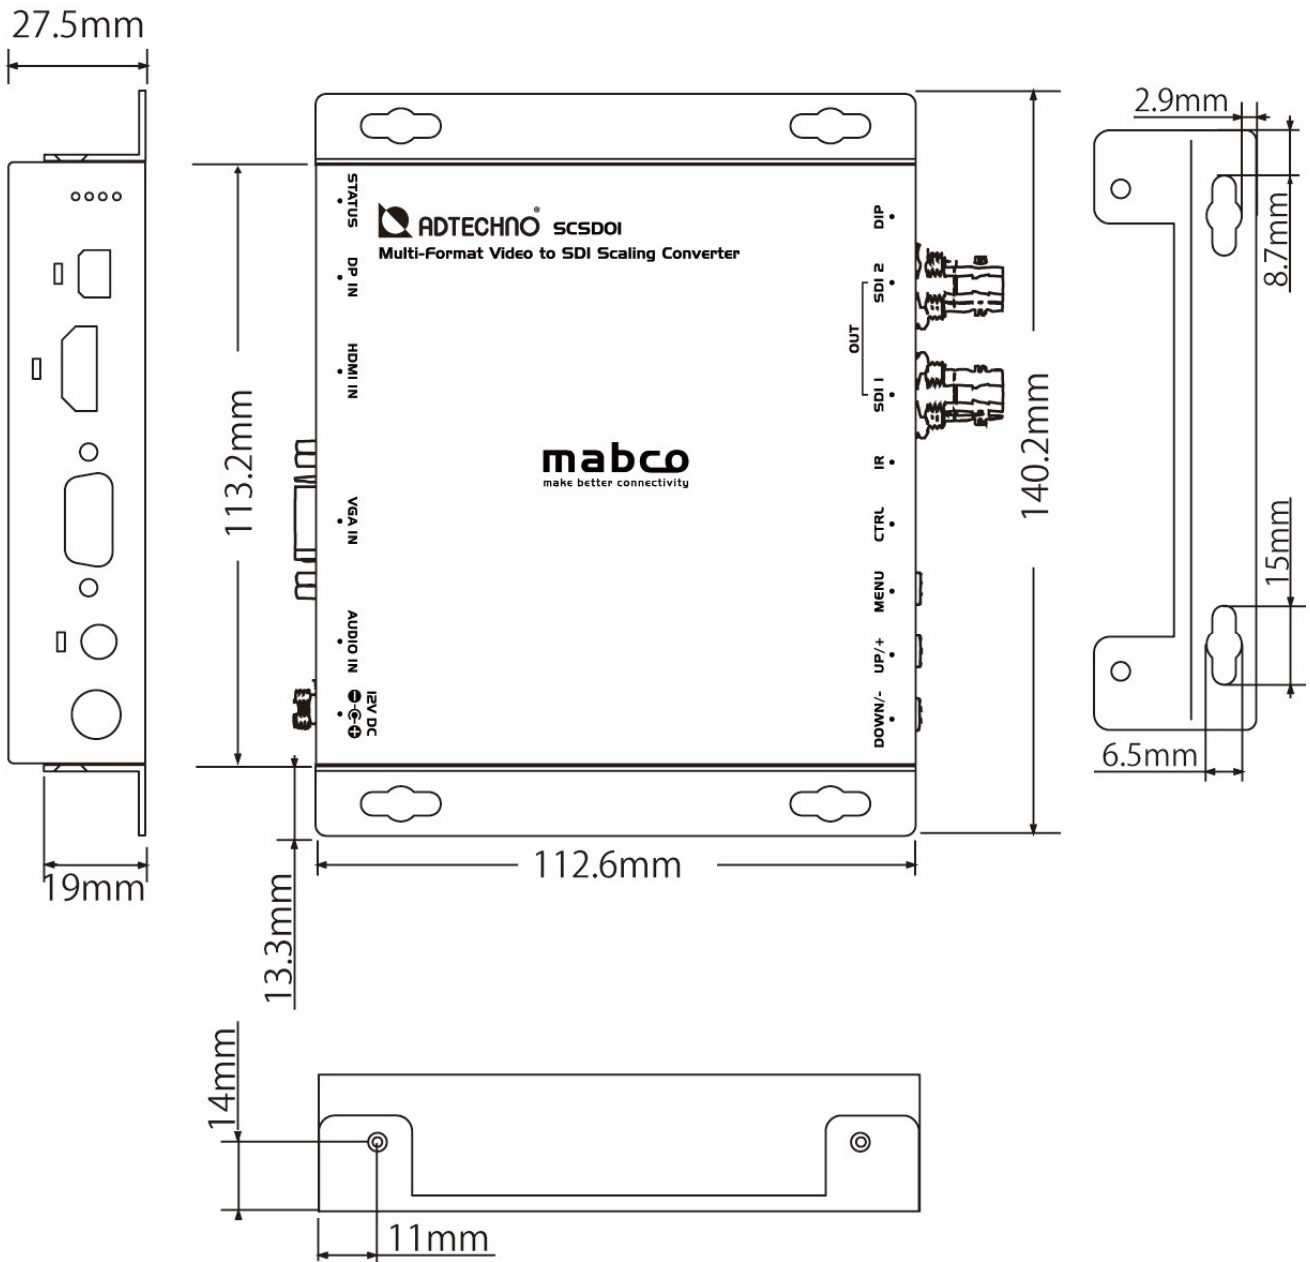

■ 入力対応解像度と周波数

入力	
HDMI	mini DisplayPort
480p@60	720p@59.94/60
576p@50	1080p@23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60
720p@50/59.94/60	1080i@59.94/60
1080p@23.976/24/25/29.97/30/50/59.94/60	640x480@60
480i@60	800x600@72/75
576i@50	1024x768@75
1080i@50/59.94/60	1280x1024@60/75
640x480@60/75	1360x768@60
800x600@60/75	1366x768@60
1024x768@60/75	1600x1200@60
1280x1024@60/75	
1360x768@60	VGA
1366x768@60	480p@60
1400x1050@60	576p@50
1440x900@60/75	720p@50/60
1600x1200@60	1080p@30/50/60
1680x1050@60	640x480p@75
1680x1050@60RB	800x600p@60/75
1920x1080@60RB	1024x768p@60/75
1920x1200@60RB	1280x1024p@60/75
	1360x768p@60
	1440x900p@60
	1600x1200p@60
	1680x1050p@60

■ 出力対応解像度と周波数

出力
SDI
SMPTE 125M: 480i@60 576i@50
SMPTE 292M: 720p@50/59.94/60 1080i@50/59.94/60 1080p@23.98/24/25/29.97/30

SMPTE 424M:
1080p@50/59.94/60

■別売オプション

ケーブル固定クランプ (5 本入り)

CC-001

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。