

仕様書

4K UHD 対応 クワッド 3G-SDI→HDMI 2.0 コンバーター

UHD_QSH**■ 製品仕様**


型番	UHD_QSH
カテゴリ	SDI→HDMI コンバーター
入力端子	SDI (BNC) x 4 ※1)
出力端子	HDMI x 1
対応 SMPTE 規格	SMPTE 125M : 480i 59.94 , 576i 50 SMPTE 296M : 720p 50/59.94/60 SMPTE 274M, SMPTE292M : 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 SMPTE 424M, SMPTE 425M : 1080p 50/59.94/60
電源	AC アダプタ
入力電圧	DC 7~16V
消費電力	最大 12W
動作温度	0℃~40℃
動作湿度	0 ~ 90% (結露なきこと)
本体寸法	140 (W) x 79.6 (D) x 27 (H) mm ※突起物除く
本体重量	約 225g
同梱物	AC アダプタ (日本向けプラグアダプタ含む) x 1 取扱説明書 (保証書含む) x 1
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプタ) / RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

※1) クワッド 3G-SDI、クワッド 1.5G-SDI 信号でない場合、SDI 入力端子 1 の入力信号のみを変換出力します。


※HDMI は HDCP、CEC、ARC には対応していません。

※4K 伝送は、3G-SDI 4 系統利用での対応となります。4 系統利用以外での 4K UHD 伝送は出来ません。

■ 寸法図

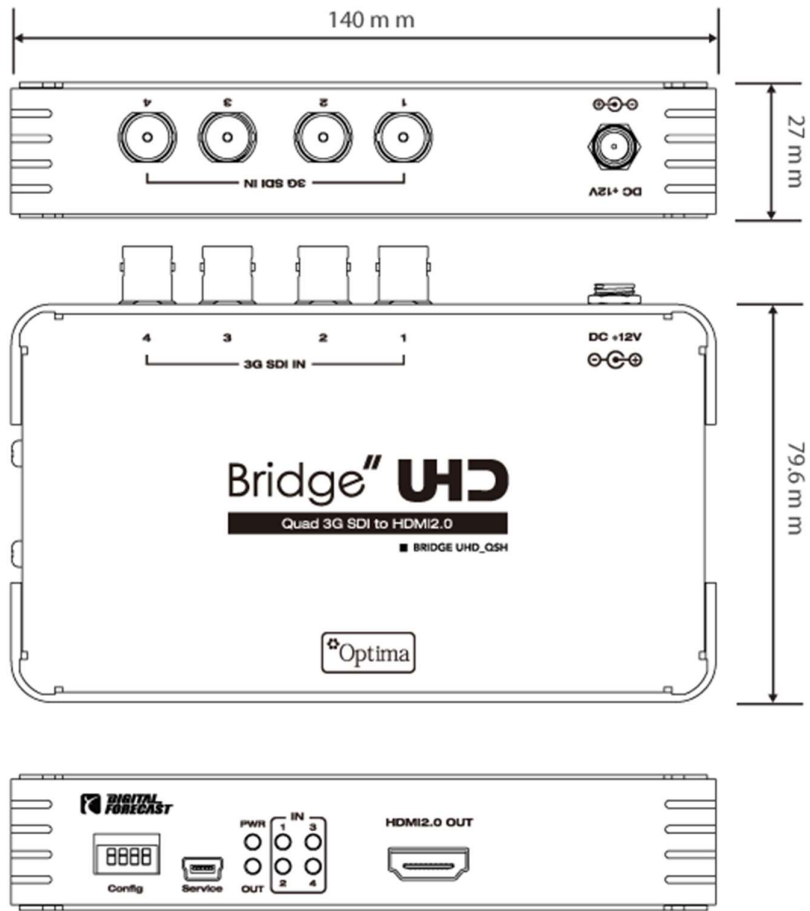

■ DIP スイッチ設定



DIP	1	2	3	4
上側	2SI 入力時	使用しません		通常使用時
下側	SQD 入力時	使用しません		FW アップデート時

■ 入出力対応フォーマット

● 対応フォーマット

Input Format \ Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	2160p25	2160p29.97	2160p30	2160p50	2160p59.94	2160p60		
480i (NTSC)																												
576i (PAL)																												
480P																												
576P																												
720P24																												
720P25																												
720P30																												
720P50								●																				
720P59.94								●																				
720P60									●																			
1080i50										●																		
1080i59.94											●																	
1080i60												●																
1080p24													●															
1080p25														●														
1080p30															●													
1080psF24																												
1080p50																												
1080p59.94																												
1080p60																												
2160p25																												
2160p 29.97																												
2160p 30																												
2160p 50																												
2160p 59.94																												
2160p 60																												

※丸印のついていないフォーマットはサポートしていません。

※SDI4 系統（クワッド）利用にて 2160p に対応します。

クワッド 3G-SDI、クワッド 1.5G-SDI 信号利用でない場合、最大 1080p60 となります

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。