

仕様書

アップ/ダウン/クロス対応マルチコンバータ

X_MC

■ 製品仕様

製品型番	X_MC
入力信号	SDI、HDMI（HDCP 非対応）、VGA、コンポーネント、コンポジット、AES/EBU オーディオ、アナログステレオオーディオ ※コンポジットと AES/EBU オーディオは、本体スライドスイッチにて片方選択
入力端子	SDI（BNC） x 1 HDMI（タイプ A） x 1 VGA（ミニ D-Sub15ピン） x 1 コンポーネント（ミニ D-Sub15ピン） x 1 コンポジット（BNC） x 1 AES/EBU オーディオ（BNC） x 1 アナログステレオオーディオ（3.5mm ミニピン） ※VGA とコンポーネントは端子兼用 ※コンポジットと AES/EBU オーディオは端子兼用
出力信号	SDI、HDMI（HDCP 非対応）、VGA、コンポーネント、コンポジット、AES/EBU オーディオ、アナログステレオオーディオ ※コンポジットと AES/EBU オーディオは、本体スライドスイッチにて片方選択 ※SDI と VGA の同時出力不可
出力端子	SDI（BNC） x 1 HDMI（タイプ A） x 1 VGA（ミニ D-Sub15ピン） x 1 コンポーネント（ミニ D-Sub15ピン） x 1 コンポジット（BNC） x 1 AES/EBU オーディオ（BNC） x 1 アナログステレオオーディオ（3.5mm ミニピン） ※VGA とコンポーネントは端子兼用 ※コンポジットと AES/EBU オーディオは端子兼用
対応 SMPTE 規格	SMPTE 125M: NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50) SMPTE 296M : 720p 50/59.94/60 SMPTE 274M, SMPTE292M : 1080i 50/59.94/60

	1080p 23.98/24/25/29.97/30 SMPTE 424M : 1080p 59.94/60 (3G) SMPTE425M (レベル A のみ)
ディップスイッチ	4 個 : 1 番 : 不使用 2 番 : ファームウェアアップデート用 ON : アップデート作業時 OFF : 通常利用時 3 番 : ジョグダイヤル操作での入力切替の有効/無効 ON : 有効 OFF : 無効 4 番 : FIX (1080i 固定) モード出力強制有効 ON : Fixed(1080i 固定) モード有効 OFF : 無効
スライドスイッチ	2 個 : 信号選択 入力端子側 左 : AES/EBU オーディオ 右 : コンポジット 出力端子側 左 : AES/EBU オーディオ 右 : コンポジット
ジョグダイヤル	1 個
その他インターフェース	RS-232 (3.5mm ステレオミニ) /ミニ USB
電源	AC アダプタ
入力電圧	DC12V/1.5A
消費電力	最大 10W
動作温度	0℃~60℃
動作湿度	0%~90% ※結露なきこと
本体寸法 (WxDxH)	153 mm x 90 mm x 20 mm ※突起物含まず
本体重量	約 250g
同梱物	・A Cアダプタ (日本向けプラグアダプタ含む) x 1 ・3.5mm ミニ~RCA (赤白) ケーブル x 1 ・ミニ D-sub15~コンポーネント変換アダプタ ・取扱説明書 (保証書含む) x 1
適合認証	FCC/CE/PSE/RoHS_10 物質適合
保証	ご購入から 1 年間

※ 対応カラーモードの違いにより、SDI と VGA の同時出力は対応していません。


※ コンポーネント利用時は、付属品のミニ D-Sub15~コンポーネント変換アダプタをご使用ください。

■ 入出力対応フォーマット

デフォルト (Fixed) モード時 (1080i 固定モード) ● SDI ● HDMI ● コンポーネント ● ビデオ ● VGA

Input Format	Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	640x480p60	800x600p60	1024x768p60	1280x1024p60	1280x800p60	1280x960p60	1360x768p60	1440x900p60	1680x1050p60	1600x1200p60	
480i (NTSC)		●										●																				
576i (PAL)			●									●																				
480P		●										●																				
576P			●									●																				
720P24			●									●																				
720P25			●									●																				
720P30		●										●																				
720P50			●									●																				
720P59.94		●										●																				
720P60		●										●																				
1080i50			●									●																				
1080i59.94		●										●																				
1080i60		●										●																				
1080p24			●									●																				
1080p25			●									●																				
1080p30		●										●																				
1080psF24			●									●																				
1080p50			●									●																				
1080p59.94		●										●																				
1080p60		●										●																				
640x480p60		●										●																				
800x600p60		●										●																				
1024x768p60		●										●																				
1280x1024p60		●										●																				
1280x800p60		●										●																				
1280x960p60		●										●																				
1360x768p60		●										●																				
1440x900p60		●										●																				
1680x1050p60		●										●																				
1600x1200p60		●										●																				

■寸法図

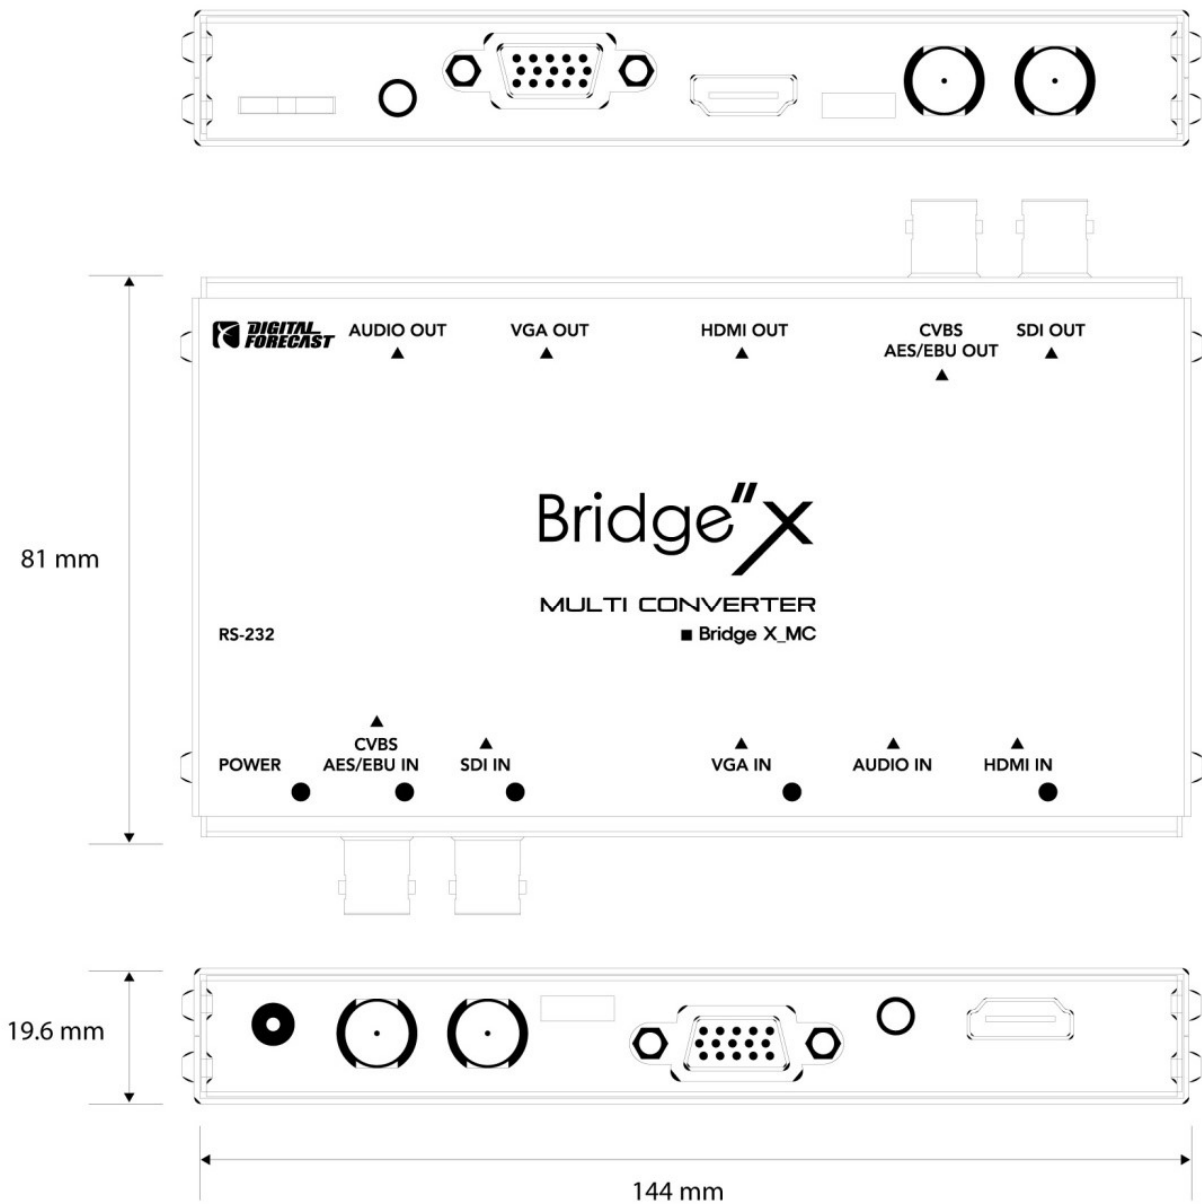

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。