

**仕様書**ループチェック対応簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属  
SDI/HDMI アップ/ダウン/クロスコンバーター**X\_TS\_mini**

## ■ 製品仕様

製品型番	X_TS_mini	
入力信号	SDI (BNC) / HDMI	
出力信号	SDI (BNC) / HDMI/ アナログステレオオーディオ (3.5mm ミニピン)	
液晶パネル	サイズ	5 型ワイド
	解像度	800x480
	輝度	450cd/m2
	タッチパネル	4 線式抵抗膜方式
ジョグダイヤル	1 個	
その他インターフェース	ミニ USB (使用しません)	
電源	AC アダプタ	
入力電圧	DC12V/1.5A	
消費電力	最大 10W	
動作温度	0℃ ~ 60℃	
動作湿度	0% ~ 90% (結露なきこと)	
本体サイズ	138.5 mm x 87.9 mm x 22 mm (突起物含まず)	
本体重量	約 325g	
付属品	AC アダプタ (12V/1.5A)	
適合認証	PSE (AC アダプタ)	
保証	ご購入から 1 年間	

## ■ 寸法図




## ■ 入力対応フォーマット

SMPTE 125M	NTSC (480i 59.94)、PAL (576i 50)
SMPTE 296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE 274M、SMPTE 292M	1080i (60/59.94/50)、1080p (30/29.97/25/24/23.98)
SMPTE 424M、425M	1080p (60/59.94/50) (レベルA/B)

※1080p50 の出力は LevelA のみ。

## ■ 入力対応フォーマット

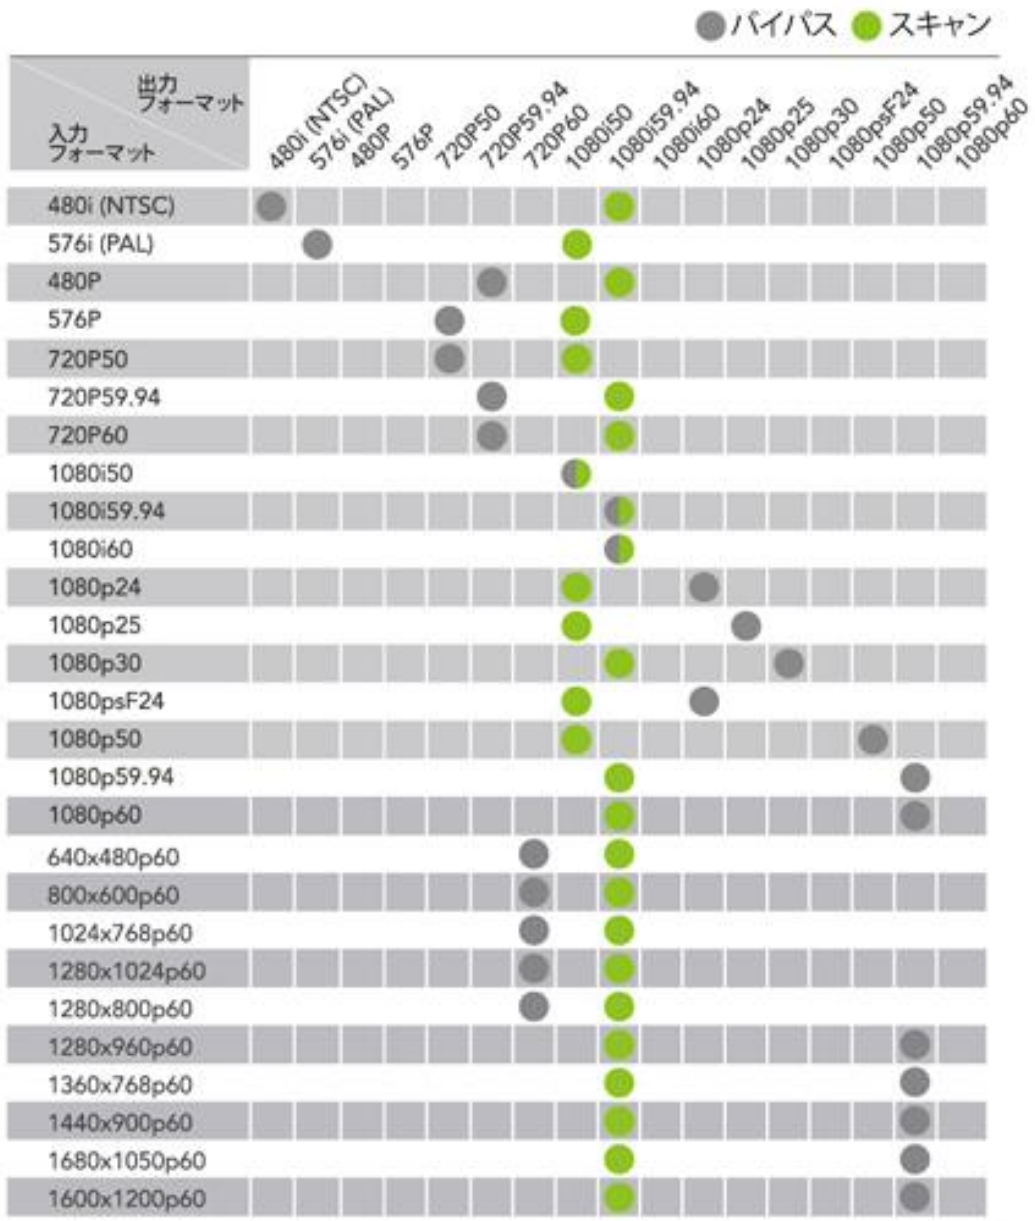

## ■ 別売オプション

X_TS_mini 用互換バッテリーパックプレート (キヤノン製「LP-E6」互換バッテリーパック対応)	NBP-CL-M
X_TS_mini 用互換バッテリーパックプレート (ソニー製 L シリーズ互換バッテリーパック対応)	NBP-SL-M
X_TS_mini 専用 19 インチラックマウントユニット	XSD

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。