

**仕様書**

マルチレート対応 4 入力 4 出力 SDI セレクター分配器

**1000SDA**
**■ 製品仕様**


型番	1000SDA
入力信号	SDI、DVB-ASI
入力端子	SDI/ DVB-ASI (BNC) x 4 ※本体上面のボタンにて 1 つの SDI 入力を選択
出力信号	SDI
出力端子	SDI/ DVB-ASI (BNC) x 4
対応 SMPTE 規格	SMPTE 125M: NTSC (480i 59.94) , PAL (576i 50) SMPTE 296M: 720p 50/59.94/60 SMPTE 274M, SMPTE292M : 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 SMPTE 424M: 1080p 59.94/60 (3G) SMPTE 425M (レベル A のみ)
ディップスイッチ	2 個 1 番 : 不使用 2 番 : RS232/RS422 選択 ※リモート制御機能利用時
電源	AC アダプター
入力電圧	DC 7~24V
消費電力	最大 5W
動作温度	0℃~60℃
動作湿度	0 ~ 90% (結露なきこと)
本体寸法	106(W) x 96(D) x 30(H) mm ※突起物除く
本体重量	約 225g
同梱物	AC アダプター (日本向けプラグアダプタ含む) x 1 取扱説明書 (保証書含む) x 1
適合認証	PSE (AC アダプター) / FCC/ CE/ RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

## ■ 入出力対応フォーマット

● 対応フォーマット

Input Format \ Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)	●																				
576i (PAL)		●																			
480P																					
576P																					
720P24					●																
720P25						●															
720P30							●														
720P50								●													
720P59.94									●												
720P60										●											
1080i50											●										
1080i59.94												●									
1080i60													●								
1080p24														●							
1080p25															●						
1080p30																●					
1080psF24																	●				
1080p50																		●			
1080p59.94																			●		
1080p60																				●	

## ■ 寸法図

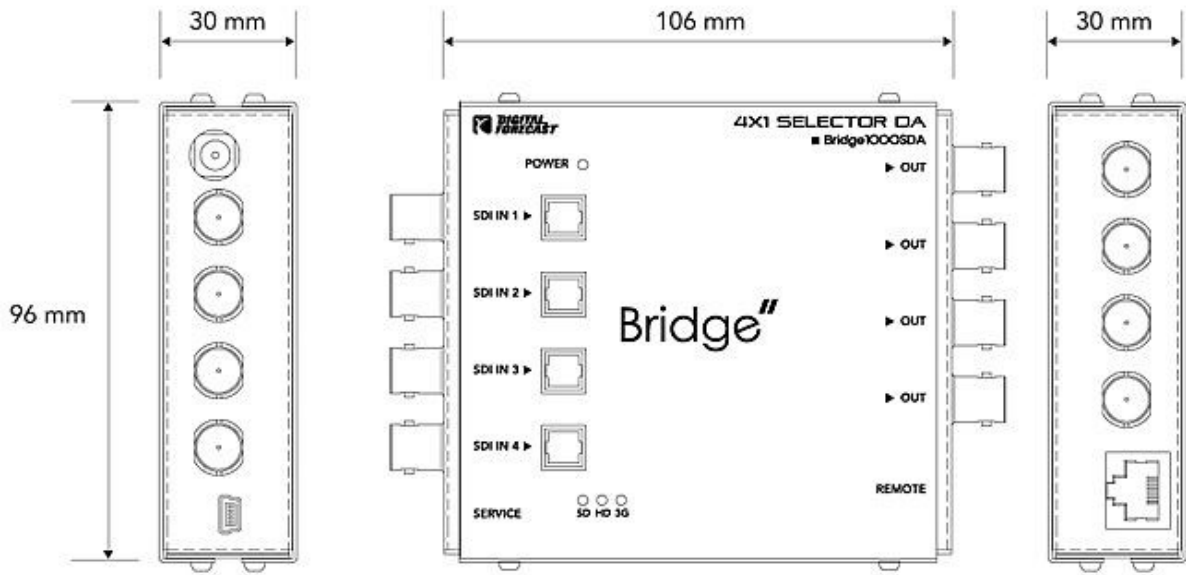

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。