

仕様書

HUS-0104E

■ 製品仕様

型番	HUS-0104E
本体色	ブラック
HDMI 規格	Ver2.0a
HDCP	2.2 及び 1.4 対応
ビデオ信号	480i/480p/720p/1080i/1080p@60/1080p@60 3D※1) 4K UHD@30※1) /4K UHD@60※1) /4K DCI@60※1) 4K UHD@60 及び 4K DCI@60 は Y.Pb.Pr 4:4:4 24bit、 Y.Pb.Pr 4:2:2 36bit 対応 4K UHD@60 及び 4K DCI@60 HDR 対応信号は Y.Pb.Pr 4:2:0 30bit 対応
VESA 対応解像度	SVGA (800×600) /XGA (1024×768) /WXGA (1280×768、1280×800) /FWXGA (1360×768、1366×768) /SXGA (1280×1024) /WXGA+ (1440×900) /WSXGA+ (1680×1050) /Full HD (1920×1080) /WUXGA (1920×1200)
最大帯域幅	18Gbps
最大転送レート	600MHz
最大機器接続数 (HDMI シンク機器 ※2))	32 台 ※HUS-0108E 併用時 ※3)
EDID	6 種類の記録された EDID 情報、自動読み込み保持、または、 ポート 1 からの読み込み保持を本体 DIP スイッチから計 8 種 類選択
入力端子	HDMI x 1
出力端子	HDMI x 4
HDMI コネクタ形状	タイプ A
本体寸法	150 (W) x 69 (D) x 18.1 (H) mm ※突起部含まず
本体重量	約 267g

電源	DC 5V 4A
消費電力	最大 3W
動作/保存温度	0℃～40℃/-20℃～60℃
動作湿度	20%～90%（結露無きこと）
同梱物	本体/AC アダプター/固定用金具 x2/金具取付用ネジ x4/ 取扱説明書
適合認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE（AC アダプター）
保証期間	ご購入から 1 年間

※1) PC からの出力時は非対応です。

※2) 全ての HDMI シンク機器での表示を保証するものではありません。

※3) HDCP 対応信号時は最大 32 台までとなります。

※ARC、CEC は非対応です。

※サポートしていない機能があります。

①4K2K@60 4:2:2 から 1080P へのダウンスケーリング。


②4K2K@60 4:2:2 から 4K2K@60 4:2:0

③フレームレートの変換

④4K HDR データコンテンツはバイパスできますが、1080P にダウンスケーリング時は HDR データを 100%再現できません。

⑤4K から 1080i/720p 以下へのダウンスケーリング

■ 寸法図

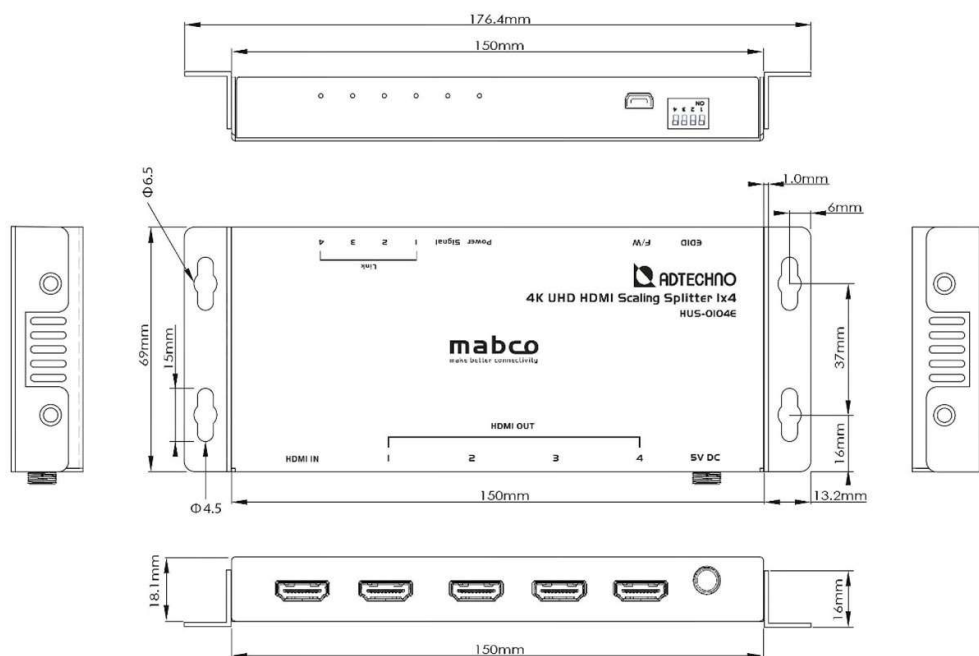

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。