

仕様書

超小型軽量マルチレート対応 1 入力 3 出力 SDI 分配器

M_DA**■ 製品仕様**


製品型番	M_DA
入力	SDI/ DVB-ASI (BNC) x 1
出力	SDI/ DVB-ASI (BNC) x 3
対応 SMPTE 規格	SMPTE 125M : NTSC (480i 59.94) ,PAL (576i 50) SMPTE 296M : 720p 50/59.94/60 SMPTE 274M, SMPTE292M : 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 SMPTE 424M : 1080p 59.94/60 (3G) SMPTE425M (レベル A のみ)
電源	AC アダプタ
入力電圧	DC5~24V
消費電力	最大 4W
動作温度	0℃~50℃
動作湿度	0%~90% ※結露なきこと
本体寸法 (WxDxH)	68 mm x 59.2 mm x 20 mm ※突起物含まず
本体重量	約 95g
同梱物	・AC アダプタ (日本向けプラグアダプタ含む) x 1 ・AC アダプタ用 DC 変換ケーブル x 1 ・取扱説明書 (保証書含む) x 1
適合認証	FCC/CE/PSE (AC アダプタ) /RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

■ 入出力対応フォーマット

● 対応フォーマット

Input Format	Output Format	480i (NTSC)	576i (PAL)	480P	576P	720P24	720P25	720P30	720P50	720P59.94	720P60	1080i50	1080i59.94	1080i60	1080p24	1080p25	1080p30	1080psF24	1080p50	1080p59.94	1080p60	
480i (NTSC)		●																				
576i (PAL)			●																			
480P																						
576P																						
720P24						●																
720P25							●															
720P30								●														
720P50									●													
720P59.94										●												
720P60											●											
1080i50												●										
1080i59.94													●									
1080i60														●								
1080p24															●							
1080p25																●						
1080p30																	●					
1080psF24																		●				
1080p50																			●			
1080p59.94																				●		
1080p60																					●	

■ 寸法図

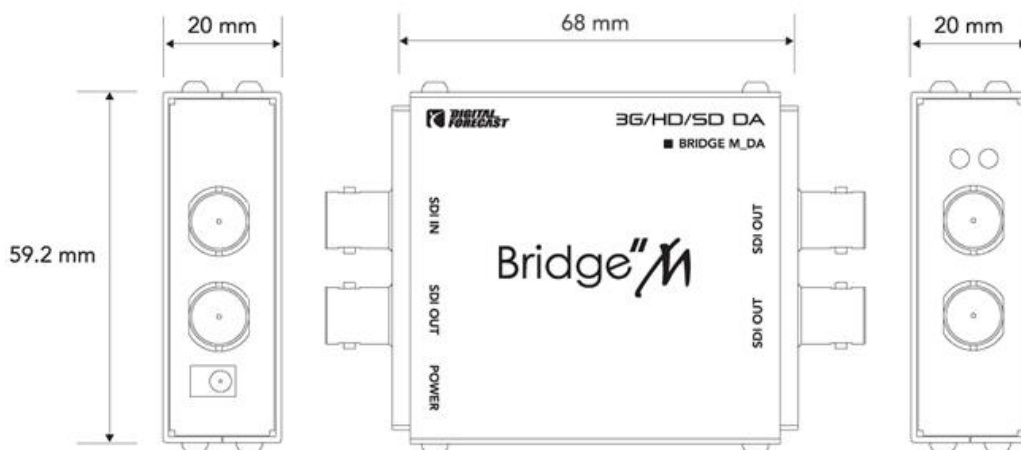

■ 別売オプション

マイクロコンバーター専用ブラケット	M_BKT
「Bridge Micro」シリーズ対応 19 インチラックマウントユニット	M_PLUS

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。