


**仕様書**

アップ/ダウン/クロスコンバート機能搭載 SDI/HDMI クロススプリッター

**X\_ODA****■ 製品仕様**

製品型番	X_ODA
入力信号	SDI/ HDMI (HDCP 非対応)
入力端子	SDI : BNC x 1 HDMI : タイプ A x 1 ※入力は選択式
出力信号	SDI/ HDMI (HDCP 非対応)
出力端子	SDI : BNC x 6 HDMI : タイプ A x 1
ディップスイッチ	4 個 1、2 番 : 不使用 3、4 番 : 出力フォーマット選択 [SD/ 720p/ 1080i/ 1080p]
トグルスイッチ	1 個 : SDI/HDMI 入力切替
その他インターフェース	ミニ USB x 2
電源	AC アダプター
入力電圧	DC12V/1.5A
消費電力	最大 8W
動作温度	0℃ ~ 60℃
動作湿度	0% ~ 90% (結露なきこと)
本体サイズ	210 mm x 90 mm x 22 mm (突起物含まず)
本体重量	約 315g
付属品	AC アダプター (12V/1.5A) / 取扱説明書
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプター) RoHS_10
保証	ご購入から 1 年間


## ■ 寸法図

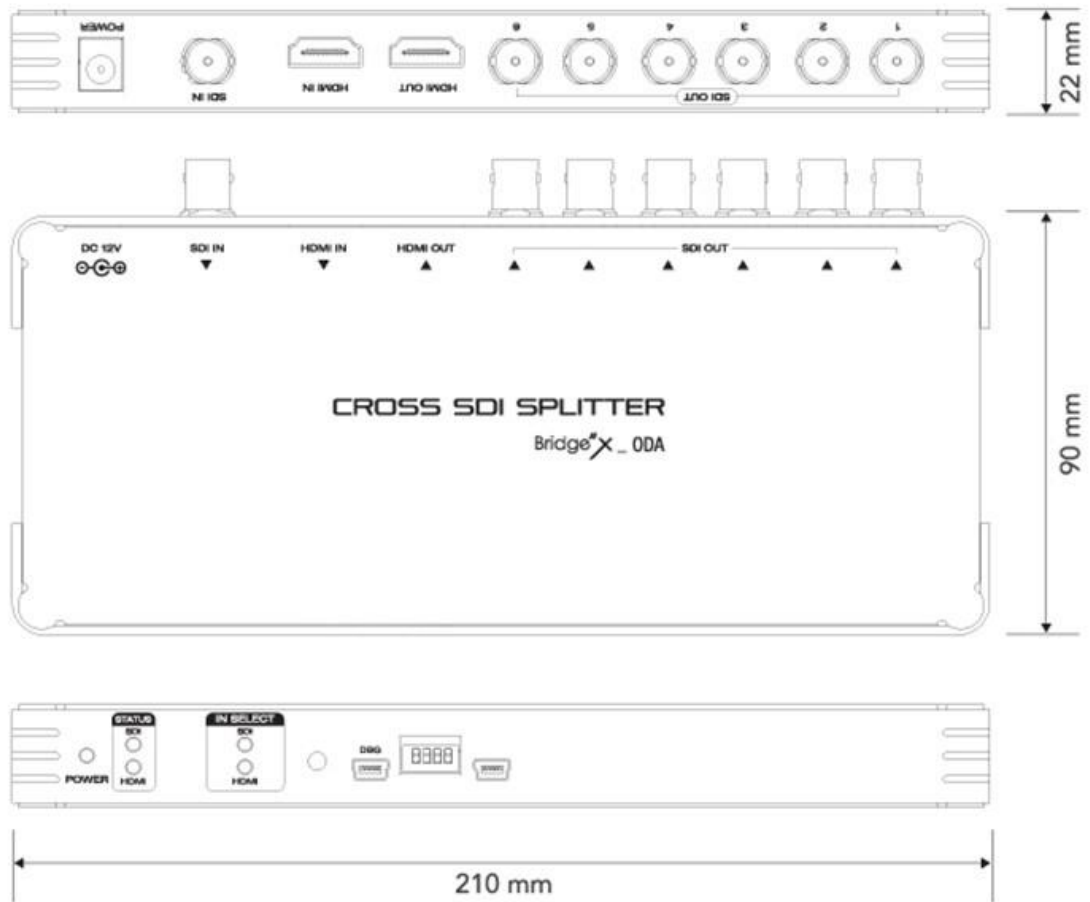


## ■ 対応 SDI 規格

SMPTE 125M	NTSC (480i 59.94)、 PAL (576i 50)
SMPTE 296M	720p (60/59.94/50)
SMPTE 274M、 SMPTE 292M	1080i (60/59.94/50)、 1080p (30/29.97/25/24/23.98)
SMPTE 424M、 425M	1080p (60/59.94) (レベル A のみ)

## ■ 入出力対応フォーマット

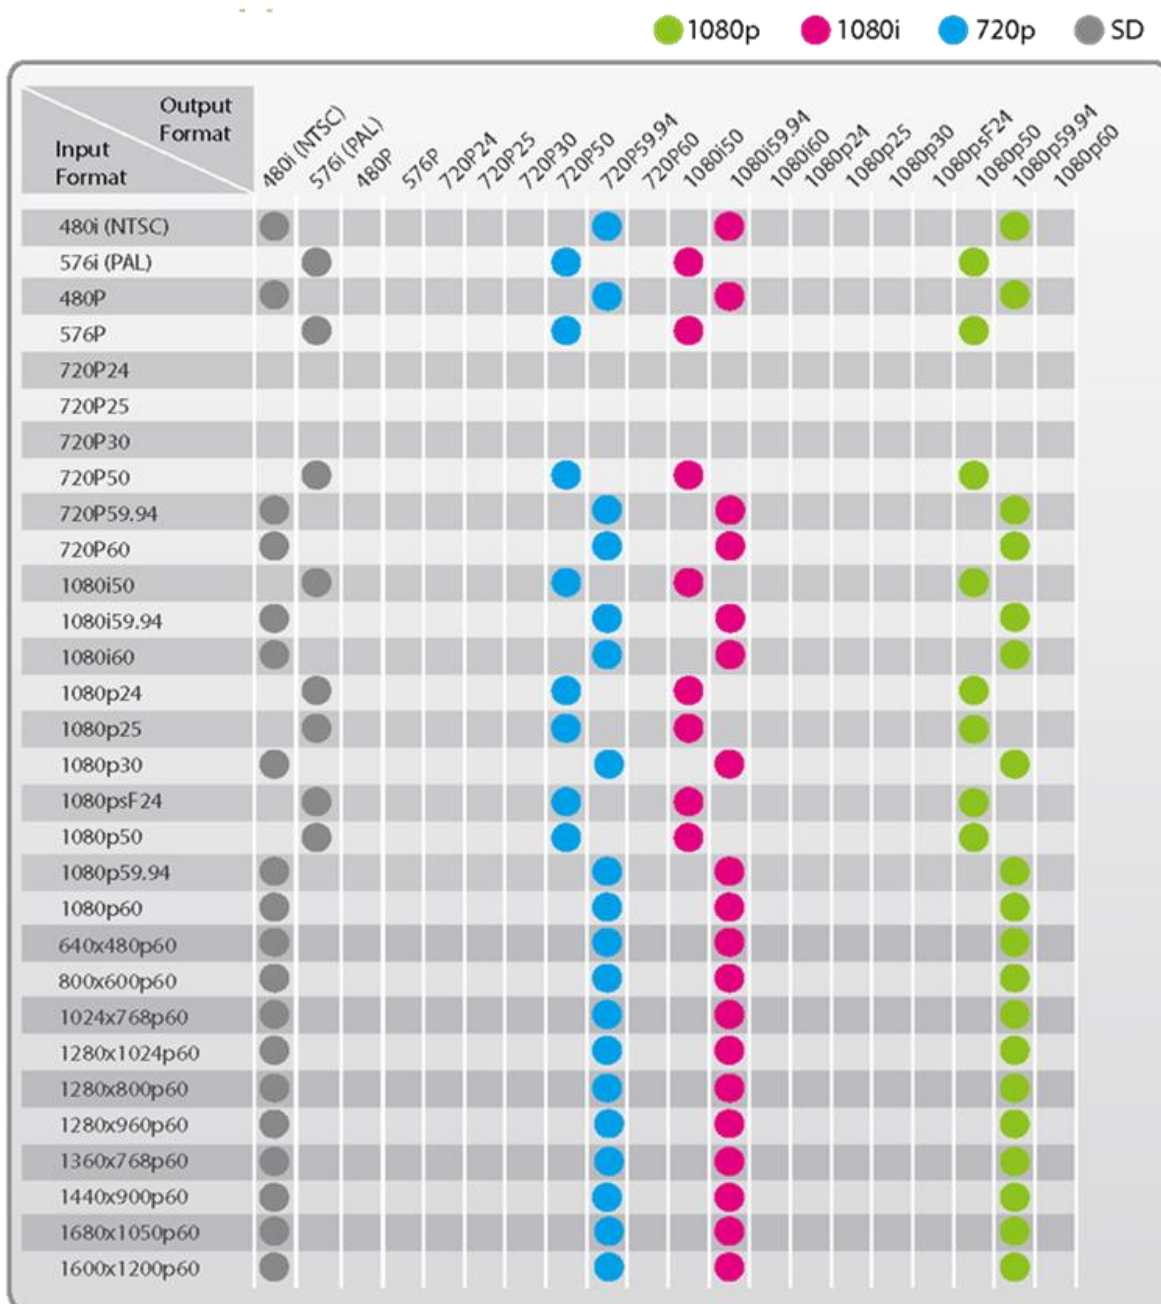

## ■ブロックダイアグラム

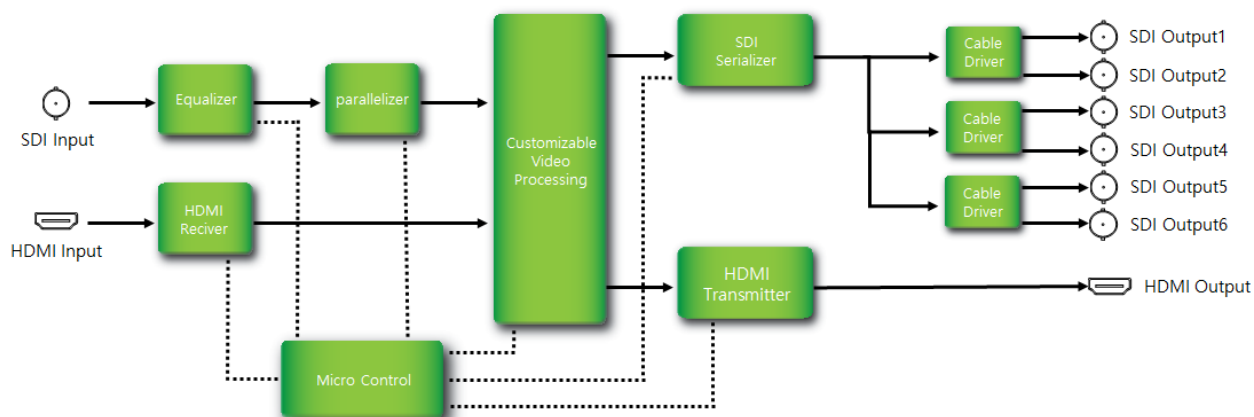

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。