

仕様書

8 型スクエア HDMI 端子搭載組込み用タッチパネル液晶モニター


KE081T

■ 製品仕様

型番	KE082T	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	8 型スクエア
	アスペクト比	4:3
	パネル方式	TN 方式
	解像度	800x600
	輝度	250 cd/m2 (標準値) ※ 1)
	コントラスト比	500:1
	視野角	140°(H)/ 120°(V)
タッチパネル方式	4 線式抵抗膜方式	
タッチパネル I/O	USB	
タッチパネル対応 OS	Windows10 / Windows 8.1 / Windows 8 (32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit) ※ 2)	
入力信号	HDMI x 1 (HDCP 非対応) / VGA x 1/ ビデオ (RCA) x 2/ 音声(3.5mmΦステレオミニピン) x 1	
出力信号	音声(3.5mmΦステレオミニピン) x 1	
VESA(FPMPI)規格	75 x 75 mm	
電源	DC 12V	
消費電力	最大 8W 以下、パワーセーブ時 1W 以下	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20 ~ 60℃	
本体寸法	207(W) x 145(H) x 31(D) mm ※突起物除く	
本体重量	約 1,000g	
同梱物	専用 VGA ケーブル (片側 USB ケーブル付き) / リモコン/ AC アダプター/ タッチペン / タッチパネルドライバ CD-ROM / 専用取付金具 x 2	
適合認証	FCC/CE/PSE (AC アダプター) /RoHS_6 物質適合	
保証期間	1 年間	

- ※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。
- ※ 2) タッチ操作は VGA 接続時のみ対応です。HDMI 接続でのタッチ操作についてはご相談ください。

■ 寸法図

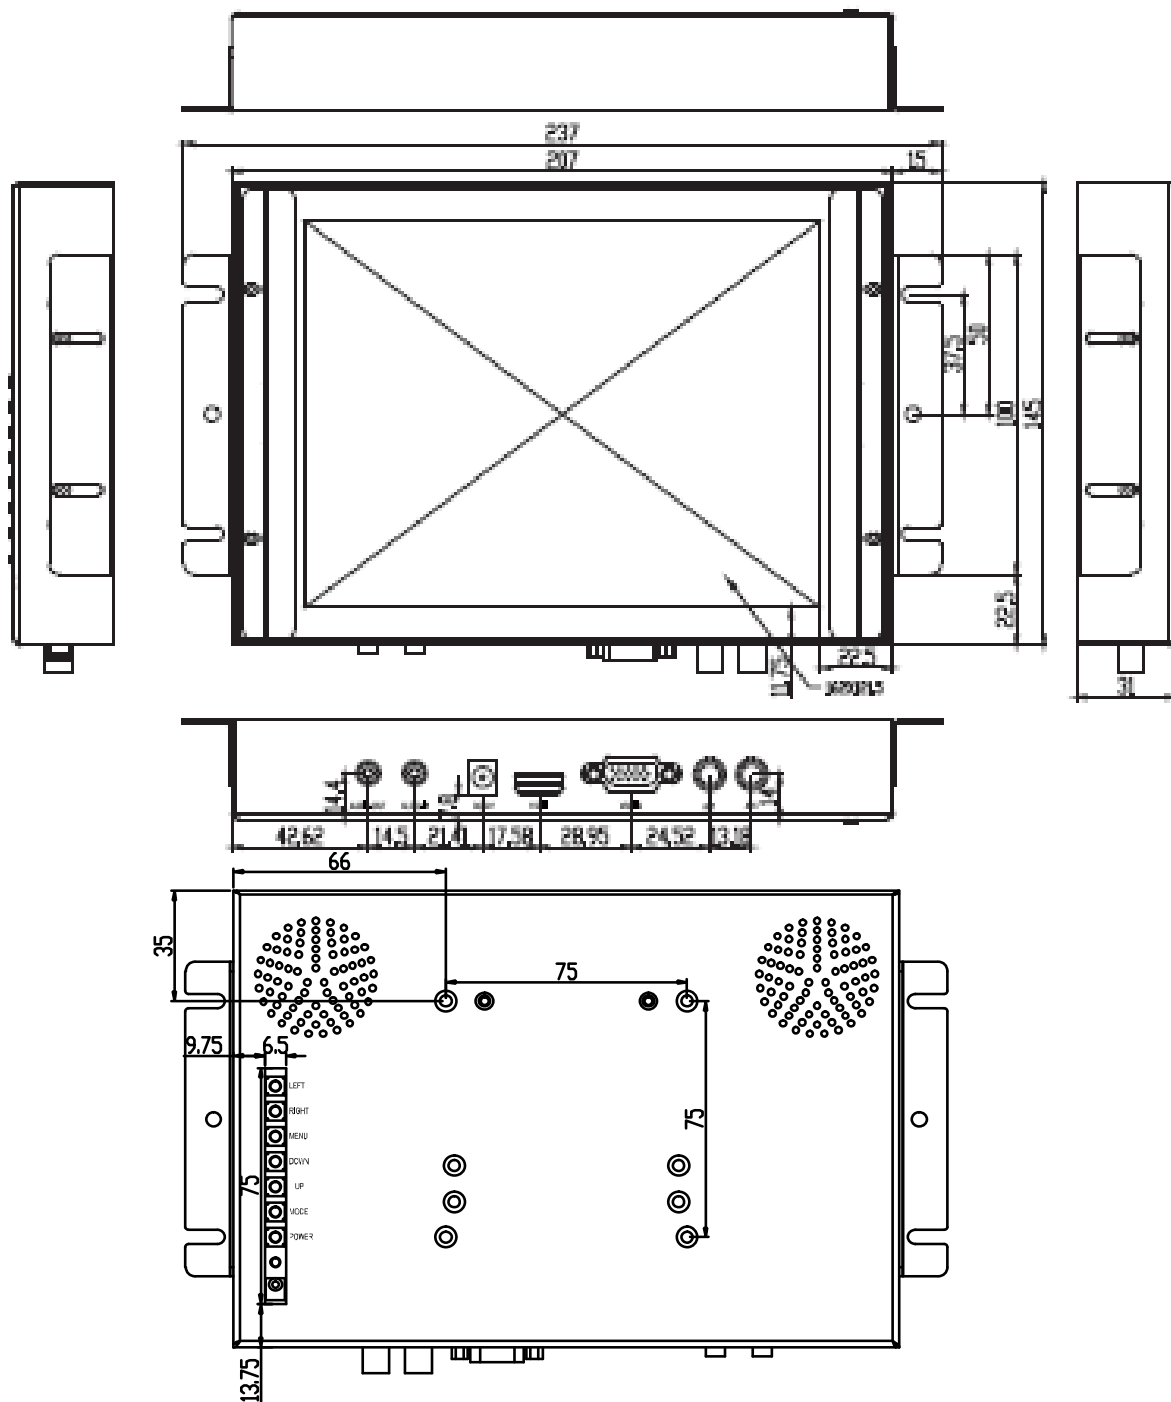

■ デジタル (HDMI) 信号入力対応解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

■ アナログ (VGA) 信号入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
640×480	60/72/75
720×400	70
800×600	56/60/70/72/75
1024×768	60/70/72/75
1280×720	60/75
1280×768	60/70/75
1280×1024	60/70/75
1600×1200	60/70
1920×1080	60

■ ビデオ入力対応信号規格

NTSC / PAL / SECAM

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。