

仕様書**KE083T**

■ 製品仕様


製品型番	KE083T
液晶サイズ	8 型ワイド
解像度	800x480
タッチパネル方式	4 線式抵抗膜方式
タッチパネル I/O	USB 制御
バックライト	LED
輝度 (cd/m ²)	250
コントラスト比	500:1
視野角 (H/V)	140°/120°
映像入力	HDMI (HDCP 非対応)、VGA、ビデオ (RCA) x2
VESA (FPMPMI) 規格	対応 (75 x 75mm)
対応信号規格	NTSC/PAL/SECAM
電源	DC 12V
消費電力	最大 8W
動作温度	0℃~40℃
保存温度	-20℃~60℃
寸法 (mm)	216 (W) x 120 (H) x 31 (D)
重量	約 900g
内容物	製品本体/ 専用 VGA ケーブル/ AC アダプター/ リモコン/ ドライバーCD
タッチパネル対応 OS	Windows10 / Windows 8.1 / Windows 8 (32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit) ※他の OS はサポート対象外です。
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプター) / RoHS_6
保証	ご購入から 1 年間

※当製品は、カタログ、パッケージに記載されていない使用環境・条件を全て保証するものではありません。

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや常時点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は99.99%以上です。

※タッチ操作はVGA接続時のみ対応です。HDMI接続でのタッチ操作についてはご相談ください。

■ 寸法図

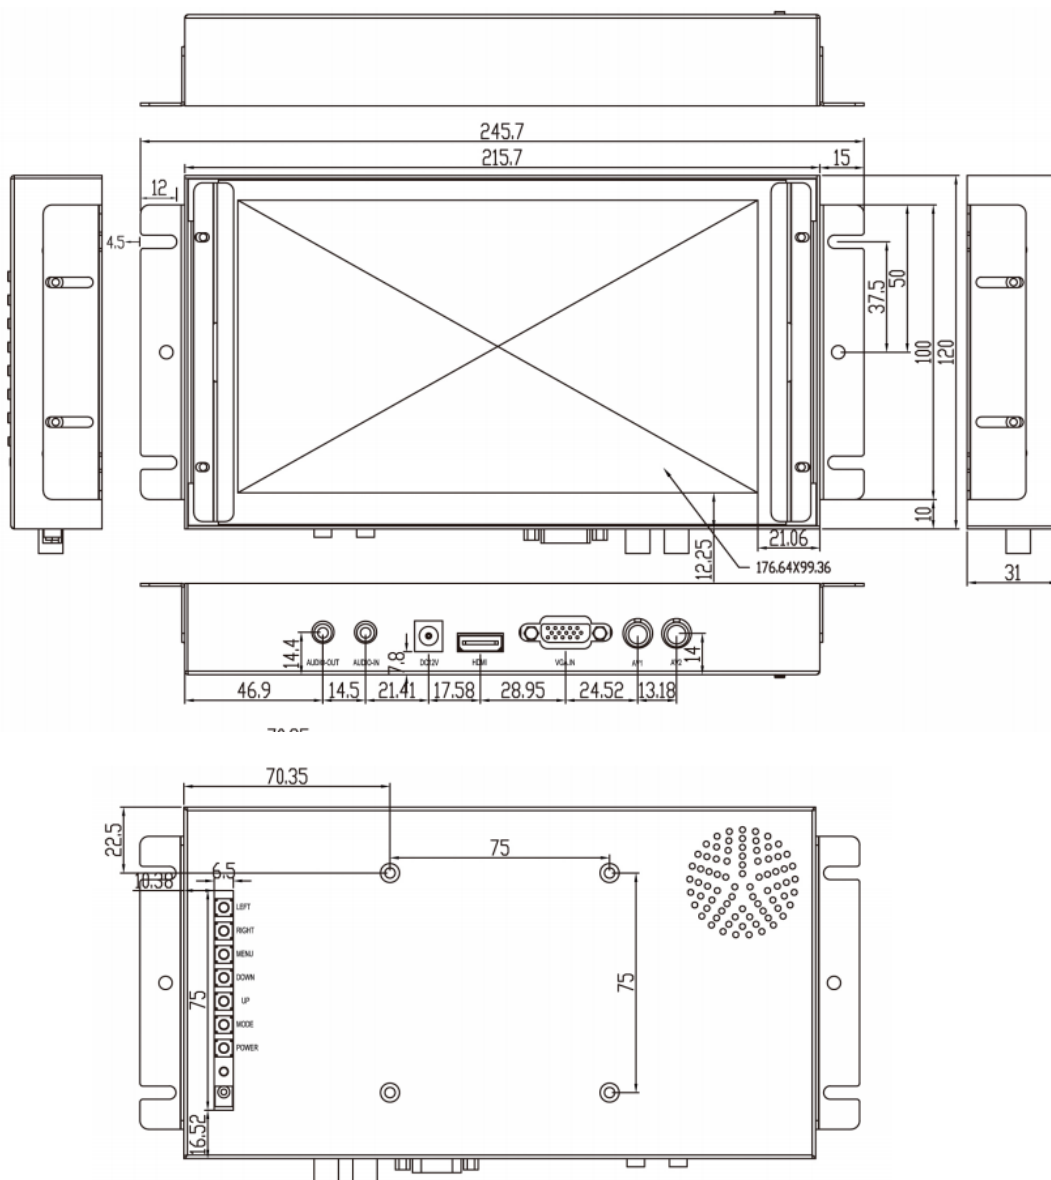

■ アナログ信号入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
640×480	60/72/75
720×400	70
800×600	56/60/70/72/75
1024×768	60/70/72/75
1280×720	60/75
1280×768	60/70/75
1280×1024	60/70/75
1600×1200	60/70
1920×1080	60

■ デジタル (HDMI) 信号入力対応解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720P	50/60
1080i	50/60
1080P	50/60

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。