

仕様書

前面 IP65 対応パネルマウント型
組込み用タッチパネル（抵抗膜）液晶モニター

KE101AR


■製品仕様

型番	KE101AR	
本体色	メタルグレー	
液晶	サイズ	10.1 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	TN 方式
	表面加工	ノングレア
	解像度	1280x800
	輝度	350 cd/m2（標準値）
	コントラスト比	800:1
	視野角	160°（H） / 160°（V）
	液晶寿命	25,000 hrs ※1)
入力信号		VGA x1 / DVI-D x1
タッチパネル方式		5 線式抵抗膜式
タッチパネル制御		USB Type A
タッチパネル対応 OS		Windows 10/ 8.1/ 8/ 7
VESA(FPM PMI)規格		100 x 100 mm
電源		DC 9～36V ※2)
消費電力		最大 8.6W
動作温度		0℃～40℃
保存温度		-20 ～ 60℃
動作湿度/保存湿度		10 ～ 90%（結露なきこと）
本体寸法		285（W） x 189（H） x 48.9（D） mm ※突起物除く
本体重量		約 2,100g
同梱物		AC アダプター / 電源コード / VGA ケーブル / パネルマウント専用止めネジ x8 / 取扱説明書 / USB ケーブル / タッチドライバ CD
適合認証		FCC/CE/PSE（AC アダプター）/RoHs_10 物質適合
保証期間		ご購入から 1 年間

※1) 液晶寿命とは、バックライト輝度が 50%になる目安時間です。本数値は製品の保証値ではありません。

※2) 背面及び電源部、端子接続部は防塵/防滴仕様ではありません。

■ 寸法図

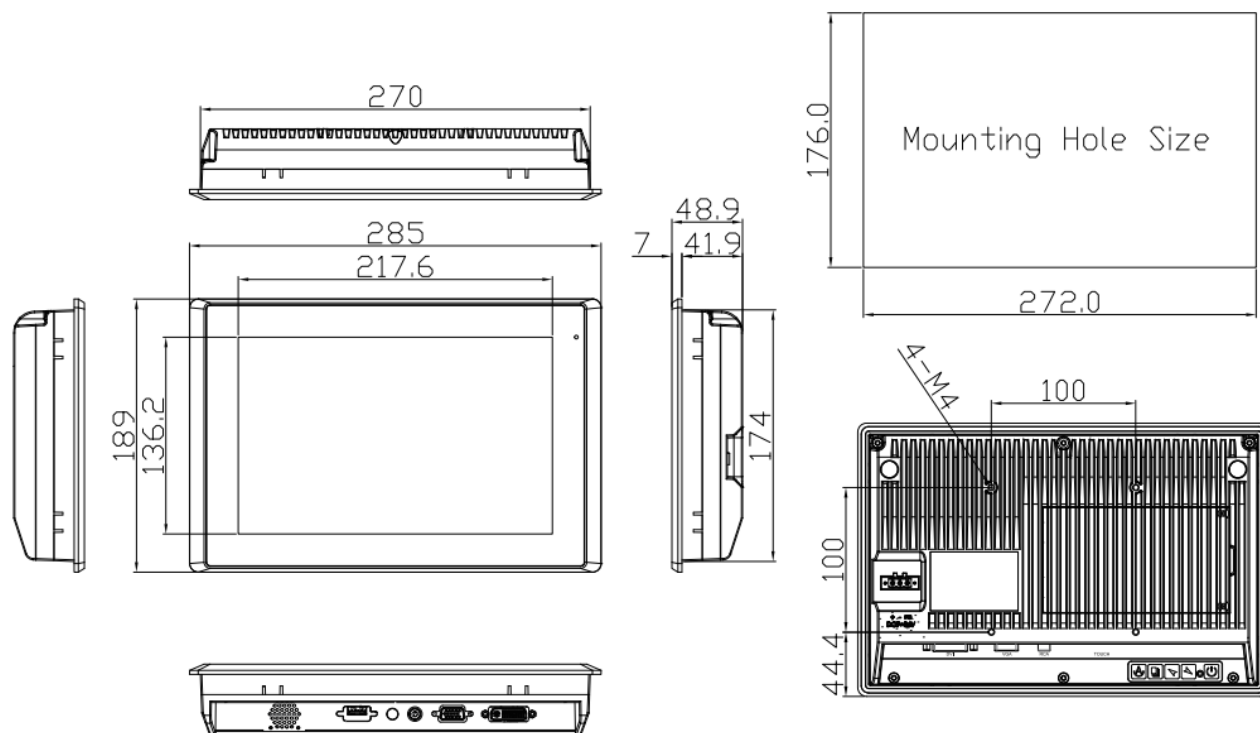

■ アナログ（VGA）信号入力対応解像度と周波数

解像度	垂直周波数 (Hz)
800×600	60/72/75
1024×768	60/70/75
1280×720	60
1280×800	60
1280×960	60
1280×1024	60/70/75
1366×768	60
1600×900	60
1600×1200	60/65/70
1920×1080	60

■ デジタル（DVI-D）信号入力対応解像度と周波数

解像度	周波数（Hz）
480i	59.94/60
480p	59.94/60
576i	50
576p	50
720p	25/29.97/30/50/59.94/60
1080i	50/59.94/60
1080p	23.976/23.98/24/29.97/30/50/59.94/60

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。