

仕様書

15 型スクエア HDMI 端子搭載組込用タッチパネル液晶モニター（パネルマウント）

KE150ST


■製品仕様

製品型番	KE150ST
画面サイズ	15 型
液晶パネル	TFT 液晶パネル
アスペクト比	スクエア
液晶タイプ	VA
解像度	1024 x 768
輝度 (cd/m2)	300
コントラスト比	1500:1
視野角 (H/V)	170°/170°
タッチパネル	5 線式抵抗膜方式（タッチパネル制御は USB 接続）
電源	DC12V/2.0A
映像入力	HDMI（HDCP 非対応）/DVI-D/VGA （ミニ D-Sub15 ピン）/ビデオ（BNC）/音声（BNC）
音声出力	背面スピーカー×1（出力 2W）モノラル
消費電力	最大 16W
VESA（FPMPMI）規格	75 x 75 mm
外形寸法（mm）	402（W）x289（H）x45.5（D）
重量（g）	3,200
同梱物	HDMI ケーブル/VGA ケーブル/ビデオ（BNC）ケーブル/ AC アダプター/USB ケーブル*1） / ドライバーCD-ROM*1） / タッチペン*1）
タッチパネル用 ソフトウェア対応 OS	Windows10 / Windows 8.1 / Windows 8（32bit/64bit） / Windows 7（32bit/64bit） ※他の OS はサポート対象外です。
認証規格	FCC/CE/PSE（AC アダプター） /RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや常時

点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は 99.99%以上です。

■ 寸法図

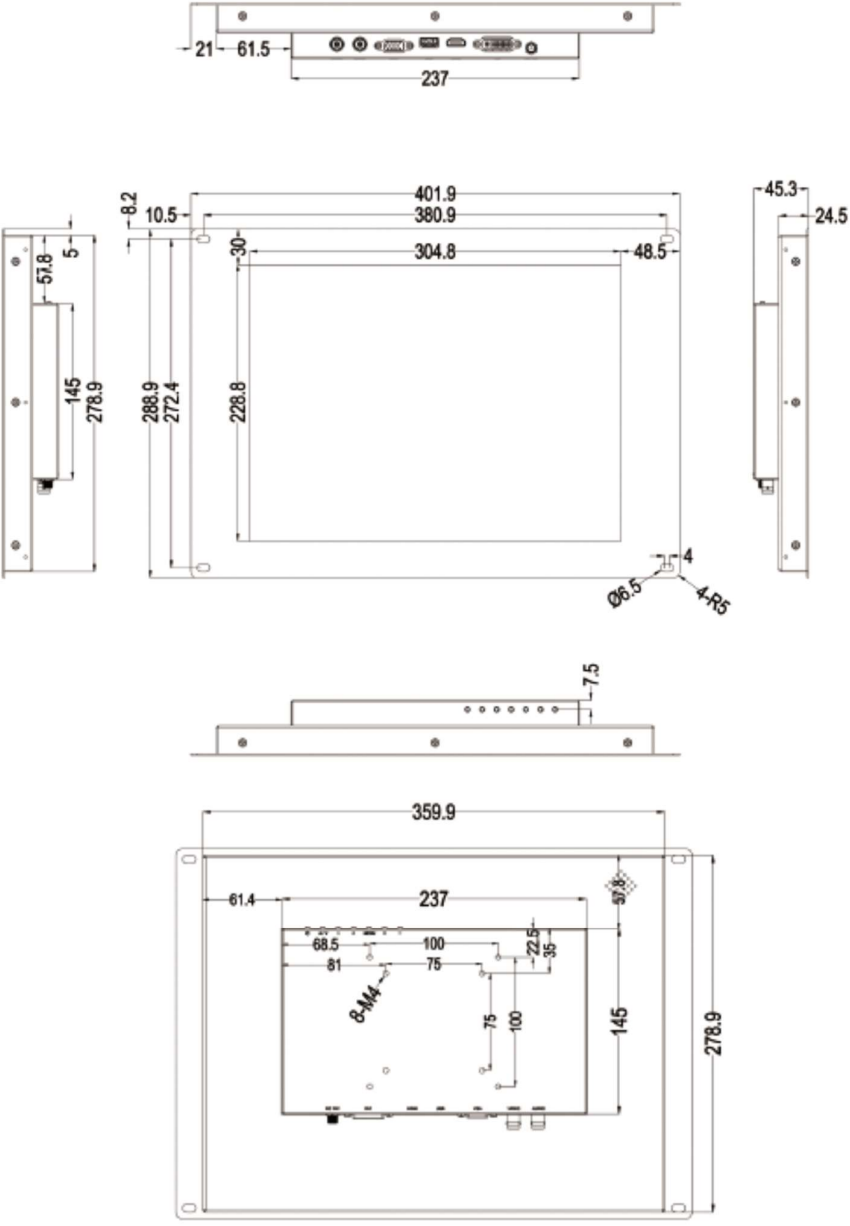

■アナログ(VGA)信号入力対応解像度と周波数

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
640×480 (VGA)	31.5	60
	37.8	72
	37.5	75
800×600 (SVGA)	35.1	56
	37.8	60
	48.0	72
	46.8	75
1024×768 (XGA)	48.3	60
	56.4	70
	60.0	75
1152×864 (XGA+)	67.5	75
1280×768 (WXGA)	47.7	60
	60.1	75
1280×1024 (SXGA)	64.0	60
	80.0	75
1600×1200 (UXGA)	75.0	60
1920×1080 (フルHD)	67.2	60

■デジタル (HDMI/DVI-D) 信号入力対応解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720P	50/60
1080i	50/60
1080P	50/60

■別売オプション

VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度固定型壁掛け金具	ADM01
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度調節型壁掛け金具	ADM02

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。