

仕様書

15 型スクエア HDMI 端子搭載組込用タッチパネル液晶モニター（オープンフレーム）


KE150T

■ 製品仕様

製品型番	KE150T
画面サイズ	15 型
液晶パネル	TFT 液晶パネル
アスペクト比	スクエア
液晶タイプ	VA
解像度	1024 x 768
輝度 (cd/m ²)	300
コントラスト比	1500:1
視野角 (H/V)	170°/170°
タッチパネル	5 線式抵抗膜方式 (タッチパネル制御は USB 接続)
電源	DC12V/2.0A
映像入力	HDMI (HDCP 非対応) /DVI-D/ VGA (ミニ D-Sub15 ピン) /ビデオ (BNC) /音声 (BNC)
音声出力	背面スピーカー×1 (出力 2W) モノラル
消費電力	最大 16W
VESA (FPMPI) 規格	75 x 75 mm
外形寸法 (mm)	400 (W) x279 (H) x43.5 (D)
重量 (g)	2,800
同梱物	HDMI ケーブル/VGA ケーブル/ビデオ (BNC) ケーブル/AC アダプター/ USB ケーブル*1) / ドライバーCD-ROM*1) / タッチペン*1)
タッチパネル用 ソフトウェア対応 OS	Windows10 / Windows 8.1 / Windows 8 (32bit/64bit) / Windows 7 (32bit/64bit) ※他の OS はサポート対象外です。
認証規格	FCC/CE/PSE (AC アダプター) /RoHS_10 物質適合
保証期間	ご購入から 1 年間

※液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に画素欠けや常時点灯するドットがある場合があります。これは不良や機器の故障ではありませんので、予めご了承ください。また、本製品の有効ドット数の割合は 99.99%以上です。

■ 寸法図

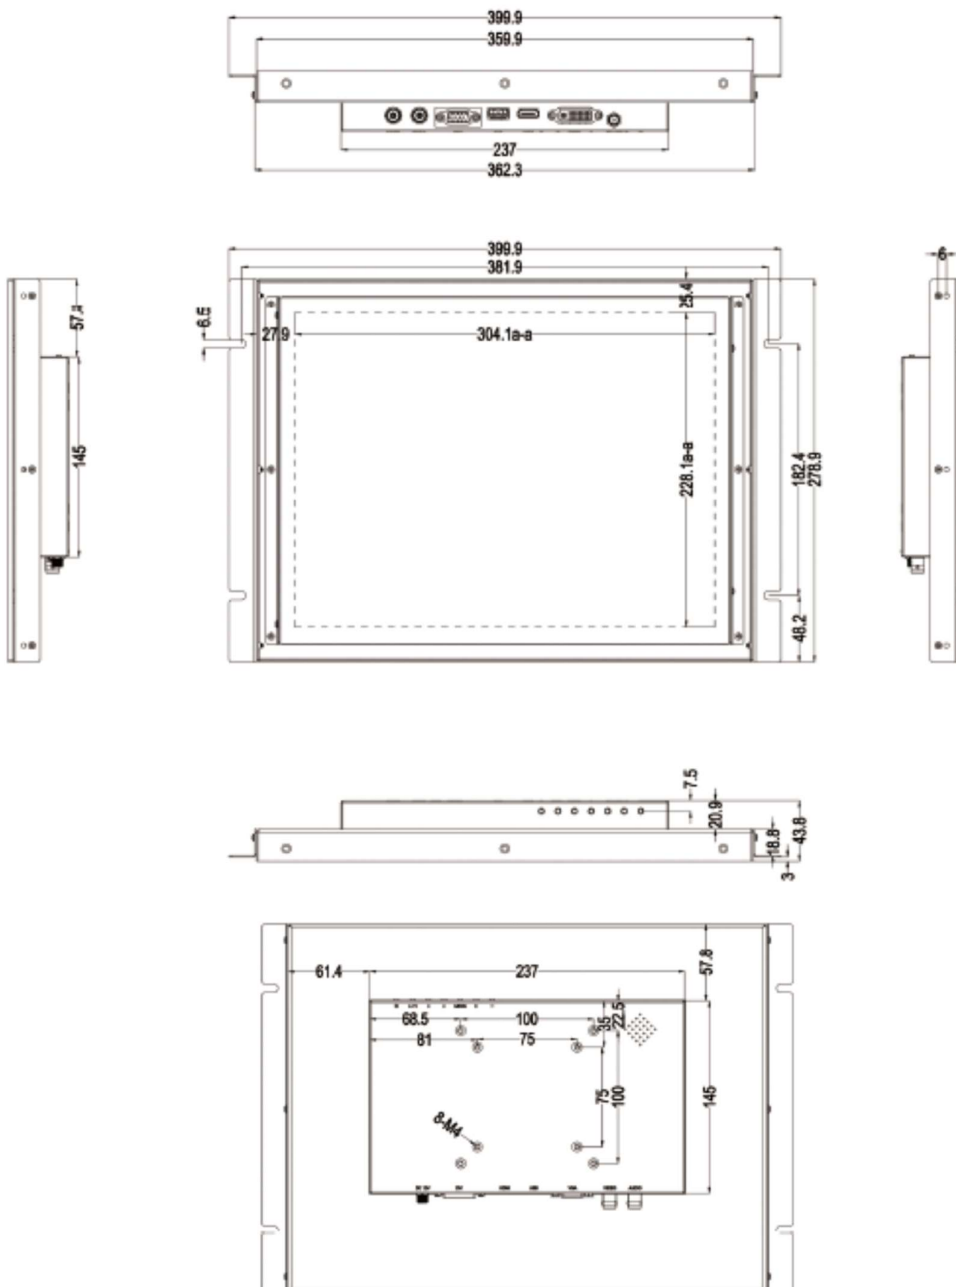

■アナログ(VGA)信号入力対応解像度と周波数

表示モード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
640×480 (VGA)	31.5	60
	37.8	72
	37.5	75
800×600 (SVGA)	35.1	56
	37.8	60
	48.0	72
	46.8	75
1024×768 (XGA)	48.3	60
	56.4	70
	60.0	75
1152×864 (XGA+)	67.5	75
1280×768 (WXGA)	47.7	60
	60.1	75
1280×1024 (SXGA)	64.0	60
	80.0	75
1600×1200 (UXGA)	75.0	60
1920×1080 (フルHD)	67.2	60

■デジタル (HDMI/DVI-D) 信号入力対応解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720P	50/60
1080i	50/60
1080P	50/60

■別売オプション

VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度固定型壁掛け金具	ADM01
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度調節型壁掛け金具	ADM02

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。