

仕様書**CEX4K-KIT**

■ 製品仕様


型番	CEX4K-TX (送信器)	CEX4K-RX (受信器)
HDMI 規格	4K UHD@60Hz (18Gbps) ※CEC、ARC 非対応	
HDCP	2.2/1.4	
HDR	対応 ※4K HDR 及び HDR 10/12bit 除く	
最大対応解像度	4K 60Hz 4:4:4	
対応音声フォーマット	PCM 2.0ch	
伝送距離	最大 100m (4K 60Hz 4:4:4) ※1	
IR パススルー	対応 (双方向)	
入力端子	HDMI タイプ A x 1	BNC コネクタ x 1
出力端子	BNC コネクタ x 1	HDMI タイプ A x 1
その他端子	3.5mm ステレオミニジャック x 1 (IR 受信ケーブル用) 3.5mm モノラルミニジャック x 1 (IR 送信ケーブル用) DC 入力ジャック x 1	
動作温度	0℃～40℃	
保存温度	-20℃～60℃	
動作湿度	20% ~ 90% (結露なきこと)	
本体寸法 (WDH)	72.7 x 24 x 88.8mm (突起物含まず)	
本体重量	約 136g	約 124g
入力電源	DC 5.0V 3A	
消費電力	最大 8W	最大 6W
同梱物	AC アダプター x 2 / IR 受信ケーブル x 1 / IR 送信ケーブル x 1 / BNC オス-F メス変換プラグ x 2 / 専用マウントブラケット x 4 (M3x4mm ネジ x8、M4x10mm ネジ x8) / ゴム足 x 8 / 注意事項・保証書 x 1	
適合認証	FCC / CE / PSE (AC アダプター) /RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※1 Canare DH5C100FW (L-5CFW 100m) にて検証。

※2 TX/RX それぞれ同時に IR 受信ケーブル/IR 送信ケーブルを接続して双方向 IR 対応確認。

■ 寸法図

単位：mm

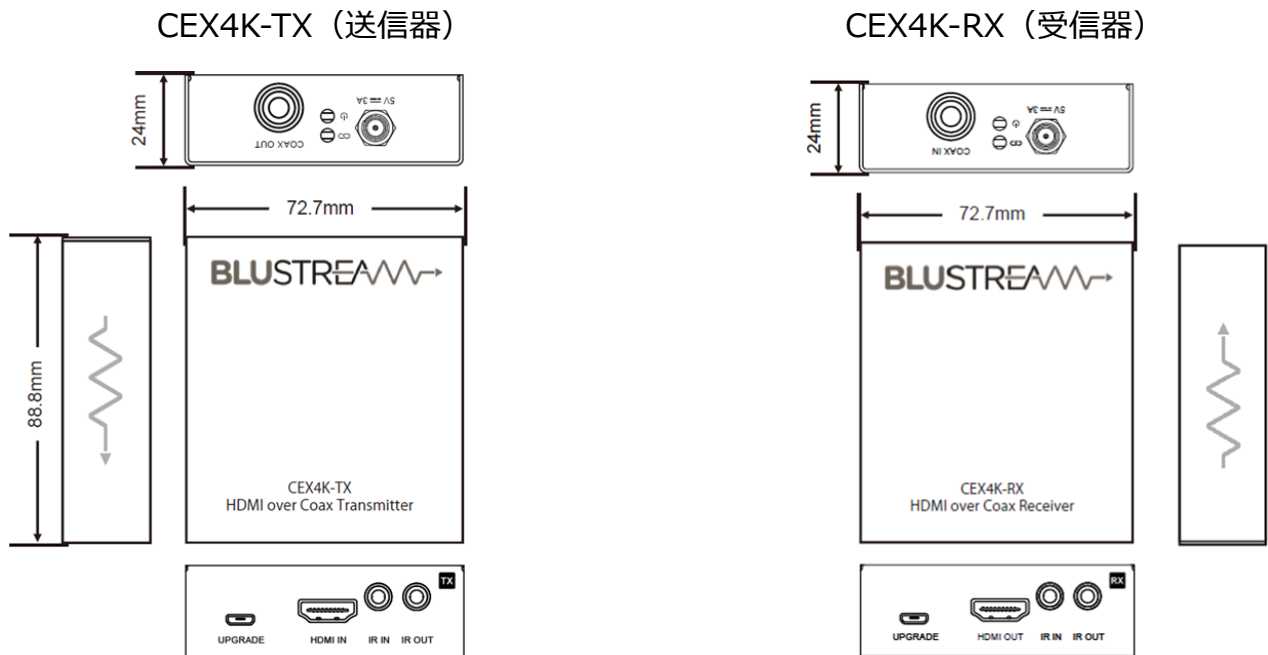

- ※ 外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ※ 付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
- ※ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- ※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
- ※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。