

仕様書

4K UHD@60、1080p60、HDCP2.2 に対応。HDMI 信号を非圧縮で
伝送可能な HDBaseT™ HDMI エクステンダーTx 送信機

HD-06TX**■ 製品仕様**


型番	HD-06TX
本体色	ブラック
HDMI 規格	HDMI Deep Color/Full 3D/4KUHD@60 (Y,Pb,Pr 4:2:0 のみ) 及び CEC 対応※1) ARC・CRC 非対応
HDCP	Rev.2.2 対応※1)
EDID	バイパス
POC	対応 ※双方向での電源供給
帯域幅	10.2GHz
ビデオ信号	480i/480p/720p/1080i/1080p60/ 4K UHD@30/4K UHD@60 (YPbPr 4:2:0)
伝送距離	1080p60 48bit Color 及びフル HD の信号で最大 60m※2) 4K UHD@60 の信号で最大 30m※2)
IR パススルー	双方向可 (20KHz 60KHz)
RS232C	全二重通信/115,200bps
入力端子	HDMI タイプ A (HDCP) x 1 3.5mm ミニ ジャック (IR) x 1 専用 RS-232C 端子 x 1
出力端子	RJ-45 (HDBaseT) x 1 3.5mm ミニジャック (IR) x 1
動作温度	0℃~40℃
保存温度	-20℃~60°
動作湿度	20%~90% (結露無きこと)
本体寸法 (WDH)	99mm x 74mm x 18mm ※突起物含まず
本体重量	約 110g
動作電圧	DC12V 2.0A
消費電力	最大 8W (TX,RX の合計値)

同梱物	HD-06TX 本体/AC アダプター/専用ブラケット/ 固定用ネジ× 4
適合認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE (AC アダプター)
保証期間	ご購入から 1 年間

※1) 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※2) ご利用頂く環境によって異なります。

■ 寸法図

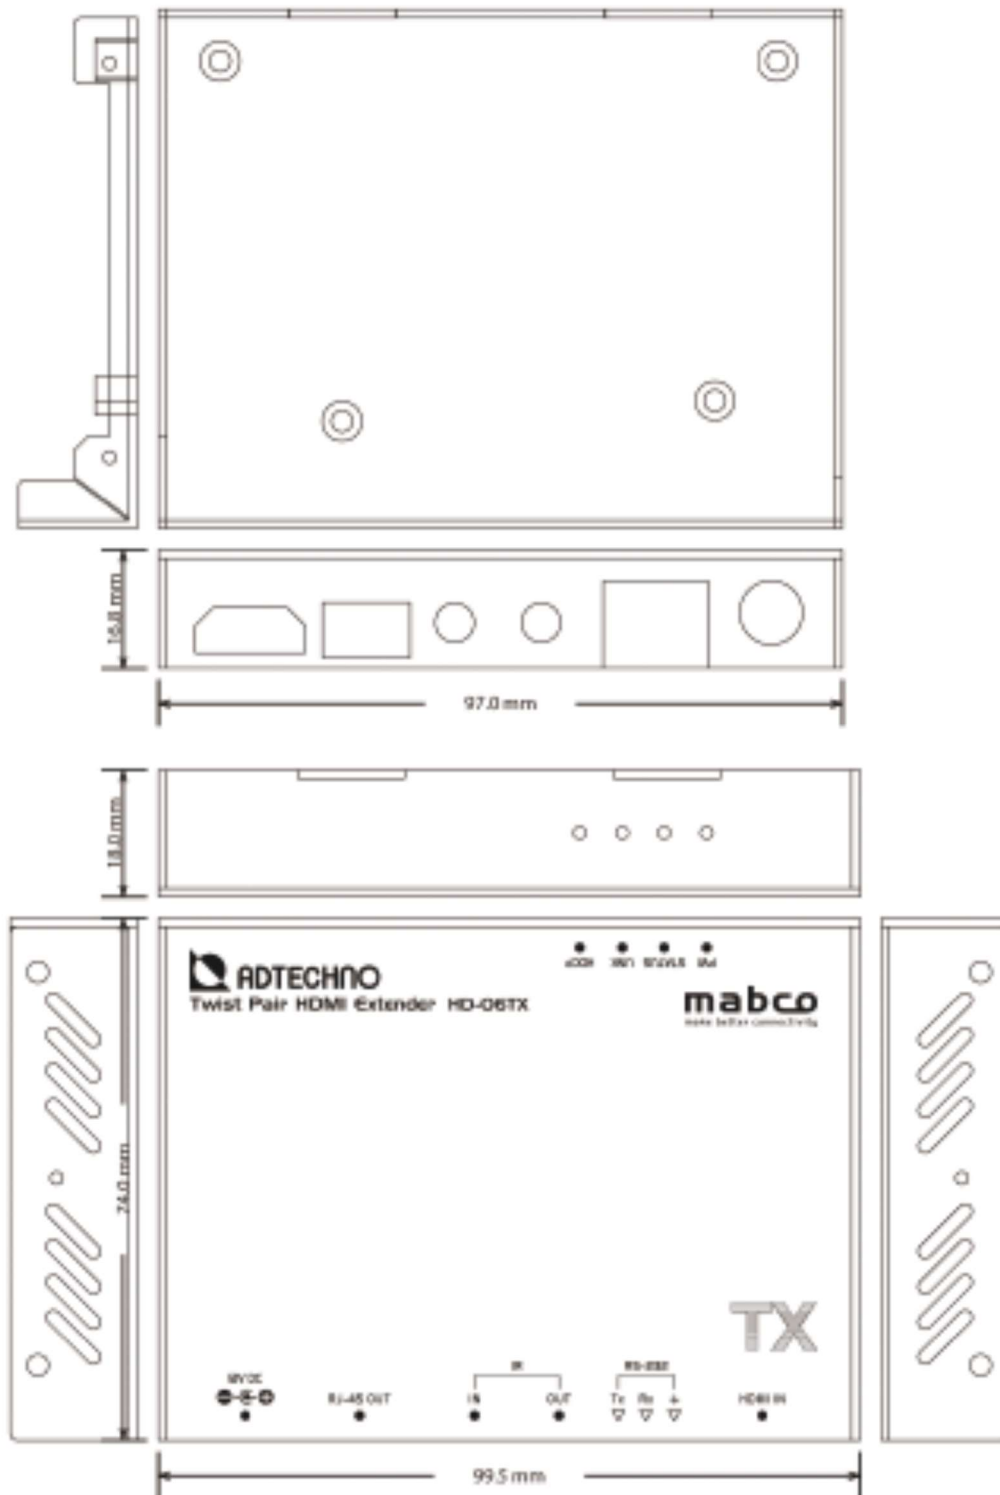

■ 別売オプション

IR 送受信機セット	HDIR-G
RS-232C 信号伝送用ケーブルセット	HD06CBL

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。