

# 仕様書

4K 18Gbps 対応 HDMI / USB HDBaseT™ エクステンダー

## HD-10UTR

### ■ 製品仕様






型番	HD-10UTR	
本体色	ブラック	
構成ユニット	送信機 (TX)	受信機 (RX)
HDMI 規格	4KUHD@60 (18Gbps) 、HDR 及び CEC 対応※1) ARC、CRC 非対応	
HDCP	Rev.1.4 及び 2.2 対応※1)	
EDID	バイパス	
POC	対応 双方向での電源供給	
最大対応解像度	4K UHD@60 (18Gbps)	
伝送距離	1080p60 48bit Color 及びフル HD 信号で最大 100m※2) 4K UHD@60 (18Gbps) 信号で最大 70m※2)	
最大対応帯域幅	18Gbps	
IR パススルー	双方向可 (20KHz ~ 60KHz)	
ボーレート	全二重通信 / 115,200bps	
入力端子	HDMI タイプ A (HDCP) x 1 3.5m ミニジャック (IR) x 1	RJ-45 (HDBaseT) x 1 3.5m ミニジャック (IR) x 1
出力端子	RJ-45 (HDBaseT) x 1 3.5m ミニジャック (IR) x 1	HDMI タイプ A (HDCP) x 1 3.5m ミニジャック (IR) x 1
RS-232-C 端子	非脱着型 (キャプティブ・スクリュー) メス x 1	非脱着型 (キャプティブ・スクリュー) メス x 1
USB 端子	USB タイプ A (Ver 2.0) x 1 USB タイプ micro (Ver 2.0) x 1	USB タイプ A (Ver 2.0) x 1 USB タイプ micro (Ver 2.0) x 1
RJ-45 コネクタ	EIA/TIA-568B ストレート結線 WE/SS 8P8C	
3.5mm コネクタ	IR 受信 (3 ピン) x 1 /IR 送信 (2 ピン) x 1 IR 受信 (3 ピン) x 1 /IR 送信 (2 ピン) x 1	
動作温度	0℃~50℃	
保存温度	-20℃~60℃	
動作湿度	20%~90% (結露無きこと)	

消費電力	最大 28W (TX、RX の合計値)
本体寸法 (WDH)	151mm x 97mm x 24mm ※突起物含まず
同梱物	HD-10UTR 本体 (送信機/受信機)、AC アダプターx1、専用固定用ブラケット x 2、専用 RS-232C (キャプティブ・スクリュー) アダプタ x2、マニュアル
認証	FCC/CE/RoHS_10 物質適合/PSE (AC アダプター)
保証期間	購入後 1 年間

※1) 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※2) ご利用頂く環境によって異なります。

## ■ 寸法図

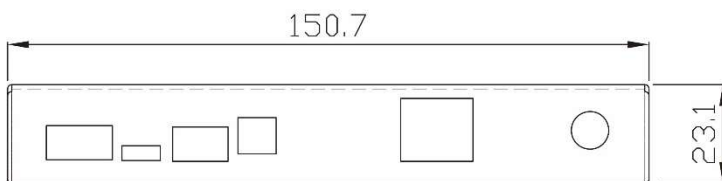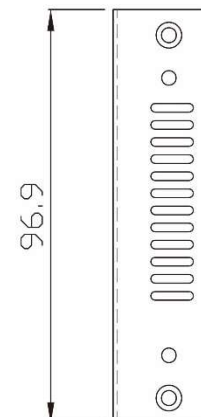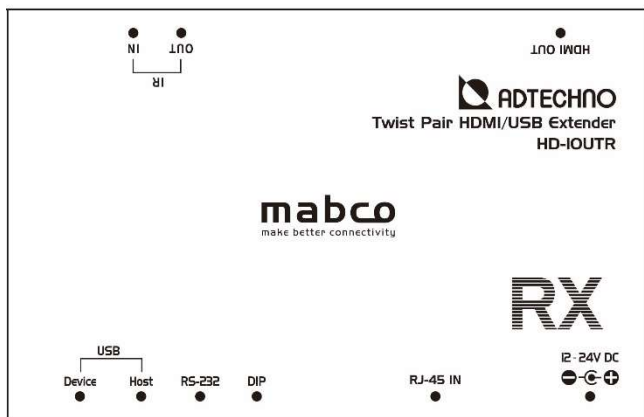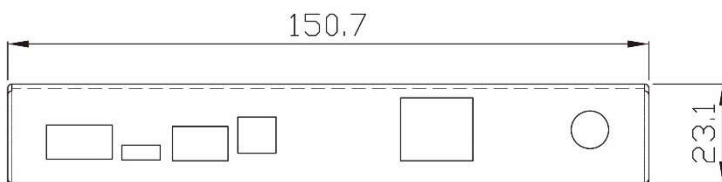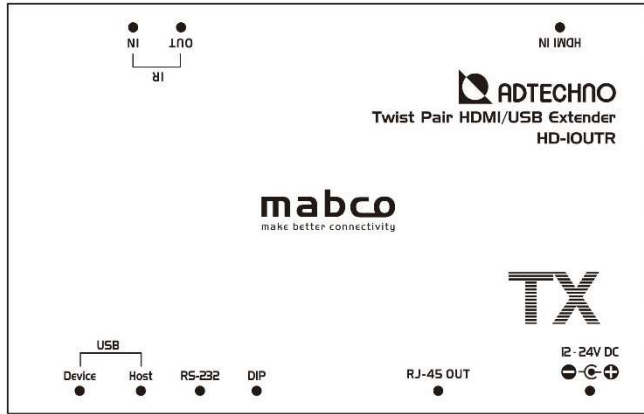

## ■別売オプション

I R送受信機セット	HDIR-G
RS-232C 信号伝送用ケーブルセット	HD06CBL

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。