

仕様書

HEX70CS-RX

■ 製品仕様


型番	HEX70CS-RX	
HDMI 規格	4K UHD@60 (18Gbps) 、HDR 対応、CEC、ARC 非対応	
HDCP	2.2/1.4 ※1)	
PoC	互換性のある HDBaseT 送信機からの電源供給のみ対応 (HDBaseT CEC 4 分配器 HSP14CS、HEX70CS-TX)	
最大対応解像度	4K UHD@60 (18Gbps)	
伝送距離	1080p60 48bit Color 及びフル HD 信号で最大 70m ※2) 4K UHD@60 (18Gbps) 信号で最大 40m ※2)	
IR パススルー	対応 (双方向)	
RS-232 ボーレート	全二重通信 / 115,200bps	
RS-232 接続モード	2 ピン DIP スイッチで設定	
入力端子	映像	RJ-45 (HDBaseT) x 1
出力端子	映像	HDMI タイプ A x 1
	音声	同軸デジタル RCA (S/PDIF) x 1 アナログ音声 RCA (L/R) x 1
その他端子	3.5mm ステレオミニジャック x 1 (IR 受信ケーブル用) 3.5mm モノラルミニジャック x 1 (IR 送信ケーブル用) D-sub9 ピン x 1 (RS-232 信号パススルー) DC 入力ジャック x 1	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20℃~60℃	
動作湿度	20% ~ 90% (結露なきこと)	
本体寸法 (WDH)	113 x 124 x 22mm (突起物含まず)	
本体重量	約 370g	
入力電源	PoC または DC 12V	
消費電力	最大 6W (PoC 時、および DC12V 時)	
同梱物	本体 x1 / 取付ブラケットキット (ブラケット x2、ネジ x4) / 注意事項・保証書 x1	
適合認証	FCC / CE / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※1) 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※2) ご利用頂く環境によって異なります。

■ 寸法図

単位 : mm

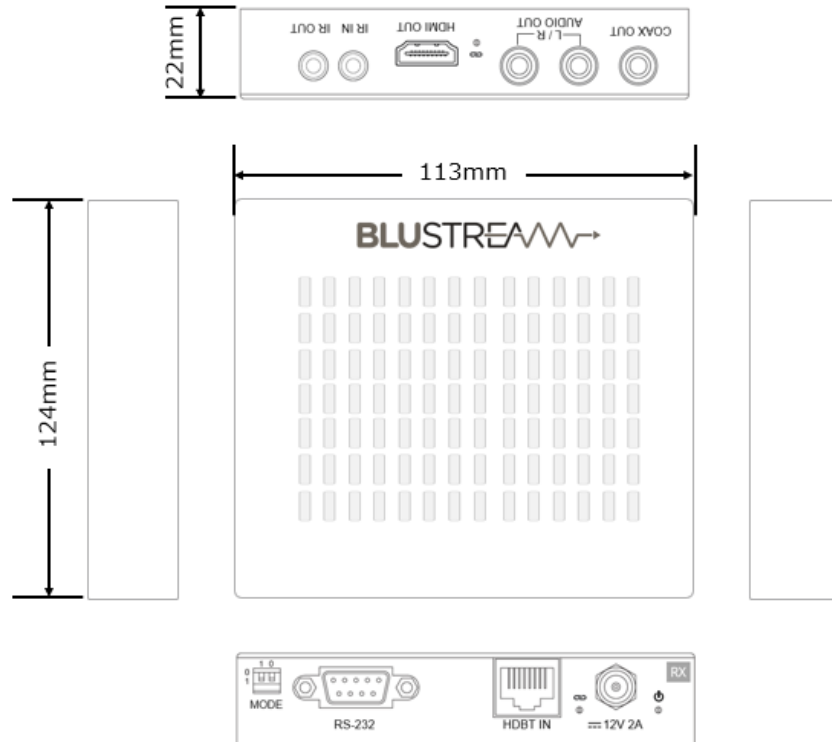

■ 別売オプション

IR 受信ケーブル	IRR
IR 送信ケーブル	IRE1

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。