

仕様書

HEX70SL-TX

■ 製品仕様

型番	HEX70SL-TX	
HDMI 規格	4K UHD@60Hz (10.2Gbps) HDR、CEC、ARC 非対応	
HDCP	2.2	
PoC	対応 ※TX→RX、または RX→TX への電源供給が可能	
最大対応解像度	4K UHD@30Hz (Y,Pb,Pr 4:4:4) / 4K UHD@50/60Hz (Y,Pb,Pr 4:2:0)	
対応音声入力フォーマット	PCM 2ch、Dolby TrueHD、Dolby Atoms、Dolby Digital、 Dolby Digital Plus、DTS-HD Master	
伝送距離	1080p60 の信号で最大 70m ※ 4K UHD@60Hz の信号で最大 40m ※	
IR パススルー	対応 (双方向)	
入力端子	映像	HDMI タイプ A x 1
出力端子	映像	RJ-45 (HDBaseT) x 1
その他端子	3.5mm ステレオミニジャック x 1 (IR 受信ケーブル用) 3.5mm モノラルミニジャック x 1 (IR 送信ケーブル用) DC 入力ジャック x 1	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20℃~60℃	
動作湿度	20% ~ 90% (結露なきこと)	
本体寸法 (WDH)	73mm x 106mm x 16mm (突起物含まれず)	
本体重量	約 175g	
入力電源	PoC または DC 12V	
消費電力	最大 10W (TX、RX の合計値)	
同梱物	HEX70SL-TX (送信器) 本体 x1 / 専用マウントブラケット x2 (ネジ x4) / 注意事項・保証書 x1	
適合認証	FCC / CE / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	


※ AC アダプターは別売りとなります。AC アダプター型番 : PSU1220S (DC12V/2A)

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ ご利用頂く環境によって異なります。

■ 寸法図

単位：mm

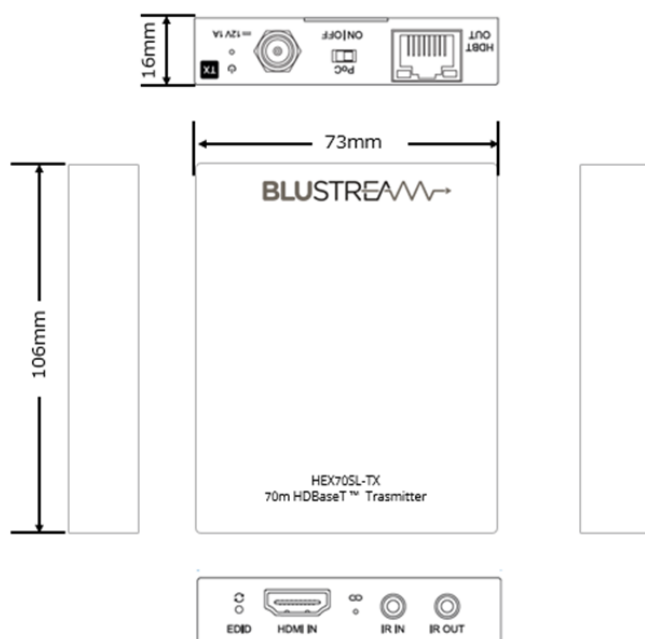

■ 別売オプション

AC アダプター	PSU1220S
IR 受信ケーブル	IRR
IR 送信ケーブル	IRE1

- ※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
- ※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
- ※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- ※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。
- ※仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。