

仕様書**HSP14CS**

■ 製品仕様


型番	HSP14CS	
HDMI 規格	4K UHD@60 (18Gbps) 、HDR 対応、CEC、ARC 非対応	
HDCP	2.2/1.4 ※1)	
EDID	4 ピン DIP スイッチで設定	
PoC	互換性のある HDBaseT 受信機への電源供給のみ対応 (DC 12V)	
最大対応解像度	4K UHD@60 (18Gbps)	
伝送距離	1080p60 48bit Color 及びフル HD 信号で最大 70m ※2) 4K UHD@60 (18Gbps) 信号で最大 40m ※2)	
IR パススルー	対応 (双方向)	
入力端子	映像	HDMI タイプ A x 1
出力端子	映像	RJ-45 (HDBaseT) x 4 HDMI タイプ A x 1 (ループアウト)
	音声	同軸デジタル RCA (S/PDIF) x 1 アナログ音声 3.5mm ステレオミニジャック x 1
その他端子	3.5mm ステレオミニジャック x 1 (IR 受信ケーブル用) 3.5mm モノラルミニジャック x 1 (IR 送信ケーブル用) Micro USB x 1 (ファームウェアアップデート用) DC 入力ジャック x 1	
動作温度	0℃ ~ 40℃	
保存温度	-20℃ ~ 60℃	
動作湿度	20% ~ 90% (結露なきこと)	
本体寸法 (WDH)	307 x 144 x 23mm (突起物含まれず)	
本体重量	約 1,070g	
入力電源	DC 12V /5A	
消費電力	最大 60W (RX x 4 台接続時の合計値)	
同梱物	IR 受信ケーブル x 5 / IR 送信ケーブル x 1 / AC アダプター x 1 / AC 電源ケーブル x 1 / 取付けブラケットキット (ブラケット x2、ネジ x4) / 注意事項・保証書 x 1	
適合認証	FCC / CE / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※ ダウンスケーリング機能は 4K 4:2:2 入力信号をサポートしていません。

※全ての機器との動作を保証するものではありません。
 ※ご利用頂く環境によって異なります。

■ 寸法図

単位：mm

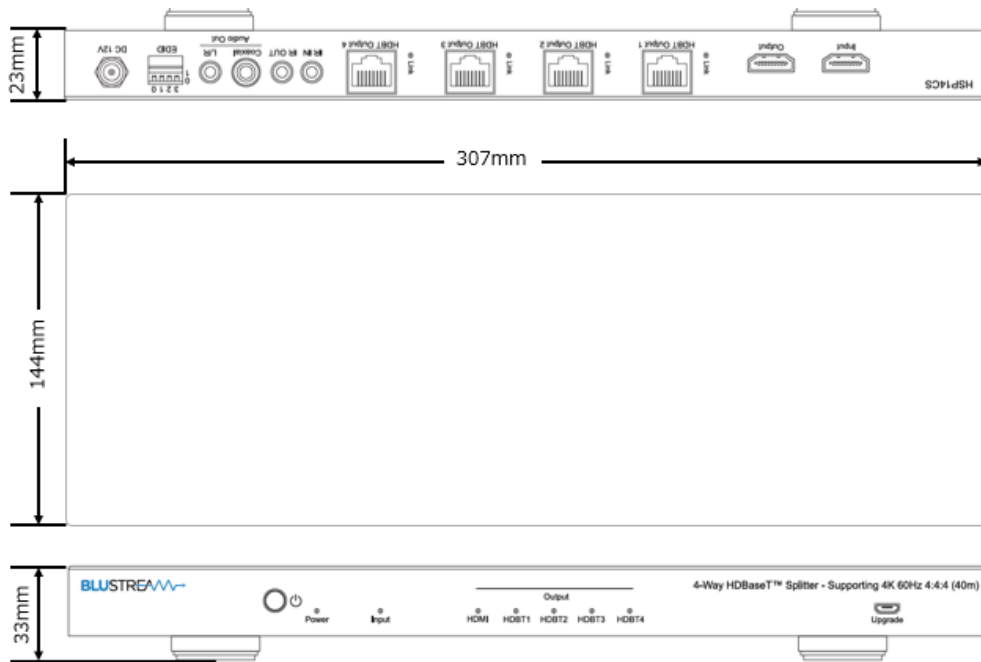

■ 別売オプション

IR 受信ケーブル	IRR
IR 送信ケーブル	IRE1

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
 ※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。
 ※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
 ※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。