

仕様書

M_OTR

■ 製品仕様


製品型番	M_OTR	
構成ユニット	M_OTR TX (送信機)	M_OTR RX (受信機)
入力	SDI (BNC) x 2	SDI (BNC) x 1 LC コネクタ x 1 (光ファイバーケーブル接続用)
出力	SDI (BNC) x 1 LC コネクタ x 1 (光ファイバーケーブル接続用)	SDI (BNC) x 2
光ファイバタイプ	シングルモード 1 芯 LC タイプ	
発光波長	1310nm/ 1490nm/ 1550nm	
対応音声	2ch	
対応 SMPTE 規格	SMPTE 125M : NTSC(480i 59.94),PAL(576i 50) SMPTE 296M : 720p 50/59.94/60 SMPTE 274M, SMPTE292M : 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 SMPTE 424M : 1080p 59.94/60 (3G) SMPTE 425M (レベル A のみ)	
ディップスイッチ	2 個 (本体側面) : 左 : バイパス/1080i スケーリング出力選択 右 : 不使用	
電源	AC アダプタ	
入力電圧	DC5~17V	
消費電力	最大 4W	
動作温度	0℃~50℃	
動作湿度	0%~90% ※結露なきこと	
本体寸法 (WxDxH)	78 mm x 59.2 mm x 20 mm ※突起物含まず	
本体重量	約 100g	
同梱物	・AC アダプタ (日本向けプラグアダプタ含む) x 2 ・取扱説明書 (保証書含む) x 1	
適合認証	FCC/CE/PSE (AC アダプタ) /RoHS_10 物質適合	

保証期間


ご購入から 1 年間

※最大伝送距離はご利用環境により異なります。

■ 入出力対応フォーマット

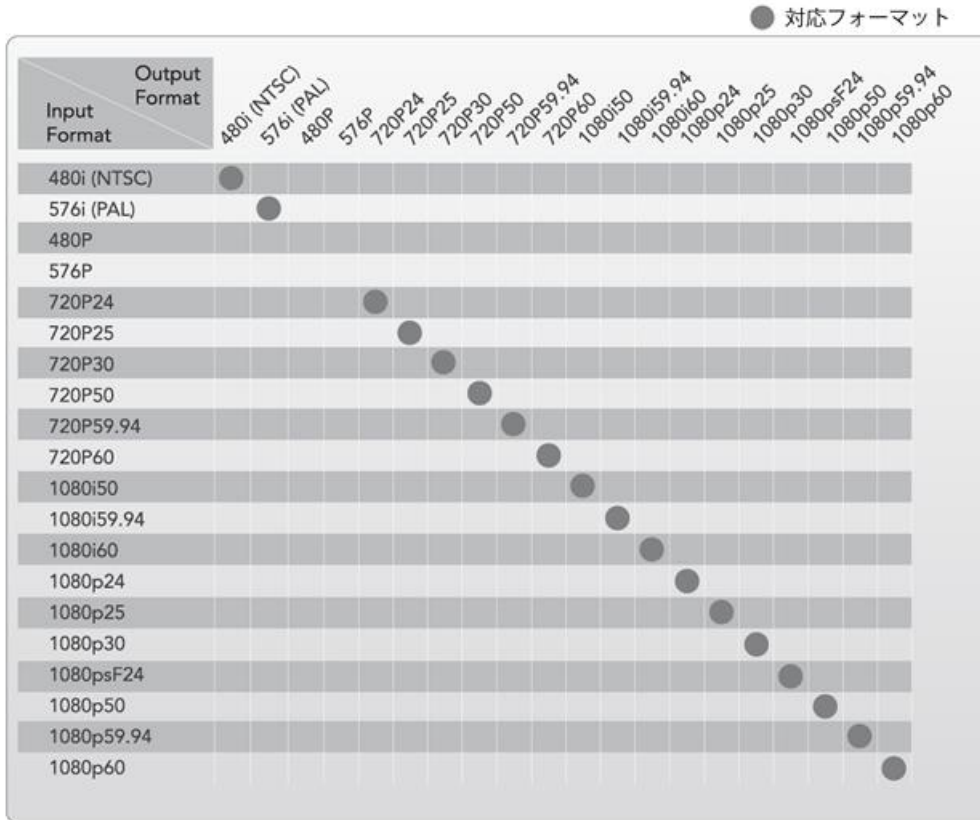

■ 寸法図

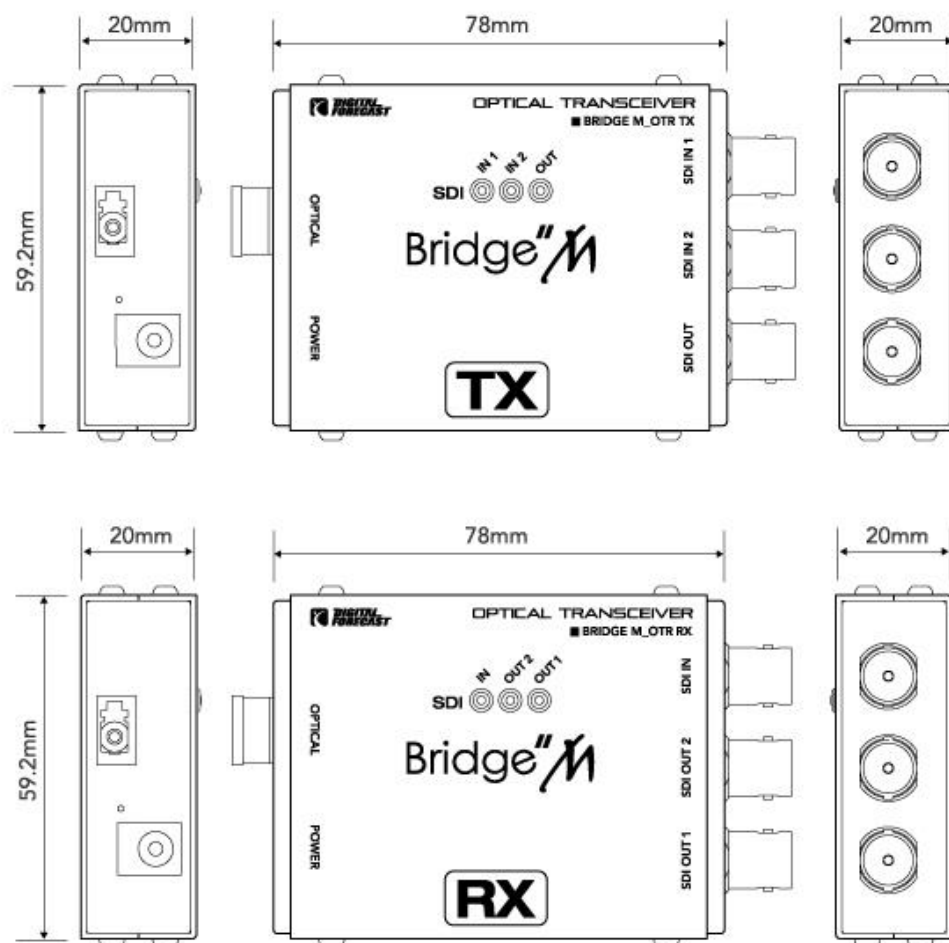

■ 別売オプション

「Bridge Micro」シリーズ対応 19 インチラックマウントユニット	M_PLUS
--	--------

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプタは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。