



ビデオ延長器

仕様書


12G SDI4 系統光送受信器

OLINK_4TRX_12G


■製品仕様

製品型番	OLINK_4TRX_12G
入力端子	SDI (BNC) × 4 SCコネクタ × 1
出力端子	SCコネクタ × 1 SDI (BNC) × 8 (出力 1、2:各 2 系統、出力 3、4: 各 1 系統。入力 1、2 ループアウト端子各 1 系統)
光ファイバータイプ	シングルモード 1芯 SCタイプ ×2 系統
発行波長	1310nm/1490nm
伝送距離	シングルモード 10Km
対応 SMPTE 規格	SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 310M, SMPTE 425M-A, SMPTE 425M-B, SMPTE-ST2081, SMPTE-ST2082
電源	AC アダプター
入力電圧	DC 12V
消費電力	最大 15W
動作温度	0°C ~ 45°C
動作湿度	10% ~ 90% (結露なきこと)
本体寸法 (WxDxH)	432 mm × 185 mm × 22 mm (突起物含まず)
本体重量	約 1,300g
同梱物	・本体 × 1 ・AC アダプター × 2 ・EIA ラックマウントブラケット (ねじ付き) ×2 ・取扱説明書 (保証書含む)

■入出力対応フォーマット

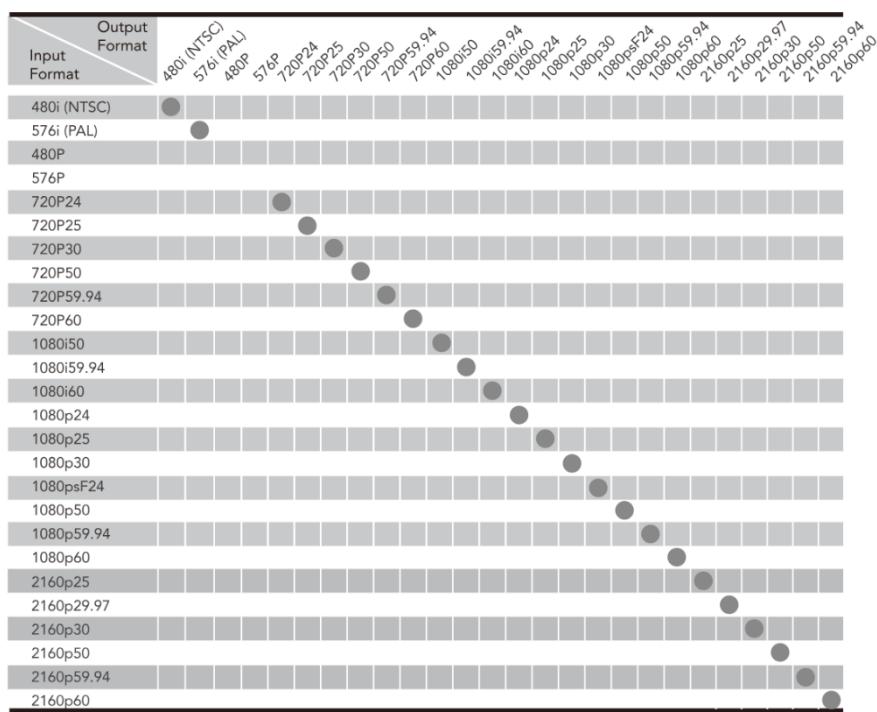

■寸法図

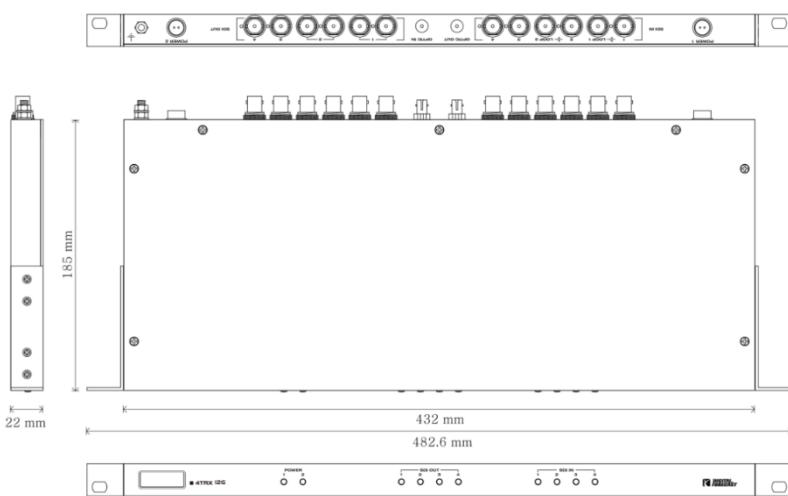

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。