

# 仕様書

## RX70CS

### ■ 製品仕様

型番	RX70CS	
HDMI 規格	4KUHD@60(18Gbps)、HDR、CEC 及び ARC 対応 ※1)	
HDCP	2.2/1.4	
PoC	互換性のある HDBaseT 送信器から当器への単方向のみ対応	
対応解像度	4K UHD@ 60 (YPbPr 4:4:4) / 4K UHD@30 / 1080p60 / 1080i / 720p / 480p / 480i	
伝送距離	1080p60 48bit Color 及びフル HD の信号で最大 70m ※2) 4K UHD@60 の信号で最大 40m ※2)	
最大対応帯域幅	18Gbps	
IR パススルー	対応 (双方向)	
入力端子	映像	RJ-45 (HDBaseT) x1
	音声	光デジタル TOSLINK (S/PDIF) x1
出力端子	映像	HDMI タイプ A x1
	音声	光デジタル TOSLINK (S/PDIF) x1 3.5mm ステレオミニジャック x1
その他端子	3.5mm ステレオミニジャック x1 (IR 受信ケーブル用) 3.5mm モノラルミニジャック x1 (IR 送信ケーブル用) 3 ピンターミナルブロック (RS-232 シリアル通信用) DC 入力ジャック x1	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20℃~60℃	
動作湿度	20% ~ 90% (結露なきこと)	
本体寸法 (WxDxH)	140mm x 84mm x 19mm (突起物含まれず)	
本体重量	約 285g	
入力電源	PoC または DC 12V	
消費電力	最大 10W (PoC 時、および DC 12V 時)	
同梱物	本体 x1 / 専用取付ブラケット x2 (ネジ x4) / 注意事項・保証書 x1	
適合認証	FCC / CE / RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 3 年間	

※1) 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※2) ご利用頂く環境によって異なります。

### ■ 対応映像入力フォーマット (HDBaseT 送信機の設定に依存します)

入力端子	解像度	周波数 (Hz)
RJ-45 (HDBaseT 信号受信用)	DCI 4K2K	60 / 50 / 30 / 25
	4K2K	60 / 50 / 30 / 25
	1080p	60 / 50
	720p	60 / 50
	1920x1200	60
	1680x1050	60
	1440x900	60
	1360x768	60
	1280x800	60
	1024x768	60

### ■ 対応音声入力フォーマット (HDBaseT 送信機の設定に依存します)

入力端子	フォーマット
RJ-45 (HDBaseT 信号受信用)	PCM 2ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby Digital TrueHD、DTS-HD Master Audio

### ■ 対応映像出力フォーマット (HDBaseT 送信機の設定に依存します)


出力端子	解像度	周波数 (Hz)
HDMI	DCI 4K2K	60 / 50 / 30 / 25
	4K2K	60 / 50 / 30 / 25
	1080p	60 / 50
	720p	60 / 50
	1920x1200	60
	1680x1050	60
	1440x900	60
	1360x768	60
	1280x800	60
	1024x768	60

## ■ 対応音声出力フォーマット（HDBaseT 送信機の設定に依存します）

出力端子	フォーマット
HDMI	PCM 2ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby Digital TrueHD、DTS-HD Master Audio
光デジタル（S/PDIF）	PCM 2ch、Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby Digital TrueHD、DTS-HD Master Audio
3.5mm ステレオミニジャック	アナログ

## ■ 寸法図

単位：mm

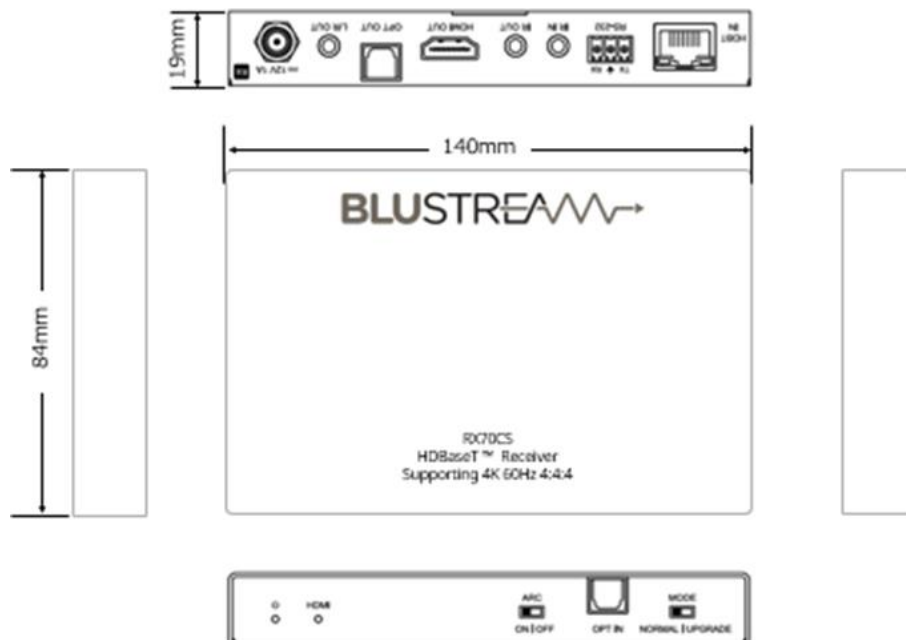

## ■ 別売オプション

IR 受信ケーブル	IRR
IR 送信ケーブル	IRE1

※ HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※ 本機はドルビーデジタルサラウンド、DTS デジタルサラウンドに対応しています。

※ ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。Dolby、ドルビー、Dolby Atmos、Dolby Audio、Dolby Vision、"AAC"ロゴ及びダブルD 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

※ DTSの特許については <http://patents.dts.com> をご覧ください。DTS社からの実施権に基づき製造されています。DTS、シンボル、DTS とシンボルの組み合わせ、DTS:X および DTS:X ロゴは米国およびその他の国における DTS 社の登録商標または商標です。

© DTS, Inc. All Rights Reserved.

※ 記載されているソフトウェア名・製品名・サービス名などは各社の商標、または登録商標です。※ その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。

※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。

※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。