

**仕様書**


## ■ 製品仕様

型番	UEX50B-KIT	
送受信器	送信器 (トランスミッタ) UEX50B-TX	受信器 (レシーバ) UEX50B-RX
入力端子	USB タイプ A x 4	RJ-45 x 1
出力端子	RJ-45 x 1	USB タイプ B x 1
USB 規格	2.0 / 1.1	
USB 給電	USB ポート 1、2 : 5V 1A USB ポート 3、4 : 5V 500mA	-
対応 LAN ケーブル	カテゴリ 5e/6/6A ストレートケーブル	
伝送距離	最大 50m	
転送速度	最大 480Mbps ※1	
対応 OS	Windows 10 / 8.1 / macOS 10.15 ~ 12.1 ※2	
電源	DC 12V / 2A	POWER スイッチ [TX] 時 : TX からの PoC12V 給電 POWER スイッチ [HOST] 時 : ホスト PC の USB ポートより 5V 給電
消費電力	最大 20W (RX 本体へ PoC 給電時の合計)	最大 1W (ホスト PC の USB ポートより 5V 給電時)
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-20℃~60℃	
動作/保存湿度	10% ~90% (結露なきこと)	
外形寸法 (WxDxH)	60 x 84.5 x 23mm (突起物含まず)	
本体重量	約 140g	約 135g
付属品	AC アダプター x 1 / USB A to B ケーブル x 1 / 専用マウントブラケット x 4 / 注意事項・保証書 x 1	
保証期間	ご購入から 3 年間	
適合認証	FCC/CE/PSE (AC アダプター) /RoHS_10 物質	


## ■ 寸法図

単位：mm

送信器

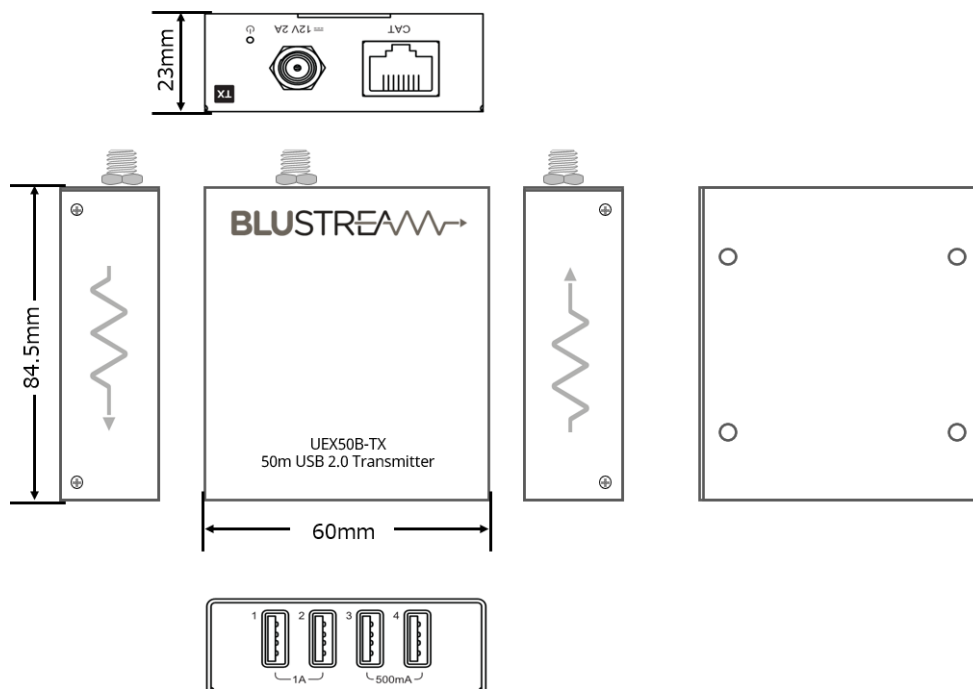

受信器

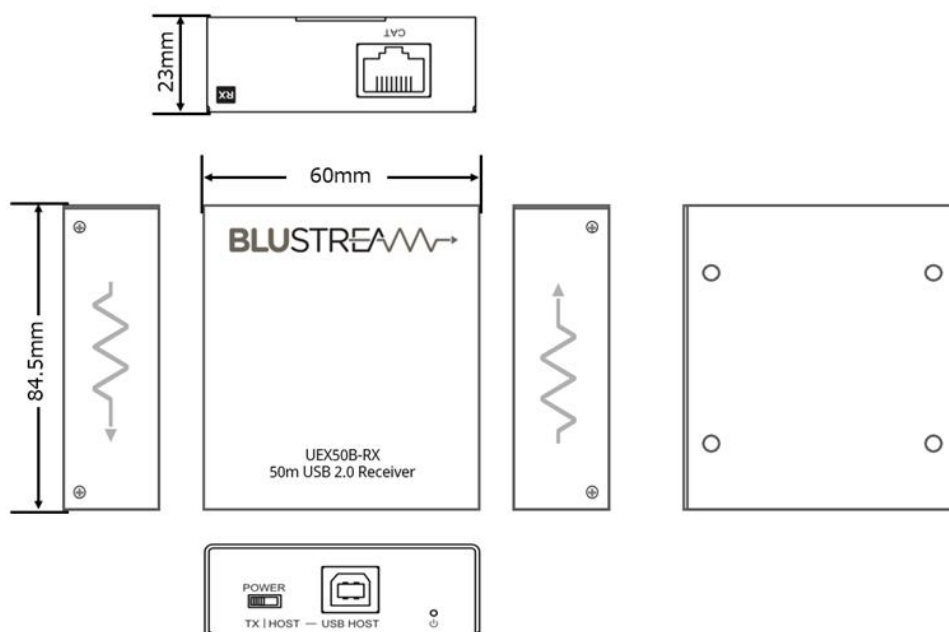

## ■データ転送速度（理論値）

USB 規格	データ転送速度
USB 2.0	最大 480Mbps（4 つの USB ポート合計）
USB 1.1	最大 12Mbps（4 つの USB ポート合計）

- ※ UBS2.0 の転送速度を発揮するには、PC 側の USB ポート、USB ケーブル、UBS 機器はすべて USB2.0（またはそれ以上）を満たし、長さ 50m までの Cat5e（またはそれ以上）規格の LAN ケーブルを使用する必要があります。
- ※ 機器の性能や使用環境によってはデータ転送速度が変動する場合があります。

- ※ 記載されているソフトウェア名・製品名・サービス名などは各社の商標、または登録商標です。
- ※ 全ての機器との動作を保証するものではありません。
- ※ 仕様は改良の為、予告なく変更する場合がございます。