

# 仕様書

10.1 型ワイド HD-SDI 入力/出力端子搭載液晶モニター


## CL1013SDI


### ■ 製品仕様

型番	CL1013SDI	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.1 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	TFT 方式
	解像度	1024 x 600
	輝度	250 cd/m2 (標準) ※1)
	コントラスト比	500:1
	視野角	140° (H) / 110°(V)
入力信号	SD-SDI/ HD-SDI/ HDMI (HDCP 非対応) / Y.Pb.Pr (BNC) / ビデオ1 (BNC) / ビデオ2 (BNC) / 音声モノラル (BNC)	
出力信号	SD-SDI/ HD-SDI/ 音声 (3.5φ ミニピンジャック)	
スピーカー	1W x 1 (モノラル)	
VESA (FPMPI) 規格	75 x 75 mm	
電源	DC12V/4 ピン XLR	
消費電力	最大 6W、パワーセーブ時 1W	
動作温度	0℃~40℃	
保存温度	-10 ~ 60℃	
本体寸法	259 (W) x 170 (H) x 36.5 (D) mm ※突起物・スタンド除く	
本体重量	約 1,200g (約 730g ※スタンド含まず)	
同梱物	リモコン x 1/AC アダプター x 1/ 取扱説明書	
適合認証	FCC/ CE/ PSE (AC アダプター) / RoHS_6 物質適合	
保証期間	ご購入から 1 年間	

※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

## ■ 寸法図

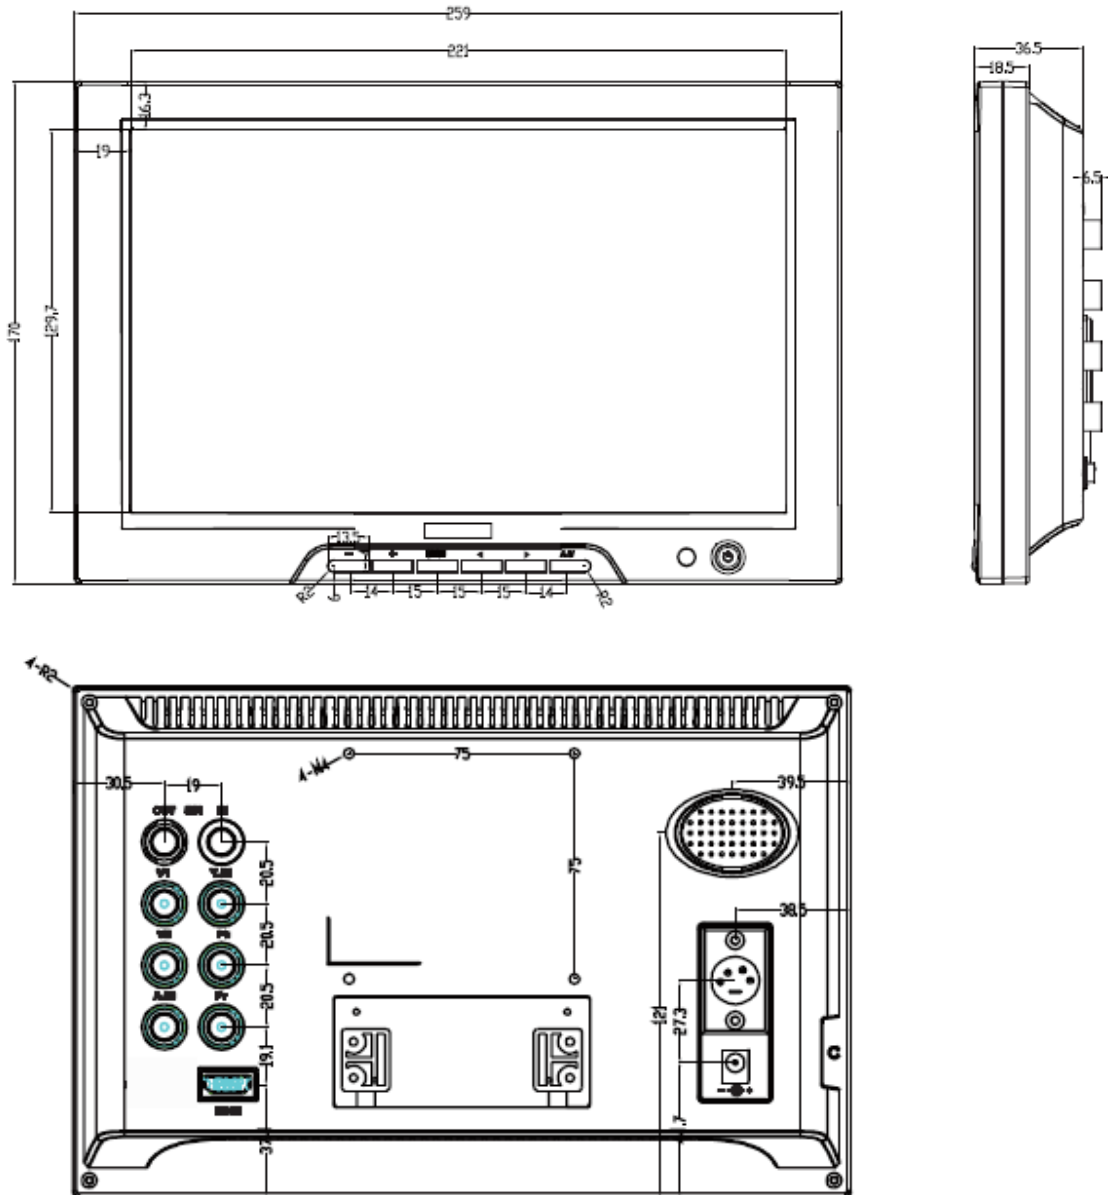

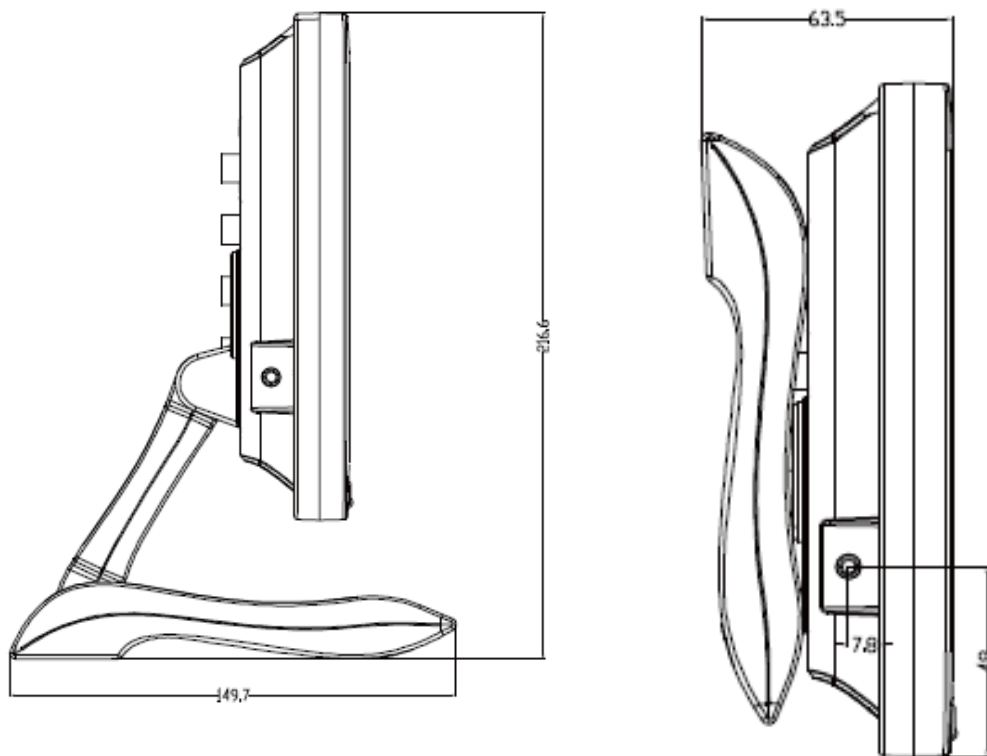

### ■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
720×480i	60
720×576i	50
1080×720p	50/59.94/60
1920×1080i	50/59.94/60
1920×1080p	50/59.94/60

### ■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

## ■ Y.Pb.Pr (コンポーネント) 入力対応解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

## ■ ビデオ入力対応信号規格

ビデオ規格	解像度
NTSC / PAL	640x480/720x576

## ■ 別売オプション

VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度固定型壁掛け金具	ADM01
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度調節型壁掛け金具	ADM02

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。