

仕様書


10.1型ワイド HD-SDI 入力/出力端子搭載液晶モニター
CL1013SDI


■ 製品仕様

型番	CL1013SDI	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.1型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	TFT 方式
	解像度	1024 × 600
	輝度	250 cd/m ² (標準) ※1)
	コントラスト比	500:1
	視野角	140°(H)/ 110°(V)
入力信号	SD-SDI/ HD-SDI/ HDMI (HDCP 非対応) / Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ1(BNC)/ ビデオ2(BNC)/ 音声モノラル(BNC)	
出力信号	SD-SDI/ HD-SDI/ 音声 (3.5φ ミニピンジャック)	
スピーカー	1W × 1(モノラル)	
VESA(FPMPMI)規格	75 × 75 mm	
電源	DC12V/4 ピン XLR	
消費電力	最大 6W、パワーセーブ時 1W	
動作温度	0°C~40°C	
保存温度	-10 ~ 60°C	
本体寸法	259(W) × 170(H) × 36.5(D) mm ※突起物・スタンド除く	
本体重量	約 1,200g (約 730g ※スタンド含まず)	
同梱物	リモコン × 1/ACアダプター × 1/ 取扱説明書	
適合認証	FCC/ CE/ PSE(ACアダプター)/ RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 1 年間	

※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

■寸法図

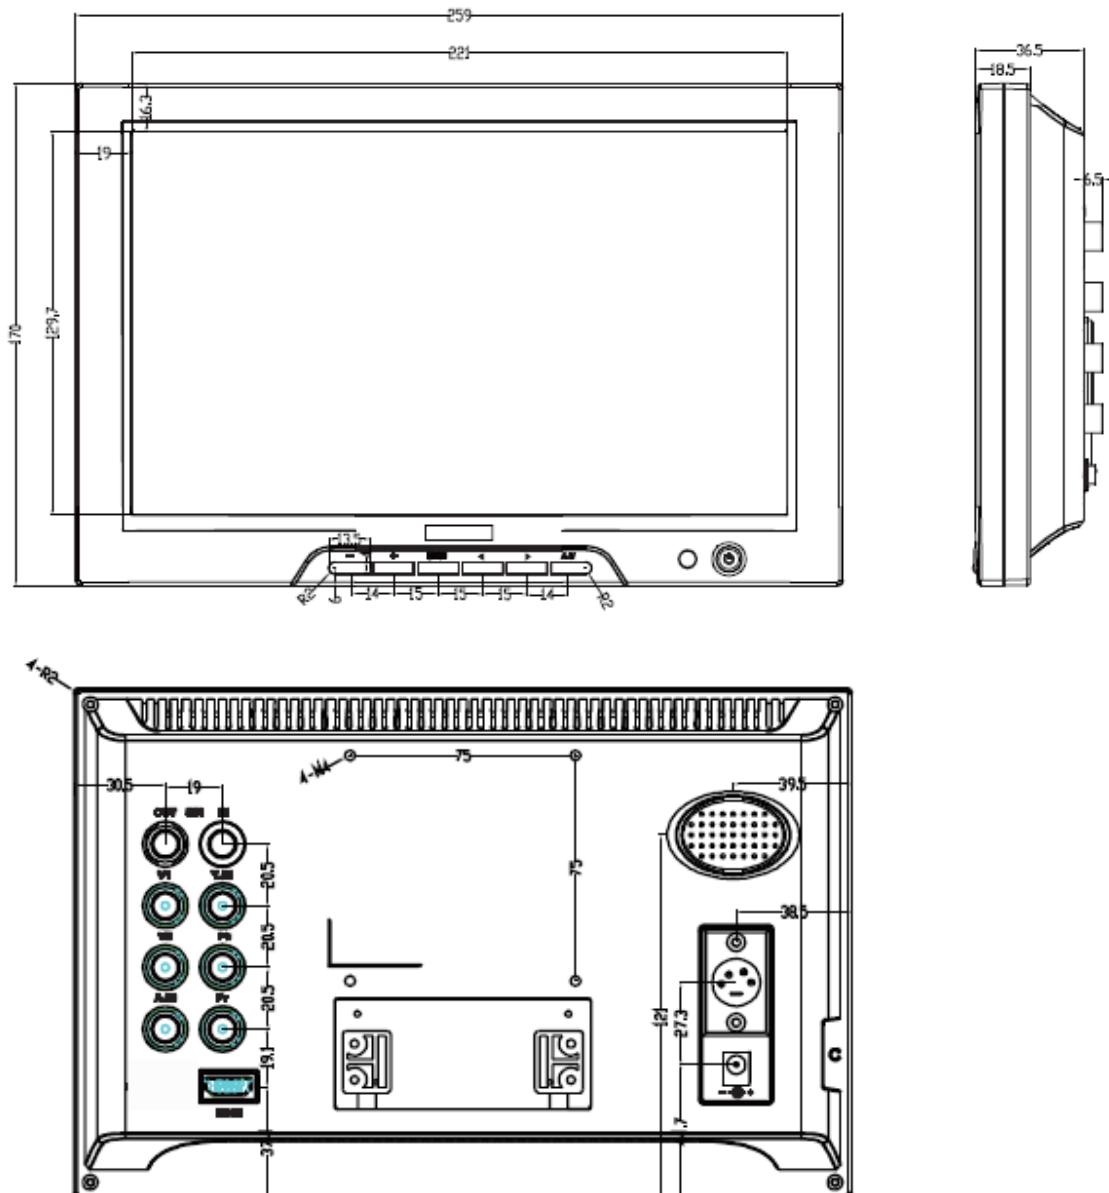

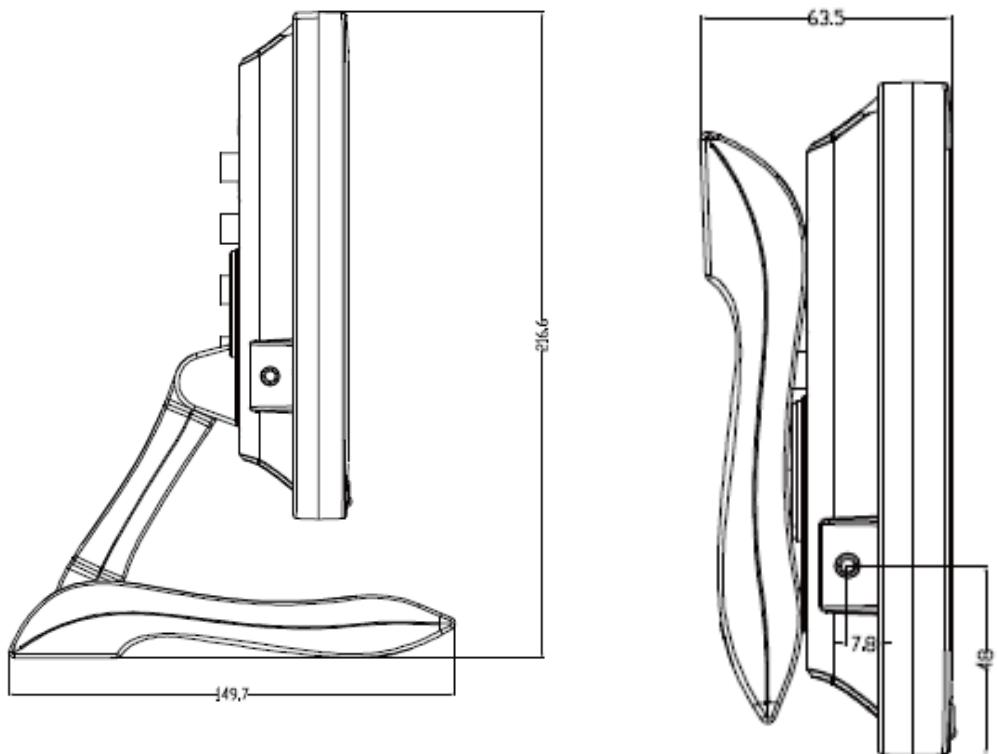

■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
720×480i	60
720×576i	50
1080×720p	50/59.94/60
1920×1080i	50/59.94/60
1920×1080p	50/59.94/60

■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

■ Y.Pb.Pr (コンポーネント) 入力対応解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

■ ビデオ入力対応信号規格

ビデオ規格	解像度
NTSC / PAL	640x480/720x576

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないでください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。