

仕様書

10.1 型ワイド 3G-SDI 入力/出力端子搭載液晶モニター


CL1013SDI


■ 製品仕様

型番	CL1013SDI	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.1 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	TFT 方式
	解像度	1024 x 600
	輝度	250 cd/m2 (標準) ※ 1)
	コントラスト比	500:1
	視野角	140°(H)/ 110°(V)
入力信号	3G-SDI / HDMI (HDCP 非対応) / Y.Pb.Pr(BNC)/ ビデオ 1 (BNC)/ ビデオ 2 (BNC)/ 音声モノラル(BNC)	
出力信号	3G-SDI (パススルー出力) / 音声モノラル (3.5φ ミニピンジャック)	
スピーカー	1W x 1(モノラル)	
VESA(FPM PMI)規格	75 x 75 mm	
電源	DC12V/4 ピン XLR	
消費電力	最大 10W、パワーセーブ時 1W	
動作温度	0℃～40℃	
保存温度	-10 ～ 50℃	
本体寸法	259(W) x 170(H) x 36.5(D) mm ※突起物・スタンド除く	
本体重量	約 1,200g (約 730g ※スタンド含まず)	
同梱物	リモコン x 1/AC アダプター x 1/ 取扱説明書	
適合認証	FCC/ CE/ PSE(AC アダプター)/ RoHS_10 物質適合	
保証期間	ご購入から 1 年間	

※ 1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

■ 寸法図

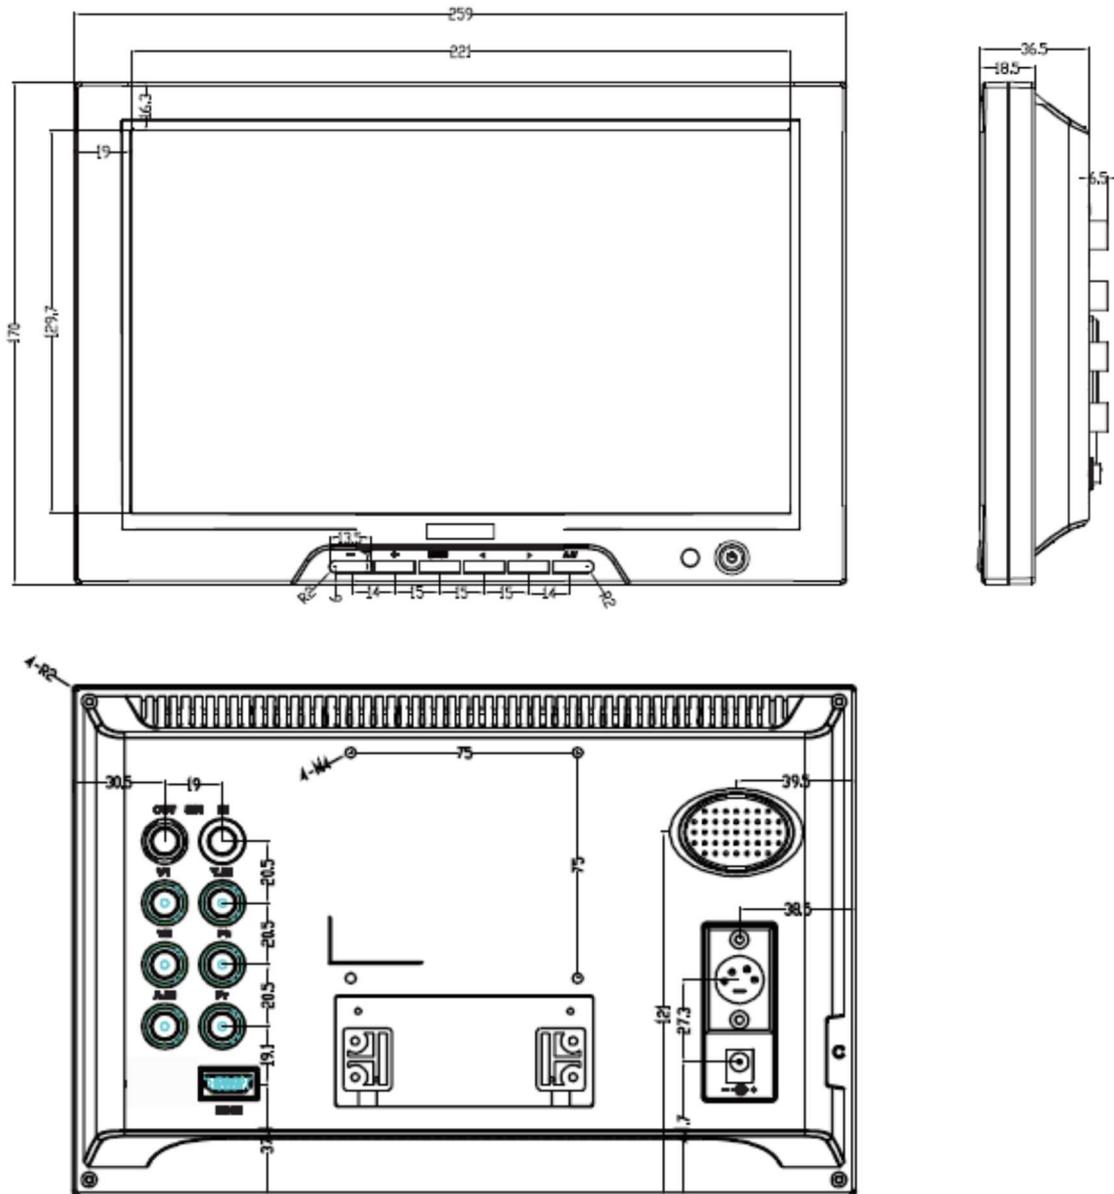

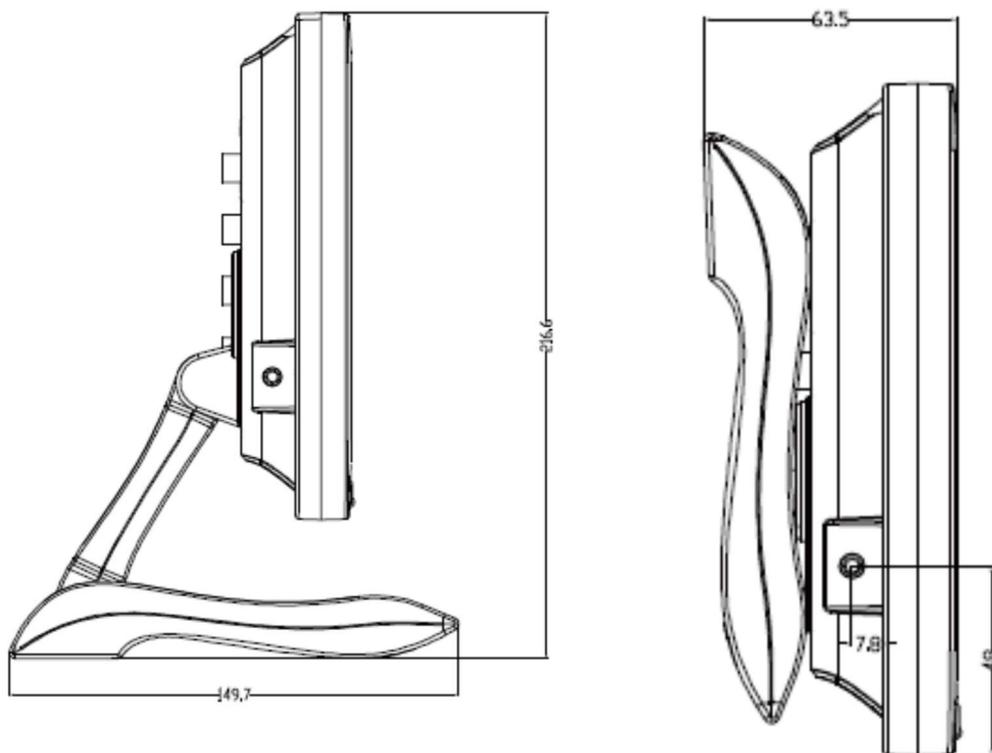

■ SDI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
720×480i	59.94
720×576i	50
1080×720p	50/59.94/60
1920×1080i	50/59.94/60
1920×1080p	50/59.94/60

■ HDMI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

■ Y.Pb.Pr (コンポーネント) 入力対応解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	60
576i	50
720p	50/60
1080i	50/60
1080p	50/60

■ ビデオ入力対応信号規格

ビデオ規格	NTSC / PAL

■ HDMI (PC) 入力対応解像度と周波数

解像度	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)
720×400	31.5	70
640×480 (VGA)	31.5	60
	37.8	72
	37.5	75
800×600 (SVGA)	35.1	56
	37.8	60
	48	72
	46.8	75
1024×768 (XGA)	48.3	60
	56.4	70
	60	75
1280×720 (HD 720)	44.7	60
1280×768 (WXGA)	47.7	60
	60.1	75
1280×1024 (SXGA)	64	60
	74.6	70
	80	75
1600×1200 (UXGA)	75	60
1920×1080 (フル HD)	67.2	60

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。