

仕様書

HDBaseT™受信機内蔵 10.1 型業務用液晶ディスプレイ


LCD1015HDS


■ 製品仕様

型番	LCD1015HDS	
本体色	ブラック	
液晶	サイズ	10.1 型ワイド
	アスペクト比	16:10
	パネル方式	IPS 方式
	解像度	1280 x 800
	輝度	350 cd/m2 (標準) ※1)
	コントラスト比	800:1
	視野角	170°(H)/ 170°(V)
入力信号	HDBaseT x 1 / HDMI x 1(HDCP 対応)	
スピーカー	2W x 2	
VESA(FPMPMI)規格	75 x 75 mm	
電源	DC 48V	
消費電力	最大 16W	
動作温度	0℃~50℃	
保存温度	-20 ~ 60℃	
本体寸法	245(W) x 168(H) x 29(D) mm ※突起物・スタンド除く	
本体重量	約 1,100g (約 630g ※スタンド含まず)	
同梱物	リモコン x 1/AC アダプター x 1/ 取扱説明書	
適合認証	FCC/ CE/ PSE(AC アダプター)/ RoHS_10 物質適合 / HDBaseT CTS	
保証期間	ご購入から 1 年間	

※1) 入力モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。一定の輝度を維持するものではありません。

■ 寸法図

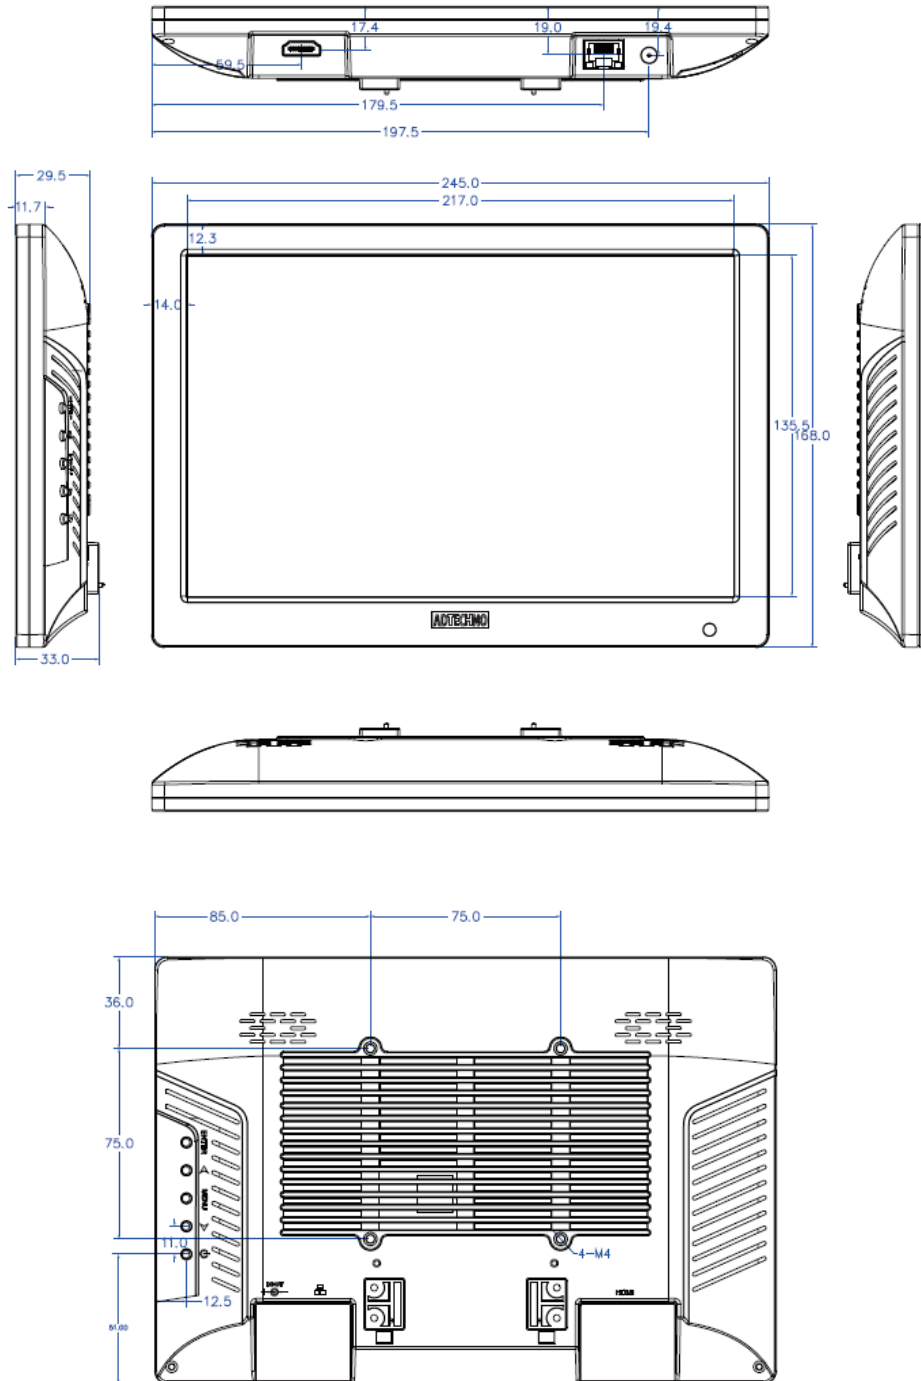

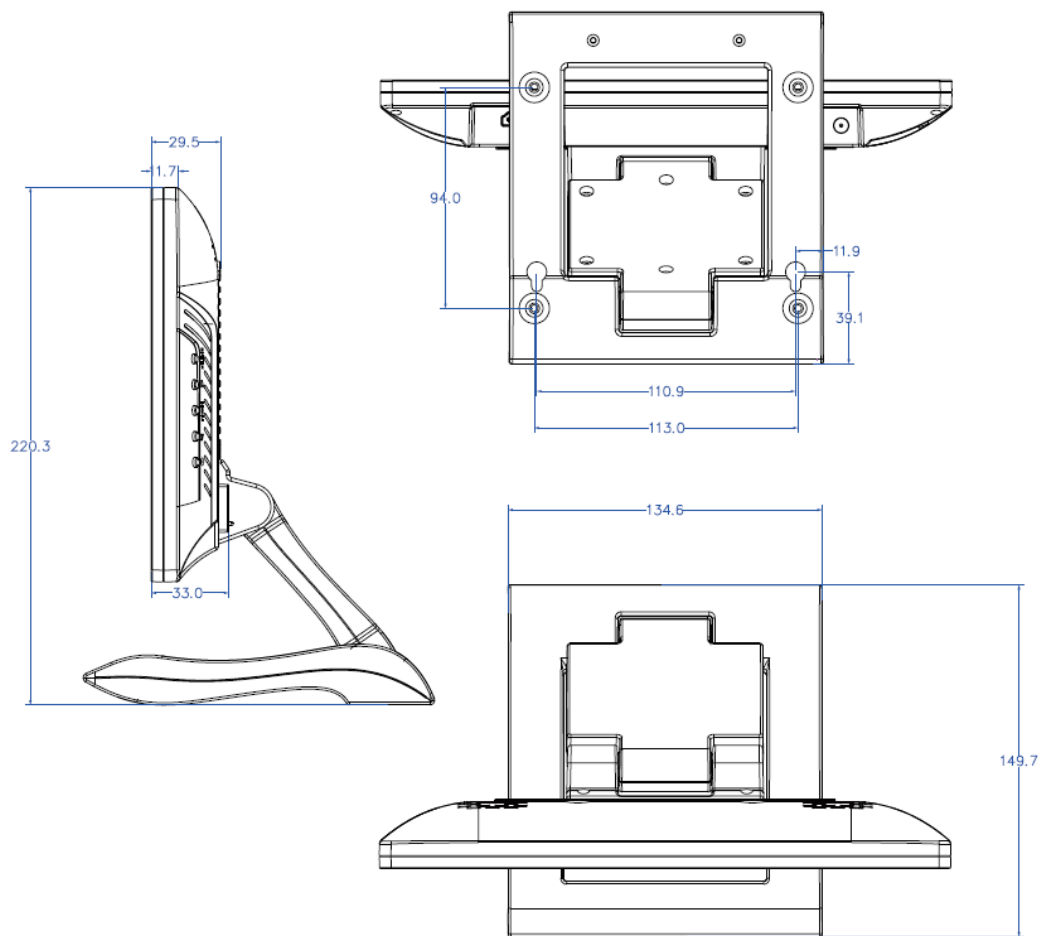

■ HDBaseT / HDMI 信号対応入力解像度と周波数

解像度	周波数 (Hz)
480i	59.94/60
480p	59.94/60
576i	50
576p	50
720p	25/29.97/30/50/59.94/60
1080i	50/59.94/60
1080p	23.976/23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60

■ 別売オプション

VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度固定型壁掛け金具	ADM01
VESA 75x75mm/100x100mm 対応 角度調節型壁掛け金具	ADM02

※外観、および各仕様につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

※付属の AC アダプターは本機専用品です。他の機器にはご使用にならないください。

※HDMI、HDMI ロゴ、および High-Definition Multimedia Interface は、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。なお、本文中において、®マークや™マークを省略している場合があります。